

Black Design



Solutions for swing shower door
Solutions pour porte battante de douche

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

Solutions for swing and fixed shower screens

Solutions pour parois de douche battantes et fixes

The + products
Les + produits



- Patented system
- New design
- Patented precise adjustment of the door angle
- Patented anti-noise system
- For doors up to 45kg
- Opening through 180°
- Centered pivot-point, possible swing door
- High quality finishes
- Tested according to the standard EN 1670 grade 5
- 7 years warranty



- Systèmes brevetés
- Nouveau design
- Réglage précis de l'angle de la porte breveté
- Système anti-bruit breveté
- Pour porte jusqu'à 45kg
- Ouverture à 180°
- Point de rotation centré, va et vient possible
- Grande qualité de finitions
- Testé suivant la norme EN 1670 grade 5
- Garantie 7 ans



Bright chromium
Chromé brillant



Matt chromium
Chromé mat



Lacquered black velvet
Laqué noir velour



Single adjustable hinge 90° blocking Charnière simple réglable blocage à 90°	3760.30.0RSQCV	3760.31.0RSQCV	3760.74.0RSQCV
Glass to glass adjustable shower hinge 90° blocking point Charnière double verre/verre réglable blocage à 90°	3762.30.0RSQ	3762.31.0RSQ	3762.74.0RSQ
Glass to glass adjustable shower hinge 90° blocking point Charnière double d'angle 90° réglable	3764.30.0RSQ	3764.31.0RSQ	3764.74.0RSQ
Single adjustable hinge 90° blocking Charnière simple réglable blocage à 90°	3561.30.0RSQ	3561.31.0RSQ	3561.74.0RSQ
Pair of square knob 30 x 30 mm Bouton double carré 30 x 30 mm	3666.30.0	3666.31.0	3666.74.0
Pair of knobs 40 mm Ø Bouton double épaulé Ø 40 mm	3266.30.0	3266.31.0	3266.74.0
Partition clip for fixed panel Pièce de fixation pour volume fixe	3265.30.0SQ	3265.31.0SQ	3265.74.0SQ
Vertical correcting profile L 2200 mm for fixed panel Profil de compensation lg 2200 mm pour volume fixe	2818.13.3	2818.31.3	2818.74.3
Bottom profile length 2200 mm for fixed panel Profil bas lg 2200 mm pour volume fixe	2819.13.3	2819.31.3	2819.74.3
Profile UFIT for 6-8 mm thick glass 3000 mm length Profil UFIT pour verre de 6-8 mm lg 3000 mm	UFIT/23.13	UFIT/23.12	UFIT/23.74
Profile UFIT for 10-12 mm thick glass 3000 mm length Profil UFIT pour verre de 10-12 mm lg 3000 mm	UFIT/45.13	UFIT/45.12	UFIT/45.74
Pair of stainless steel handles Ø 20 mm, centre distance 200 mm, total length 300 mm Paire de poignées inox brossé Ø 20 mm entraxe 200 mm, longueur totale 300 mm	AMT200300.50		



1 3760.74.0RSQCV

2 3762.74.0RSQ

3 3764.74.0RSQ

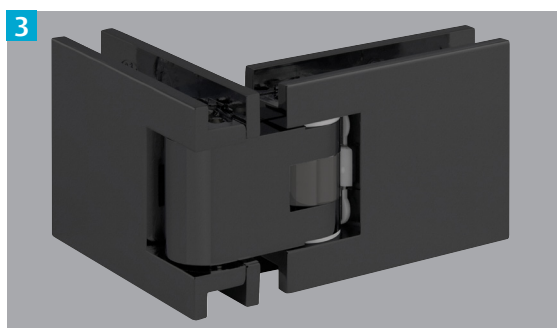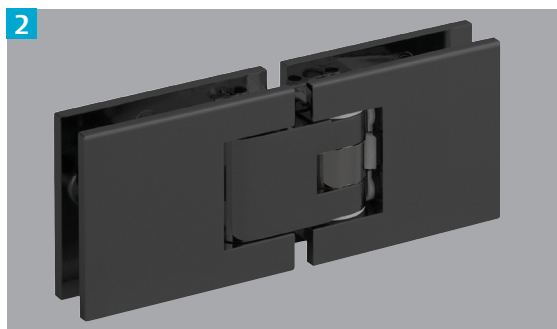

4 3561.74.0RSQ

5 3666.74.0

6 3266.74.0





7 AMT200300.50

8 3265.74.0SQ

9 2818.74.3
2819.74.3

10 UFIT/**.74

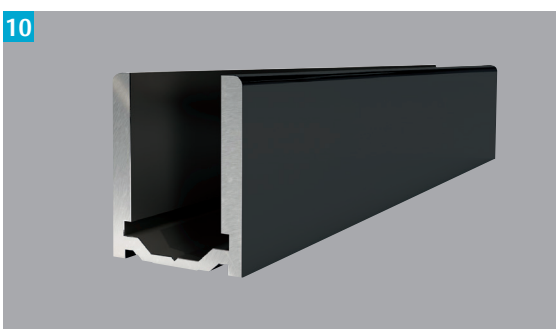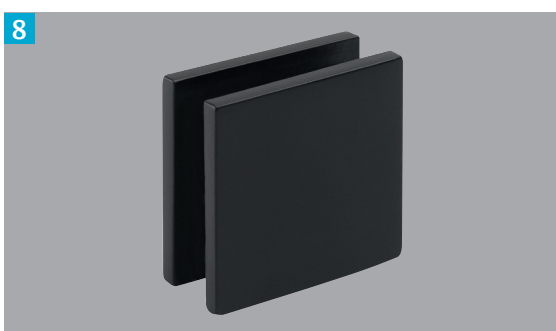

Solutions for swing and fixed shower screens

Solutions pour parois de douche battantes et fixes

The + products Les + produits

Square reinforcement bar Barre raidisseur carrée

- Cover of the cut for a perfect finish
- Adjustable by cutting the tube
- Tube section specially designed for maximum security

- Recouvrement de la coupe pour une parfaite finition
- S'ajuste parfaitement par recoupe
- Section spécialement étudiée pour une tenue du volume parfaite et une sécurité maximale

Square tube 19mm length 1200mm

Tube carré Ø 19 mm lg 1200 mm



Articulated square reinforcement bar glass/wall
Barre raidisseur carrée articulée mur/verre



Bright chromium
Chromé brillant



Matt chromium
Chromé mat



Lacquered black velvet
Laqué noir velour

1657.30.25Q

1657.31.25Q

1657.74.25Q

The + products Les + produits

Pillars for shower partitions and 90° corner profiles Poteaux raidisseurs et profils d'angle à 90°

- Possibility of fixing shower hinges Melora SQ ref. 3561.**.0R/SQ on profile 2816SQ
- Easy to install: without glass cuttings
- Supporting the glass panel with maximum safety
- Allows the compensation of misalignment
- Finishing cover profile for the slot between the glass edge and ceiling
- Suitable for large glass panels
- Length of the profile 3000mm

- Possibilité de fixer une charnière douche Mélora SQ réf. 3561.xx.0R/SQ sur le poteau 2816SQ
- Systèmes Montage sans encoche
- Tenue du volume parfaite et une sécurité maximale
- Permet la compensation de faux aplombs
- Obturateur pour la rainure du tube entre le haut du verre et le plafond
- Pour volume de grande hauteur
- Longueur du profil 3000 mm



Polished aluminium
Alu poli brillant



Anodised alu, silver
Anodisé argent



Lacquered black velvet
Laqué noir velour



Vertical correcting profile for fixed panel
Profil raidisseur carré sol/plafond pour paroi fixe

2816SQ/23.13

2816SQ/23.12

2816SQ/23.74



Vertical correcting profile for fixed panel
Profil raidisseur carré sol/plafond pour paroi fixe

2816SQ/45.13

2816SQ/45.12

2816SQ/45.74



Corner floor to ceiling support for 2 fixed shower panels
Profil raidisseur d'angle sol plafond pour 2 parois fixes

2816PA/23.13

2816PA/23.12

2816PA/23.74



Corner profile
Profil de liaison d'angle

2856PA/23.13

2856PA/23.12

2856PA/23.74



Corner floor to ceiling support for 2 fixed shower panels
Profil raidisseur d'angle sol plafond pour 2 parois fixes

2816SQ/45.13

2816SQ/45.12

2816SQ/45.74



Corner profile
Profil de liaison d'angle

2856SQ/45.13

2856SQ/45.12


2856SQ/45.74

11 1657.74.2SQ



12 2816SQ/**.74

13 2816PA/**.74
2856PA/**.74

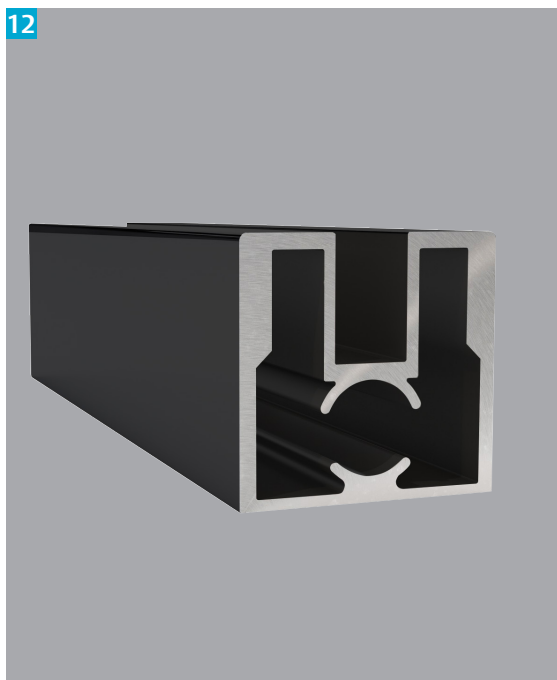

This configuration
includes :

4 x 3561.74.0RSQ
1 x 2816SQ/23.74
1 x UFIT/23.74
2 x 3266.74.0
2 x 1806.66.3MR
1 x 1809.66.0
1 x 2900.66.4

Cette configuration
comprend :

4 x 3561.74.0RSQ
1 x 2816SQ/23.74
1 x UFIT/23.74
2 x 3266.74.0
2 x 1806.66.3MR
1 x 1809.66.0
1 x 2900.66.4

This configuration
includes :

2 x UFIT/23.74
1 x 2856PA/23.74
1 x 2816SQ/23.74

Cette configuration
comprend :

2 x UFIT/23.74
1 x 2856PA/23.74
1 x 2816SQ/23.74



The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY GLASS
Services administratifs
rue Alexandre Fichet
80460 Oust-Marest - France
www.assaabloy.fr/glass

Administration des ventes (France)
Tél : +33(0)1 39 46 11 88
Fax : +33(0)3 22 23 28 01

Sales administration (International)
Tél : +33(0)3 22 23 76 12
Fax : +33(0)3 22 23 28 01

Relation Technique Clients
Tél : +33(0)1 39 46 11 88
support.glass@assaabloy.com

Customer technical support
Tél : +32(0)474 26 27 01
support.glass@assaabloy.com