



Manuelle Dreh- und Pendeltürsysteme

Technikprospekt 2020

STUDIO
OFFICE
BEYOND
TENSOR
VISUR
RP

dormakaba 

Inhalt

Drehtürsysteme



08 **STUDIO Rondo**



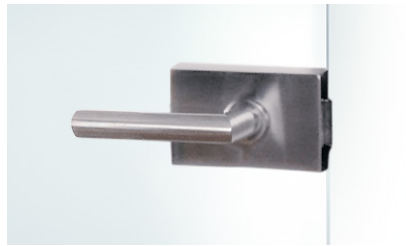
24 **STUDIO Classic**



36 **STUDIO Gala 2.0**



44 **STUDIO Arcos**



54 **STUDIO Medio**



62 **OFFICE Junior**



70 **OFFICE Classic**



78 **OFFICE Mundus**



84 **OFFICE Arcos**



98 **Spezialbänder**



104 **Zubehör**



118 **Drückerprogramm**

Pendeltürsysteme



126 **BEYOND**



136 **TENSOR**



148 **VISUR**



156 **RP**



162 **Zubehör**



dormakaba Beschläge für Ganzglas-Innentüren eröffnen Ihnen unzählige Möglichkeiten

Einfache Glasbearbeitung, sichere Befestigung

Mit Glas bestens vertraut, hat dormakaba die Beschläge so ausgelegt, dass sich die Glasbearbeitung auf einfache, schnell herzustellende Glasbohrungen beschränkt. Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen sorgen für optimale Klemmwirkung.

Zuverlässige Gebrauchseigenschaften

Hochwertige Materialien und solide Ausführung bieten die Gewähr für beispielhafte Gebrauchseigenschaften und hohe Zuverlässigkeit.

Eingeschränkte Verwendung in Schwimm-, Sauna- und Solebädern

Aufgrund von Chemikalien (z.B. Chlor), die auch in der Luft von Schwimm-, Sauna- und Solebädern enthalten sein können, sind die Beschläge für den Einsatz in diesen Bereichen nicht geeignet.

OFFICE Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209

(für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt). Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

STUDIO Schlösser nach DIN 12209 geprüft

Typprüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels.

Bitte beachten Sie, dass STUDIO Medio Schlösser nicht für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, sondern nur für den Einsatz in Privatbereichen ausgelegt sind.

Merkmale	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos	STUDIO Medio
max. Türflügelgewicht, kg (je nach Band unterschiedlich)	45, 50, 60	45, 50, 60	45, 50, 60	45, 50, 60	*
max. Türflügelbreite, mm	1000 ¹⁾	1000 ¹⁾	1000 ¹⁾	1000 ¹⁾	*
max. Türflügelhöhe, mm	Norm Zargen ¹⁾	Norm Zargen ¹⁾	Norm Zargen ¹⁾	Norm Zargen ¹⁾	Norm Zargen ¹⁾
Glasart	ESG	ESG	ESG	ESG	ESG
Glasdicken in mm	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10
Falztiefe, Standard, mm	24, 40	24	24	24, 40	*
Schlosstypen					
Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung (Flüsterfalle = Fallenkopf z. T. mit KS-Ummante- lung/Intern gedämpfte Fallenbewegungen)	●	●	●	●	
Einstellbare Drückernuss +/–1° bei OFFICE Einstellbare Drückernuss +1,5/–1° bei Studio zur Vermeidung „hängender Drücker“	●	●	●	●	
Unverschießbar	●	●	●	●	●
Unverschießbar, Drücker vorn	●	●	●	●	
Für Profilzylinder (PZ) vorgerichtet	●	●	●	●	
Externe Prüfung nach DIN EN 12209	●	●	●	●	
Vorgerichtet für KABA	●	●		●	
Buntbart (BB) mit Wechsel	●	●	●	●	
Buntbart (BB) ohne Wechsel					
WC-Ausführung	●	●		●	
Gegenkasten für 2-flügelige Tür	●	●		●	●
Schlossausführungen					
Mit Drückerführung für Türdrücker ohne Rosetten	●	●	●	●	●
Für Türdrücker mit Rosetten	●	●		●	
Bandausführungen					
Für Rahmenteile	●	●	●	●	
Mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge	●				
Mit Rahmenteil für Holz zarge	●	●	●	●	
Mit Rahmenteil für Stahlzarge	●	●	●	●	
Für Objekttüren					
Zur Befestigung an Glasseitenteilen	●				
Pendel-/Anschlagtür					
Türschließer/selbstschließend	○	○	○	○	○
Seite	8	24	36	44	54

1) Weitere realisierbare Glasflügelbreiten, Glashöhen, Glasdicken und Falztiefen sind bei unserer Anwendungstechnik nachzufragen.

Die Glasmaße können aufgrund folgender Merkmale abweichen: der Montageart, den Glastoleranzen, der allgemeinen Nutzung.

2) VSG möglich bei Sonderausführung mit MUNDUS Premium Beschlägen

● Standard ○ Optional

OFFICE Junior	OFFICE Classic	OFFICE Mundus	OFFICE Arcos	Spezial-bänder	BEYOND	TENSOR	VISUR	RP Eckbeschläge
55, 70, 80	55, 70, 80	55, 70, 80	55, 70, 80	30, 35, 45, 55, 70, 80	80	65	85	80/110
1000, 1200 ¹⁾	1000, 1200 ¹⁾	1000, 1200 ¹⁾	1000, 1200 ¹⁾	1100 ¹⁾	1000, 1200	1000 ¹⁾	1100 ¹⁾	1100, 1250 ¹⁾
Norm Zargen ¹⁾	Norm Zargen ¹⁾	Norm Zargen ¹⁾	Norm Zargen ¹⁾		2200/3000 ¹⁾	2500 ¹⁾	2500 ¹⁾	2500
ESG ¹⁾	ESG	ESG	ESG	ESG	ESG	ESG	ESG	ESG ²⁾
8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	10/12	8/10/12	10/12	8/10/12/13,5
24, 40 ¹⁾	24, 40	24, 40	24, 40					
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●		●					
●	●							
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●	●	●	●				
●	●							
●	●	●	●					
●	●	●	●					
●	●	●	●			●	●	●
						●		
A	A	A	A	A	A/P	P	P	A/P
○	○	○	○		●**	●	●	●
62	70	78	84	98	126	136	148	156

* abhängig vom verwendeten Türband
** Als Pendeltür nur mit BTS verwendbar.

Inhalt

STUDIO Rondo

10	Technische Besonderheiten
12	Garnituren
16	Einzelkomponenten (Schlösser, Bänder)
60	Typendarstellung
104	Zubehör
118	Drückerprogramm
175	Sicherheitsrelevante Informationen



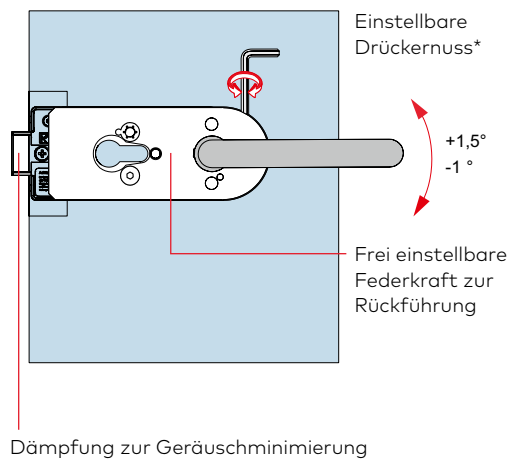
STUDIO Rondo

Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht wie auch die zum Patent angemeldete Drückernuss $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$ zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Schlosseigenschaften	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos
Einstellbare Drückernuss im Bereich von +1,5° bis -1° zur Vermeidung hängender Drücker	•	•	•	•
Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung	•	•	•	•
Frei einstellbare Federkraft zur Rückführung	•	•	•	•
Federunterstützte Klemmnuss	•	•	•	•
Prüfung nach EN 12209	•	•	•	•
Schlosstypen				
Unverschießbar	•	•	•	•
Unverschießbar – Drücker vorn	•	•	•	•
Für Profilzylinder vorgerichtet	•	•	•	•
Für KABA-Zylinder vorgerichtet	•	•		•
Buntbart (BB) mit Wechsel	•	•	•	•
WC-Ausführung	•	•		•

Neue Standard-Schlossfunktionen



Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

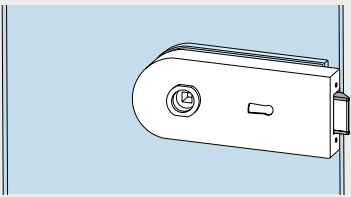
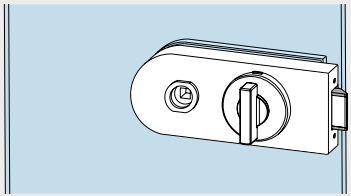
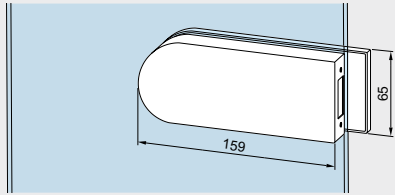
Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 6).

**Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke).**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder auch vorgerichtet für Falztiefen von 28–40 mm erhältlich, siehe Seite 20.

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschließbar, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,580 Messing 2,485	8 mm 10 mm	10.100 10.130
	Schloss mit 2 Bändern Schloss für Drücker vorn, unverschließbar, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,625 Messing 2,505	8 mm 10 mm	10.101 10.131
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,565 Messing 2,465	8 mm 10 mm	10.102 10.132
	Schloss mit 2 Bändern Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,563	8 mm 10 mm	10.108 10.129

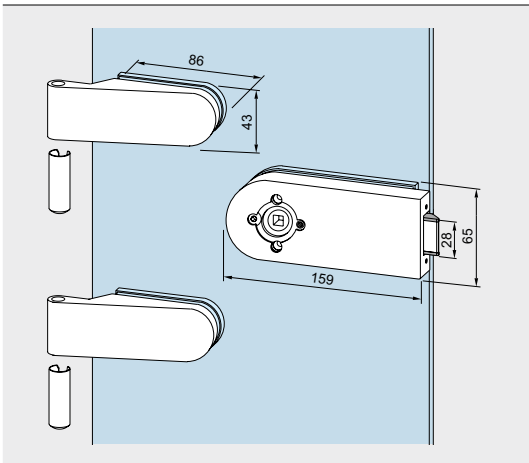
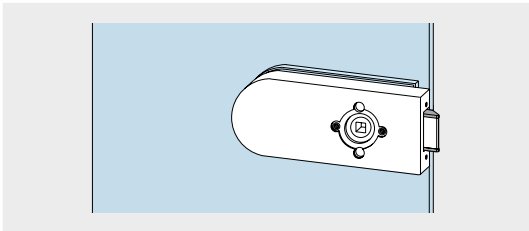
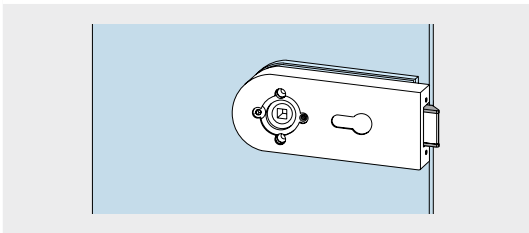
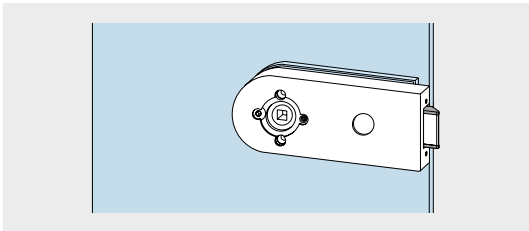
	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern	8 mm	10.103
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette	10 mm	10.133
	Gewicht in kg: Aluminium 1,630 Messing 2,530		
	Schloss mit 2 Bändern	8 mm	10.106
	WC mit Riegelolive, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette	10 mm	10.134
	Gewicht in kg: Aluminium 1,745 Messing 2,755		
	Gegenkasten mit 2 Bändern	8 mm	10.120
	für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette	10 mm	10.125
	Gewicht in kg: Aluminium 1,380 Messing 2,295		


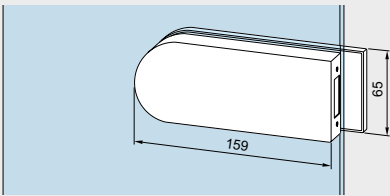
Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten

Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 6).

Bänder auch vorgerichtet für Falztiefen von 28–40 mm erhältlich, siehe Seite 20.

**Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke).**

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschließbar, Bänder mit Hülzen	8 mm 10 mm	10.110 10.135
	Gewicht in kg: Aluminium 1,580		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss für Drücker vorn, unverschließbar, Bänder mit Hülzen	8 mm 10 mm	10.111 10.136
	Gewicht in kg: Aluminium 1,585		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen	8 mm 10 mm	10.112 10.137
	Gewicht in kg: Aluminium 1,565		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen	8 mm 10 mm	10.118 10.139
	Gewicht in kg: Aluminium 1,563		

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülzen	8 mm	10.113
	Gewicht in kg: Aluminium 1,575	10 mm	10.138
	Gegenkasten mit 2 Bändern für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülzen	8 mm	10.120
	Gewicht in kg: Aluminium 1,380	10 mm	10.125

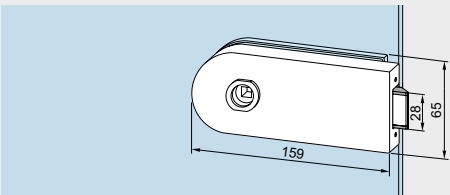
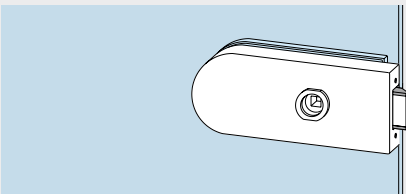
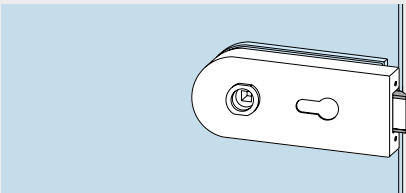
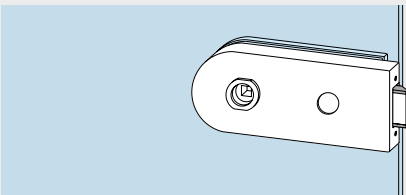
Schlösser mit Drückerführung

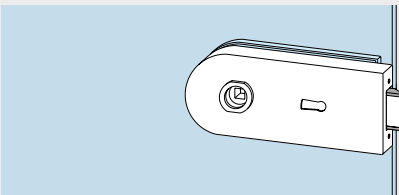
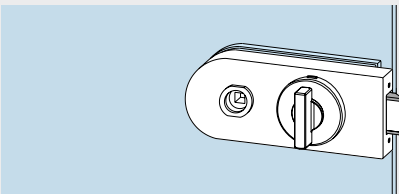
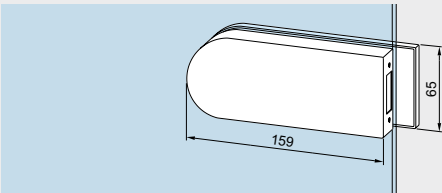
Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 6).

Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder auch vorgerichtet für Falztiefen von 28–40 mm erhältlich, siehe Seite 20.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschließbar, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,840 Messing 1,055	10.200
	Schloss unverschließbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,845 Messing 1,055	10.201
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,815 Messing 1,030	10.202
	Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,813	10.207

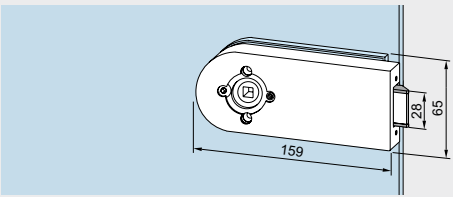
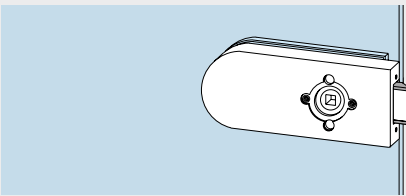
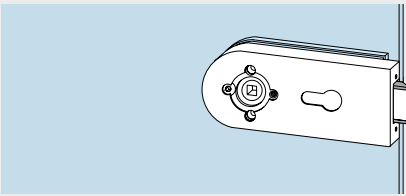
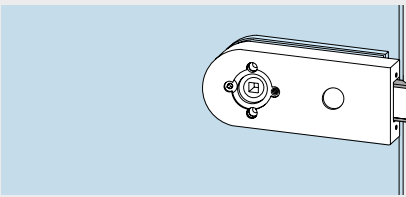
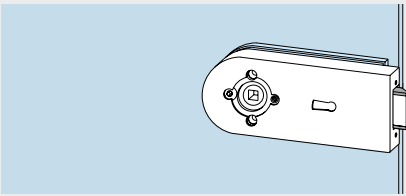
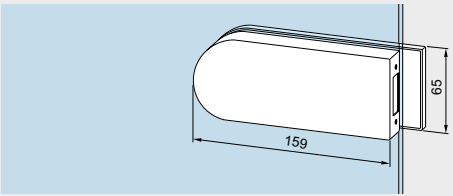
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,850 Messing 1,090	10.203
	Schloss WC mit Riegelolive, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,106 Messing 1,398	10.206
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,610 Messing 0,903	10.220

Schlösser für Drücker mit Rosetten

**Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 6).**

Bänder auch vorgerichtet für Falztiefen von
28–40 mm erhältlich, siehe Seite 20.

**Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke
bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.**

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschießbar, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,580 Messing 2,485	10.210
	Schloss unverschießbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,625 Messing 2,505	10.211
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,565 Messing 2,465	10.212
	Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,810	10.217
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,630 Messing 2,530	10.213
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,610 Messing 0,903	10.220

Platz für Ihre Notizen

Türbänder für 8 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

Band für Rahmenteile

10.230

mit Hülse,
Falztiefe 24 mm,
erweiterte Farbpalette
Flügelgewicht max. 60 kg

Gewicht in kg:

Aluminium 0,319

Messing 0,688

Band für Rahmenteile

10.233

(ohne Abb.)

mit Hülse,
Falztiefe 28–30 mm,
Flügelgewicht max. 50 kg

Gewicht in kg:

Aluminium 0,336

Messing 0,806

Futterstück mit Schrauben

10.420

(ohne Abb.)

für Falztiefe 31–39 mm (bitte angeben),
Flügelgewicht max. 50 kg, zur Kombination
mit Band 10.230

Gewicht in kg:

Aluminium 0,144

Band für Rahmenteile

10.234

(ohne Abb.)

mit Hülse und Futterstück für
40 mm Falztiefe,
Flügelgewicht max. 50 kg

Gewicht in kg:

Aluminium 0,486

Band mit Rahmenteil

10.231

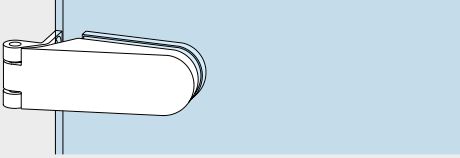

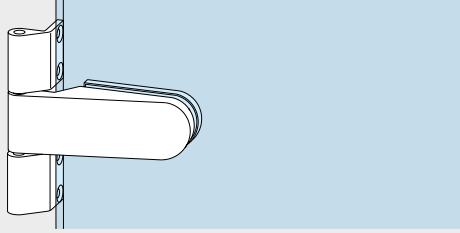
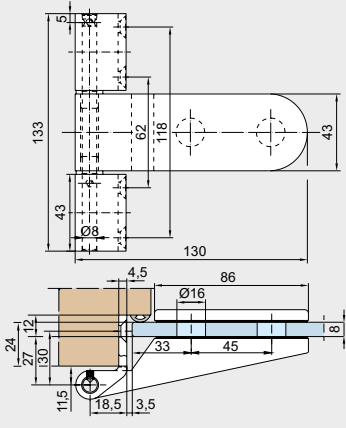

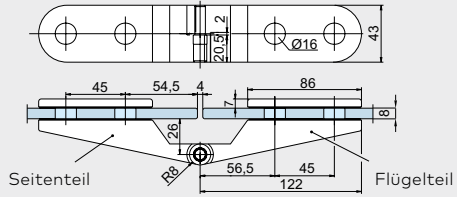
für Leichtmetallzarge,
Bolzen Edelstahl,
Flügelgewicht max. 45 kg

Gewicht in kg:

Aluminium 0,329

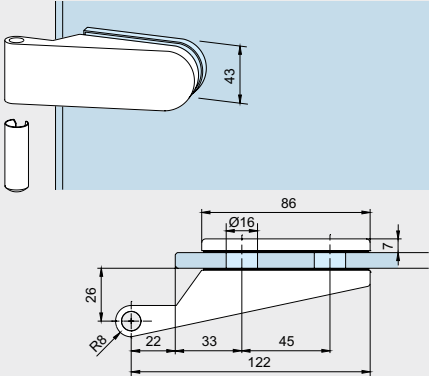
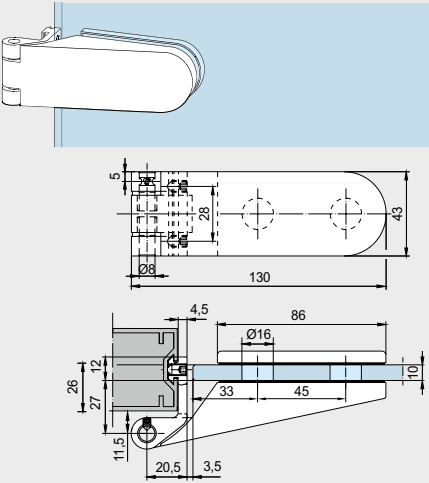
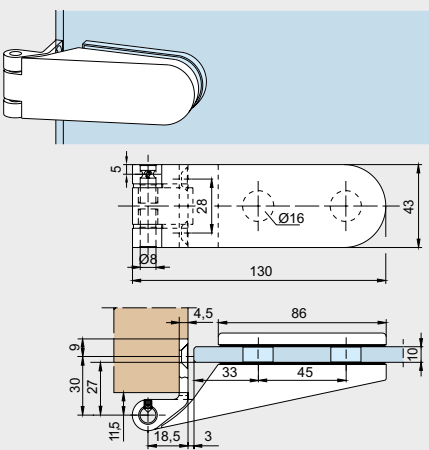
Türbänder für 8 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
 	Band mit Rahmenteil für Holzzarge mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,321	10.232
 	Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,433	10.235
 	Band zur Befestigung an Glasseitenteilen Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,557 Achtung: Öffnungswinkel max. 100°. Informationen zu Sonderlösungen mit einem Öffnungswinkel >100° können Sie unserem DETAIL 10-255 entnehmen oder in der Anwendungstechnik erfragen.	10.244 L 10.246 R (ohne Abb.)

Türbänder für 10 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,319 Messing 0,688	10.236
	Band mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,329	10.237
	Band mit Rahmenteil für Holzzarge mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,321	10.238

Türbänder für 10 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzzarge

mit Bandlappen zum Einlassen,
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 60 kg

Gewicht in kg:

Aluminium 0,433

10.239

Band zur Befestigung an Glasseitenteilen

Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 45 kg

Gewicht in kg:

Aluminium 0,557

10.245 L

10.247 R

(ohne Abb.)

Achtung: Öffnungswinkel max. 100°.

Informationen zu Sonderlösungen mit einem
Öffnungswinkel >100° können Sie unserem
DETAIL 10-255 entnehmen oder in der Anwen-
dungstechnik erfragen.

Seitenteil

Flügelteil

Inhalt

STUDIO Classic

26	Technische Besonderheiten
28	Garnituren
32	Einzelkomponenten (Schlösser, Bänder)
60	Typendarstellung
104	Zubehör
118	Drückerprogramm
175	Sicherheitsrelevante Informationen



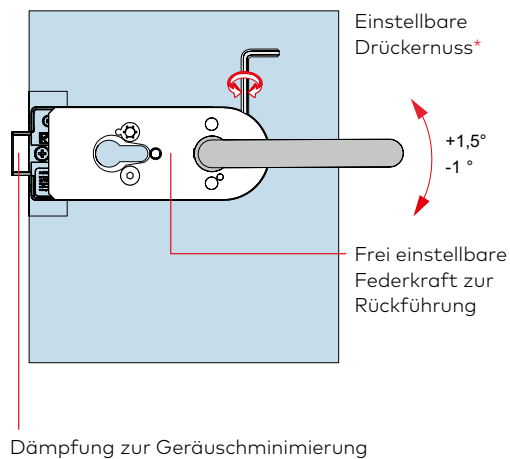
STUDIO Classic

Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht wie auch die zum Patent angemeldete Drückernuss $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$ zur Vermeidung „hängender Drücker“.
Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Schlosseigenschaften	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos
Einstellbare Drückernuss im Bereich von +1,5° bis -1° zur Vermeidung hängender Drücker	•	•	•	•
Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung	•	•	•	•
Frei einstellbare Federkraft zur Rückführung	•	•	•	•
Federunterstützte Klemmnuss	•	•	•	•
Prüfung nach EN 12209	•	•	•	•
Schlosstypen				
Unverschießbar	•	•	•	•
Unverschießbar – Drücker vorn	•	•	•	•
Für Profilzylinder vorgerichtet	•	•	•	•
Für KABA-Zylinder vorgerichtet	•	•		•
Buntbart (BB) mit Wechsel	•	•	•	•
WC-Ausführung	•	•		•

Neue Standard-Schlossfunktionen

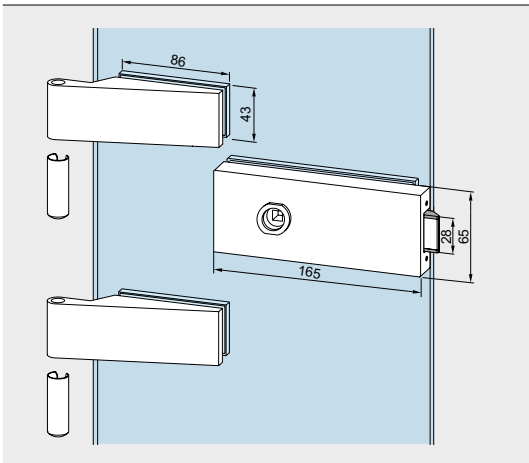
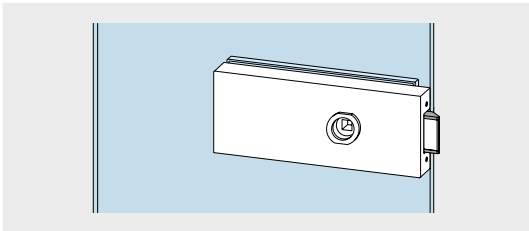
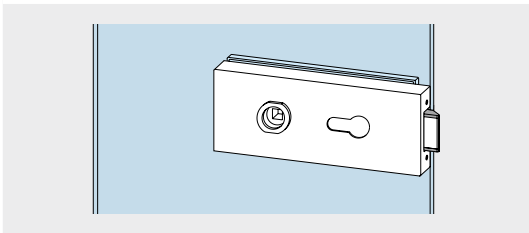
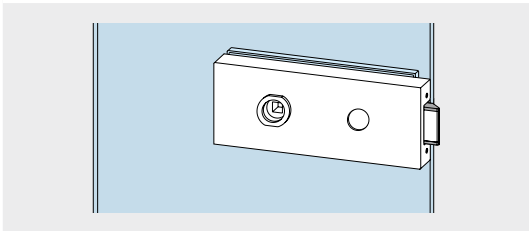


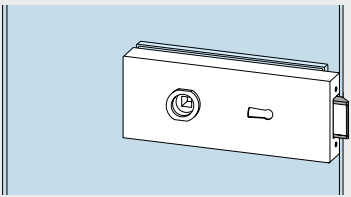

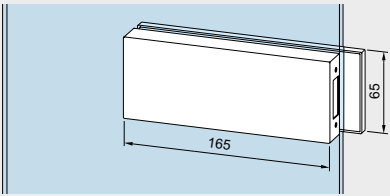
Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 6).

**Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke oder 10 mm
Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke).**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

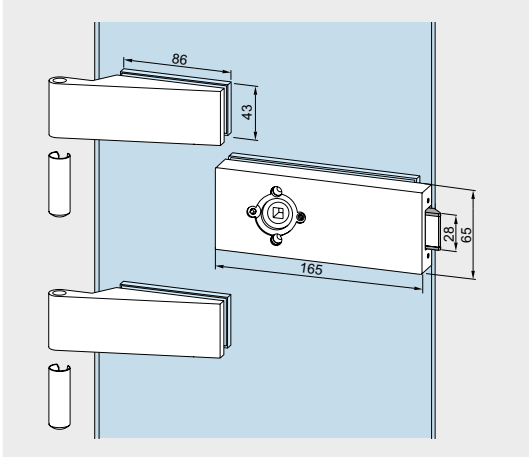
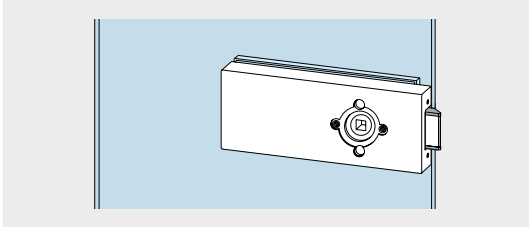
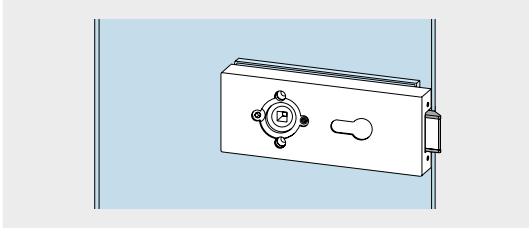
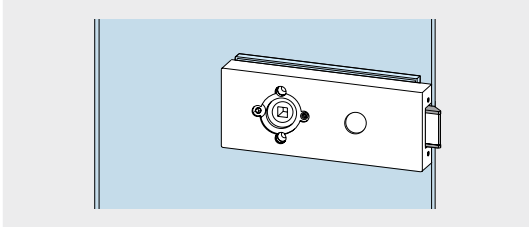
	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülsen	8 mm 10 mm	10.050 10.055
	Gewicht in kg: Aluminium 1,580		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülsen	8 mm 10 mm	10.051 10.056
	Gewicht in kg: Aluminium 1,625		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülsen	8 mm 10 mm	10.052 10.057
	Gewicht in kg: Aluminium 1,565		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel Bänder mit Hülsen	8 mm 10 mm	10.049 10.060
	Gewicht in kg: Aluminium 1,563		

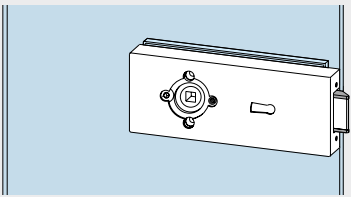
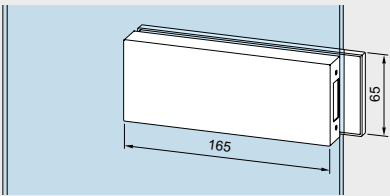
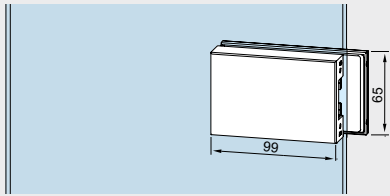
	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern	8 mm	10.053
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,630	10 mm	10.058
	Schloss mit 2 Bändern	8 mm	10.054
	WC mit Riegelolive, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,721	10 mm	10.059
	Gegenkasten mit 2 Bändern	8 mm	10.034
	für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,380	10 mm	10.039

Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten

Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 6).

Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke oder 10 mm
Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke).

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülzen	8 mm	10.030
	Gewicht in kg: Aluminium 1,580	10 mm	10.035
	Schloss mit 2 Bändern Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülzen	8 mm	10.031
	Gewicht in kg: Aluminium 1,585	10 mm	10.036
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen	8 mm	10.032
	Gewicht in kg: Aluminium 1,565	10 mm	10.037
	Schloss mit 2 Bändern Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen	8 mm	10.028
	Gewicht in kg: Aluminium 1,563	10 mm	10.029

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern	8 mm	10.033
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,575	10 mm	10.038
	Gegenkasten mit 2 Bändern	8 mm	10.034
	für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,380	10 mm	10.039
	Gegenkasten, kurz für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610		10.512

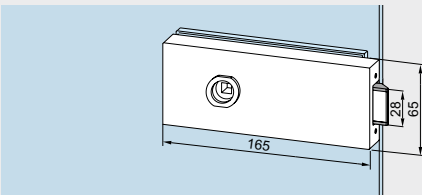
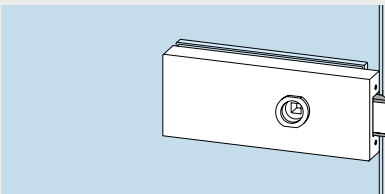
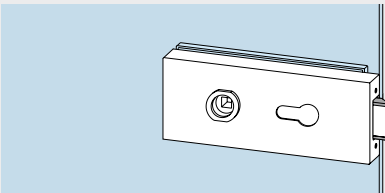
Schlösser mit Drückerführung

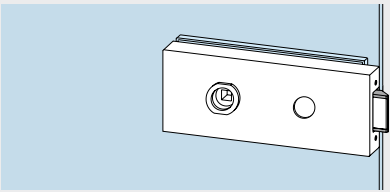
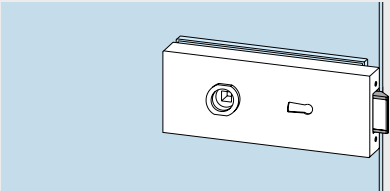
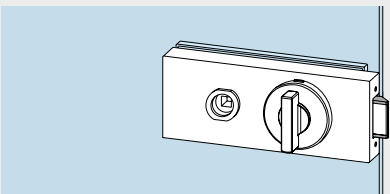
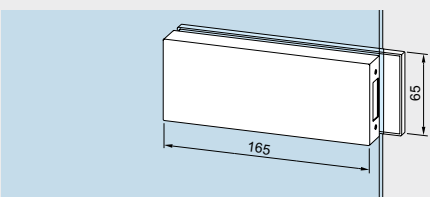
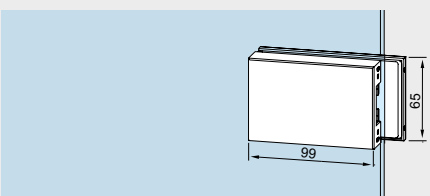
Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 6).

Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 35.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschießbar Gewicht in kg: Aluminium 0,840	10.001
	Schloss unverschießbar, für Drücker vorn Gewicht in kg: Aluminium 0,845	10.002
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,815	10.003

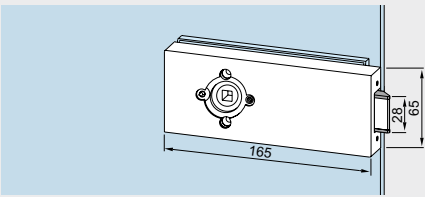
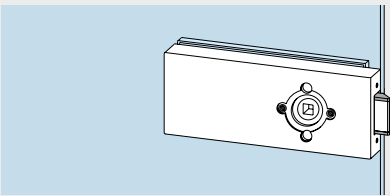
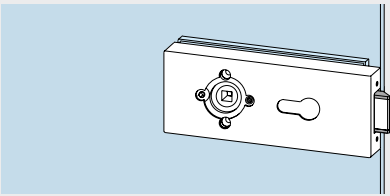
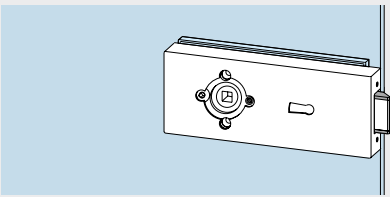
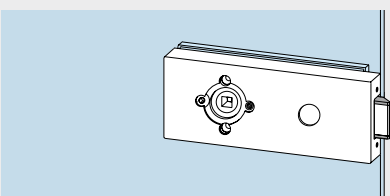
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,813	10.007
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 0,850	10.004
	Schloss WC mit Riegelolive Gewicht in kg: Aluminium 1,111	10.006
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.005
	Gegenkasten, kurz für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.512

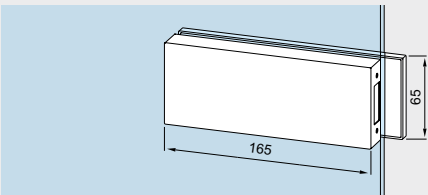
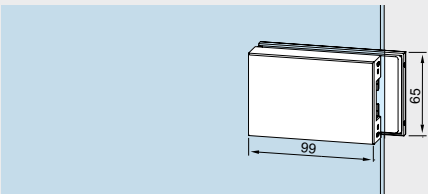
Schlösser für Drücker mit Rosetten

**Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 6).**

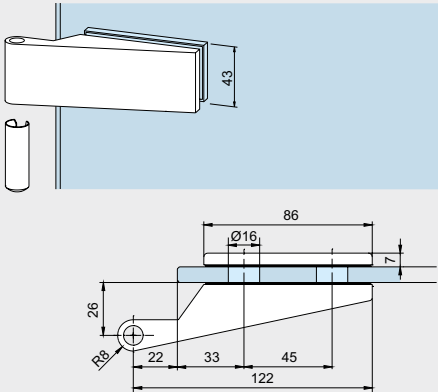
Bänder siehe Seite 35.

**Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke
bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.**

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschließbar Gewicht in kg: Aluminium 1,580	10.040
	Schloss unverschließbar, für Drücker vorn Gewicht in kg: Aluminium 0,845	10.041
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,815	10.042
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 0,850	10.043
	Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,813	10.044

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.005
	Gegenkasten, kurz für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.512
		

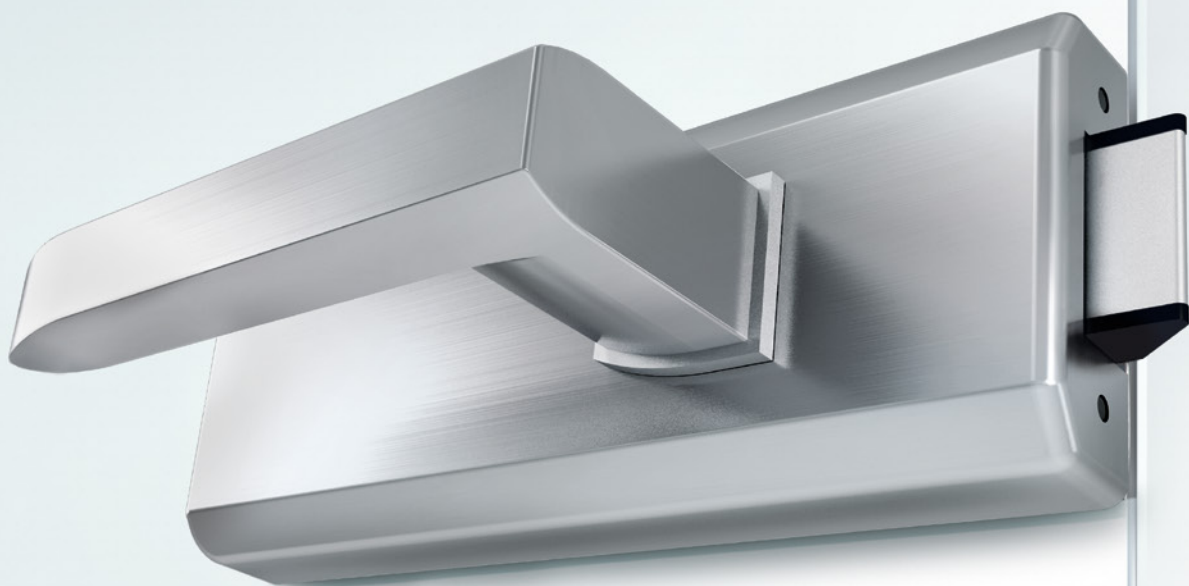
Türbänder für 8 mm und 10 mm Glasdicke

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, 24 mm Falztiefe	8 mm	10.021
	26 mm Falztiefe	10 mm	10.020
	Gewicht in kg: Aluminium 0,319		

Inhalt

STUDIO Gala 2.0

38	Technische Besonderheiten
40	Garnituren
41	Einzelkomponenten (Schlösser, Bänder)
60	Typendarstellung
104	Zubehör
118	Drückerprogramm
175	Sicherheitsrelevante Informationen



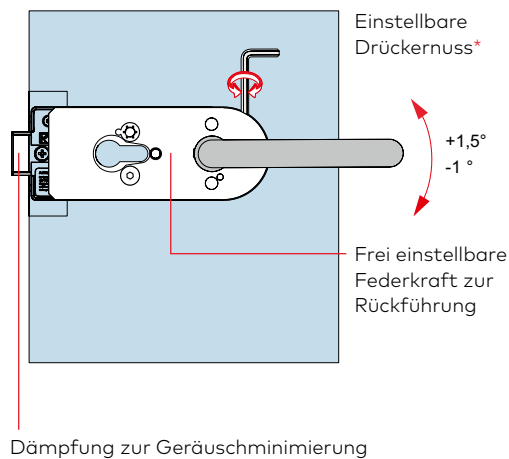
STUDIO
Gala 2.0

Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht wie auch die zum Patent angemeldete Drückernuss $+1,5^\circ/-1^\circ$ zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Schlosseigenschaften	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos
Einstellbare Drückernuss im Bereich von +1,5° bis -1° zur Vermeidung hängender Drücker	•	•	•	•
Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung	•	•	•	•
Frei einstellbare Federkraft zur Rückführung	•	•	•	•
Federunterstützte Klemmnuss	•	•	•	•
Prüfung nach EN 12209	•	•	•	•
Schlosstypen				
Unverschießbar	•	•	•	•
Unverschießbar – Drücker vorn	•	•	•	•
Für Profilzylinder vorgerichtet	•	•	•	•
Für KABA-Zylinder vorgerichtet	•	•		•
Buntbart (BB) mit Wechsel	•	•	•	•
WC-Ausführung	•	•		•

Neue Standard-Schlossfunktionen

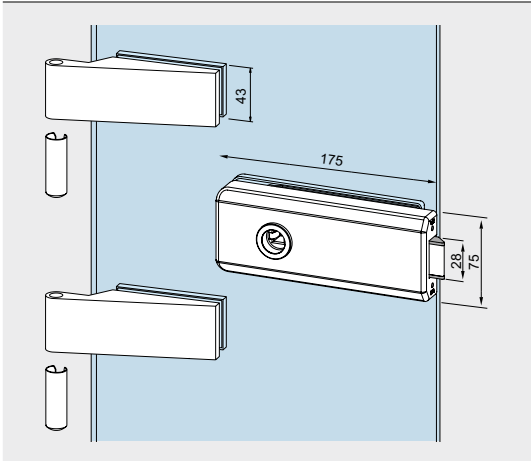
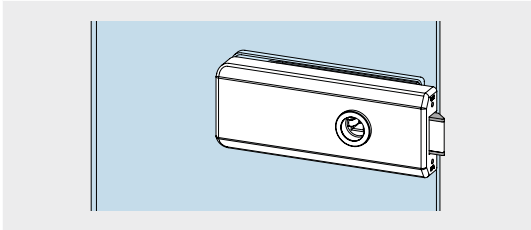
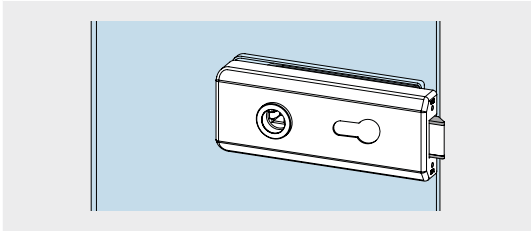
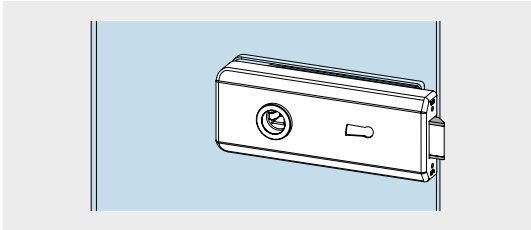


Komplette Garnituren für 8 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

**Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 6).**

**Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke).**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit
8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schloss-
dicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschließbar, Bänder mit Hülsen Gewicht in kg: Aluminium 1,920	19.620
	Schloss mit 2 Bändern Schloss mit Drücker vorn, unverschließbar, Bänder mit Hülsen Gewicht in kg: Aluminium 1,880	19.621
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülsen Gewicht in kg: Aluminium 1,915	19.622
	Schloss mit 2 Bändern Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen Gewicht in kg: Aluminium 1,965	19.623

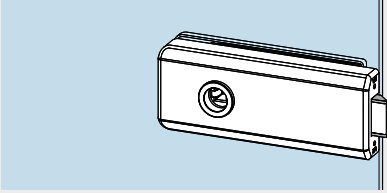
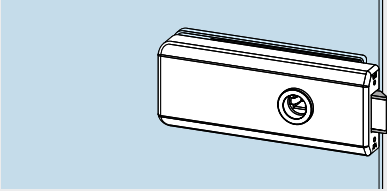
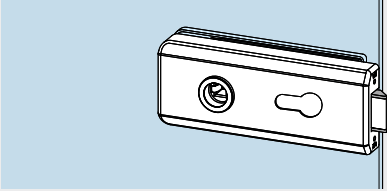
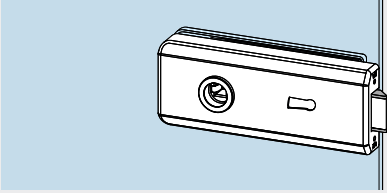
Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 6).

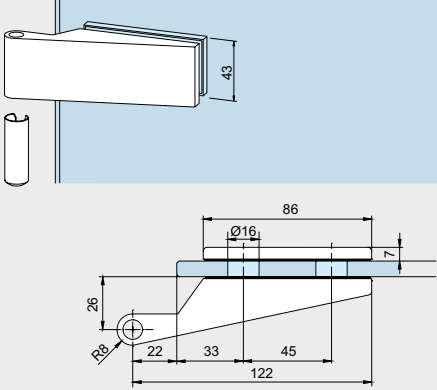
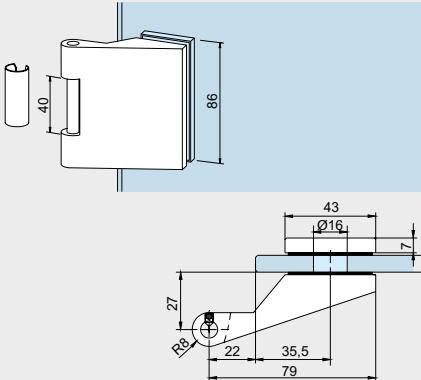
Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 42.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschießbar Gewicht in kg: Aluminium 0,690	19.610
	Schloss unverschießbar, für Drücker vorn Gewicht in kg: Aluminium 0,679	19.611
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,690	19.612
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 0,718	19.613

Türbänder

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse 24 mm Falztiefe	8 mm	10.021
	26 mm Falztiefe Gewicht in kg: Aluminium 0,319	10 mm	10.020
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,358 * Oberfläche Niro satiniert (700), nicht verwend- bar mit Aufschraubrahmenteil 11.405 (Seite 107).		11.288*

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

STUDIO Arcos

46	Technische Besonderheiten
48	Garnituren
50	Einzelkomponenten (Schlösser, Bänder)
60	Typendarstellung
104	Zubehör
118	Drückerprogramm
175	Sicherheitsrelevante Informationen



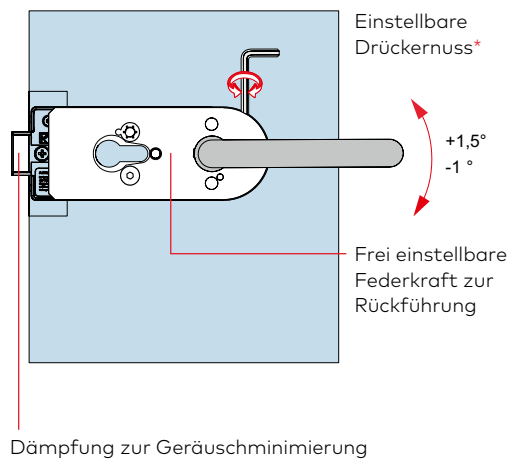
STUDIO Arcos

Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht wie auch die zum Patent angemeldete Drückernuss $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$ zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Schlosseigenschaften	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos
Einstellbare Drückernuss im Bereich von +1,5° bis -1° zur Vermeidung hängender Drücker	•	•	•	•
Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung	•	•	•	•
Frei einstellbare Federkraft zur Rückführung	•	•	•	•
Federunterstützte Klemmnuss	•	•	•	•
Prüfung nach EN 12209	•	•	•	•
Schlosstypen				
Unverschießbar	•	•	•	•
Unverschießbar – Drücker vorn	•	•	•	•
Für Profilzylinder vorgerichtet	•	•	•	•
Für KABA-Zylinder vorgerichtet	•	•		•
Buntbart (BB) mit Wechsel	•	•	•	•
WC-Ausführung	•	•		•

Neue Standard-Schlossfunktionen

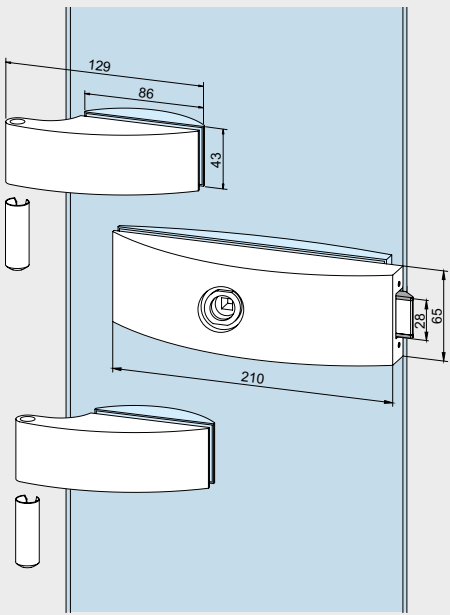

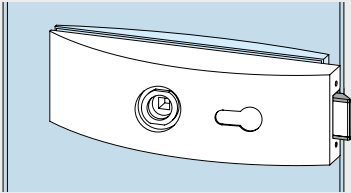



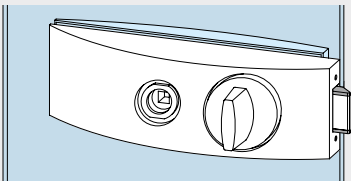
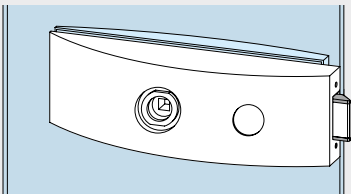
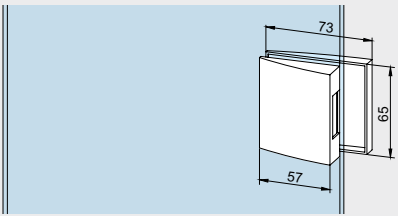
Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 6).

Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle), 26 mm (bei 10 mm Glasdicke).

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Bänder für Falztiefe 28–40 mm Seite 52.

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülzen	8 mm 10 mm	24.100 24.130
	Gewicht in kg: Aluminium 1,580		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülzen	8 mm 10 mm	24.101 24.131
	Gewicht in kg: Aluminium 1,625		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen	8 mm 10 mm	24.102 24.132
	Gewicht in kg: Aluminium 1,565		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülzen	8 mm 10 mm	24.103 24.133
	Gewicht in kg: Aluminium 1,630		

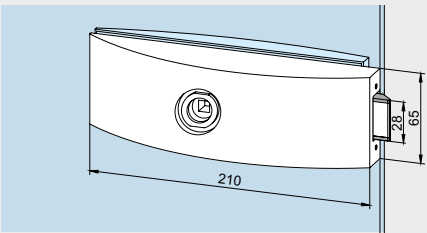
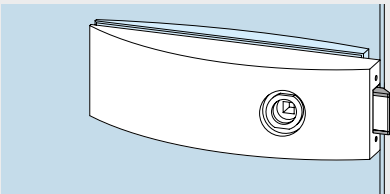
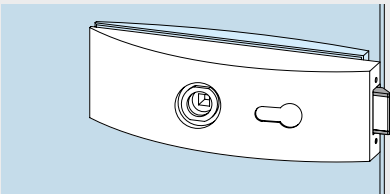
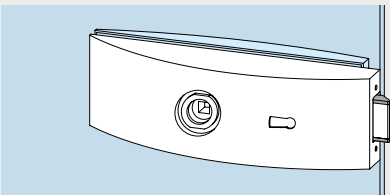
	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern	8 mm	24.106
	WC mit Riegelolive, Bänder mit Hülse	10 mm	24.134
	Gewicht in kg: Aluminium 1,716		
	Schloss mit 2 Bändern	8 mm	24.108
	vorgerichtet für KABA, Bänder mit Hülse	10 mm	24.129
	Gewicht in kg: Aluminium 1,630		
	Gegenkasten mit 2 Bändern	8 mm	24.120
	für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülse	10 mm	24.125
	Gewicht in kg: Aluminium 1,380		

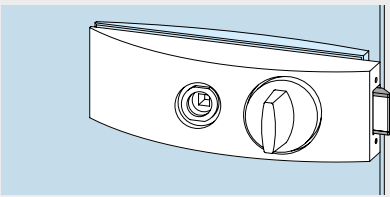
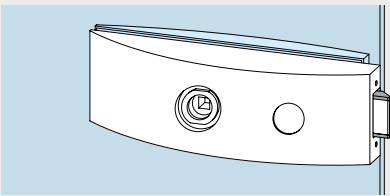
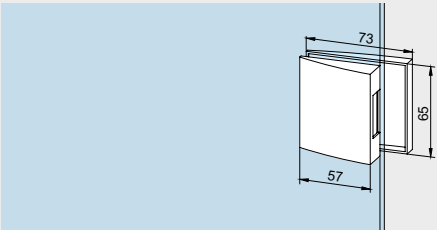
Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 6).

Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

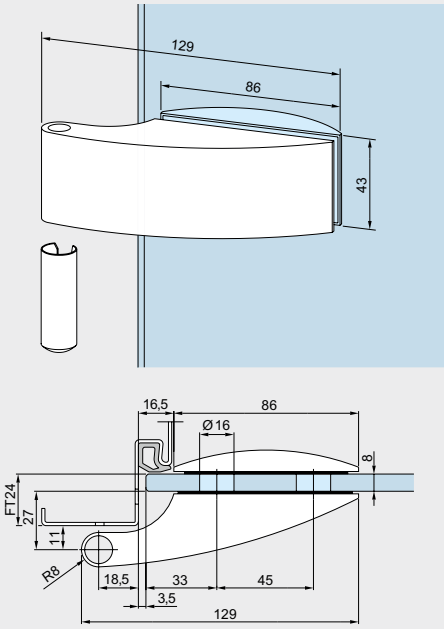
Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Bänder für Falztiefe 28–40 mm Seite 52.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschließbar Gewicht in kg: Aluminium 0,840	24.200
	Schloss unverschließbar, für Drücker vorn Gewicht in kg: Aluminium 0,845	24.201
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,815	24.202
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 0,850	24.203

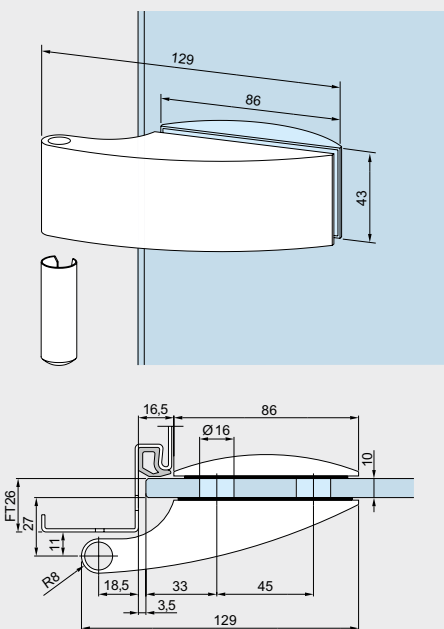
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss WC mit Riegelolive Gewicht in kg: Aluminium 1,111	24.206
	Schloss vorgerichtet für KABA Gewicht in kg: Aluminium 0,850	24.207
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	24.220

Türbänder

Für 8 mm Glasdicke, für Falztiefe 24 mm. Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Falztiefe 24 mm Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,319	24.230
	Futterstück mit Schrauben für Falztiefe 28–40 mm (bitte angeben), Flügelgewicht max. 50 kg, zur Kombination mit Band 24.230 oder 10.021 Gewicht in kg: Aluminium 0,144	24.420 (ohne Abb.)

Für 10 mm Glasdicke, für Falztiefe 26 mm. Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,319	24.236

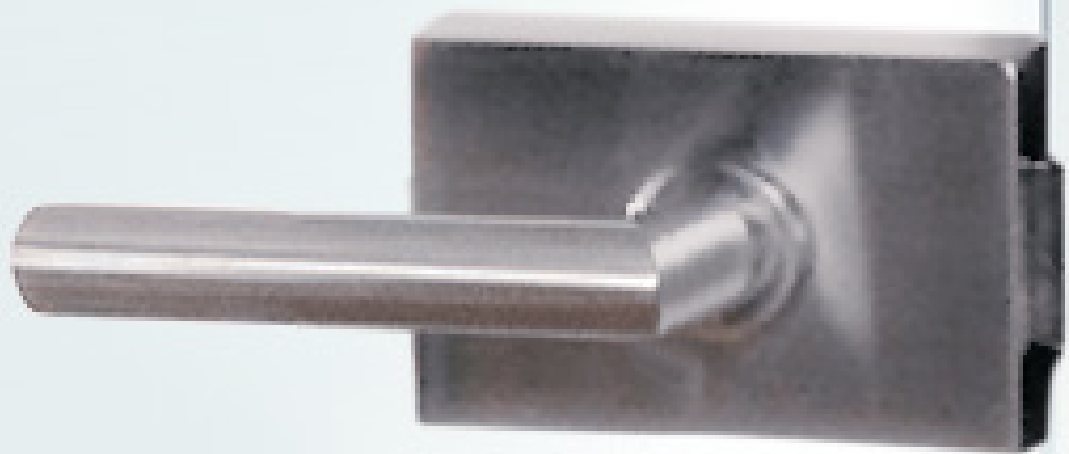
Spezialbänder

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Arcos Eckbänder, paarweise, mit freier unterer bzw. oberer und seitlicher Glaskante höhenverstellbar, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 35 kg	8 mm 10 mm	25.401 25.409
	Gewicht in kg: Aluminium 0,588 Messing 1,006		
	Paar Boden- bzw. Deckenlager für Eckbänder, Messing mattverchromt, Edelstahl-Bolzen		12.016
	Gewicht in kg: Aluminium 0,182		12.014
	Stück Boden-/Deckenlager links unten/rechts obent		
	Gewicht in kg: Aluminium 0,091		12.015
	Stück Boden-/Deckenlager rechts unten/links oben		
	Gewicht in kg: Aluminium 0,091		
	Seitenlager für Eckbänder, Messing mattverchromt, Edelstahl-Bolzen		12.003
	Gewicht in kg: Aluminium 0,132		
	Einschraubbolzen Edelstahl		12.004
	Gewicht in kg: Aluminium 0,048		
	Arcos Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1000 mm		25.451
	Gewicht in kg: Aluminium 0,205		

Inhalt

STUDIO Medio


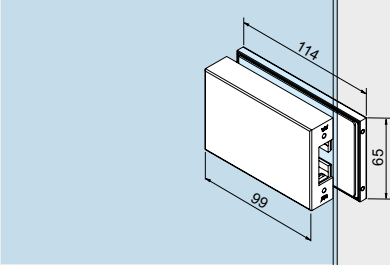
56	Einzelkomponenten
57	Typendarstellung
104	Zubehör
118	Drückerprogramm
175	Sicherheitsrelevante Informationen



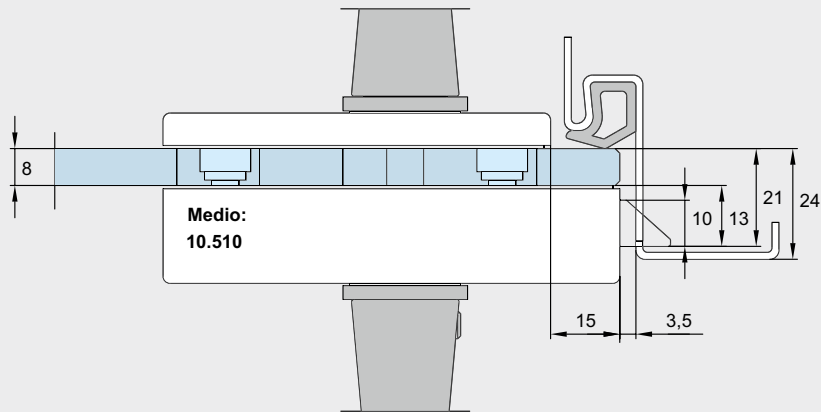
STUDIO Medio

Schlösser mit Drückerführung

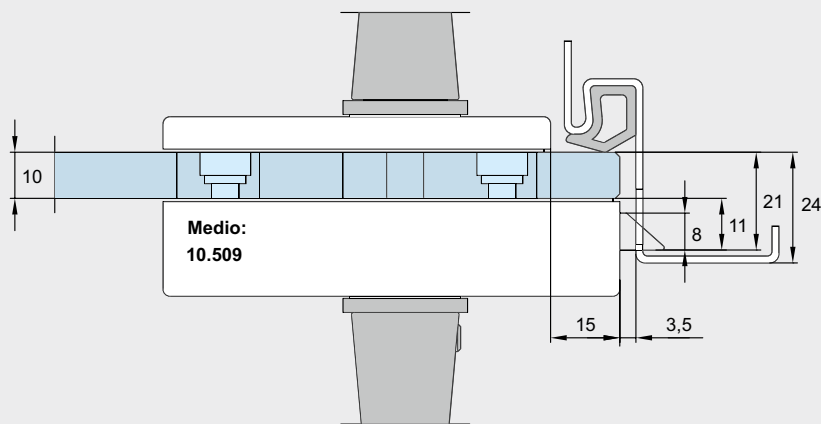
Schlösser für 8 + 10 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	STUDIO Medio Schloss	8 mm	10.510
	Gewicht in kg: Aluminium 0,840	10 mm	10.509
	STUDIO Medio Gegenkasten, kurz	8 mm und 10 mm	10.512
	Gewicht in kg: Aluminium 0,610		

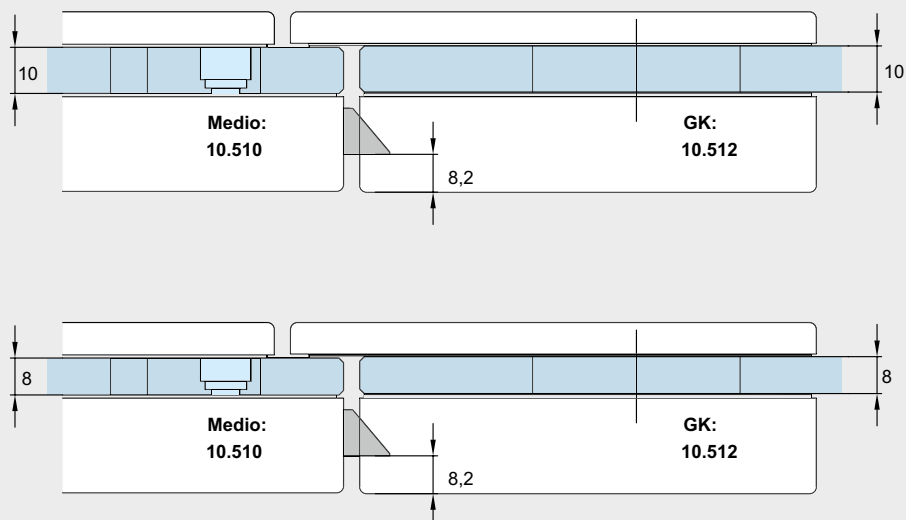
Für 8mm Glas in 24mm Falz:



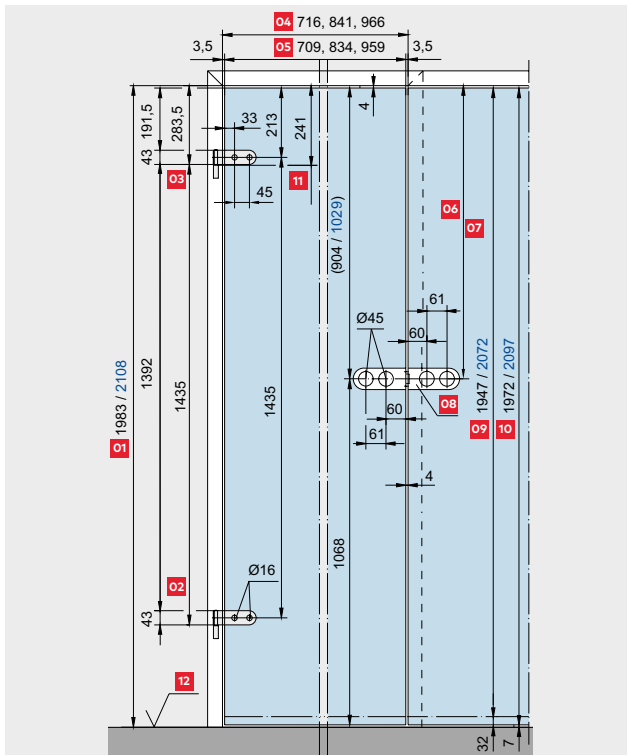
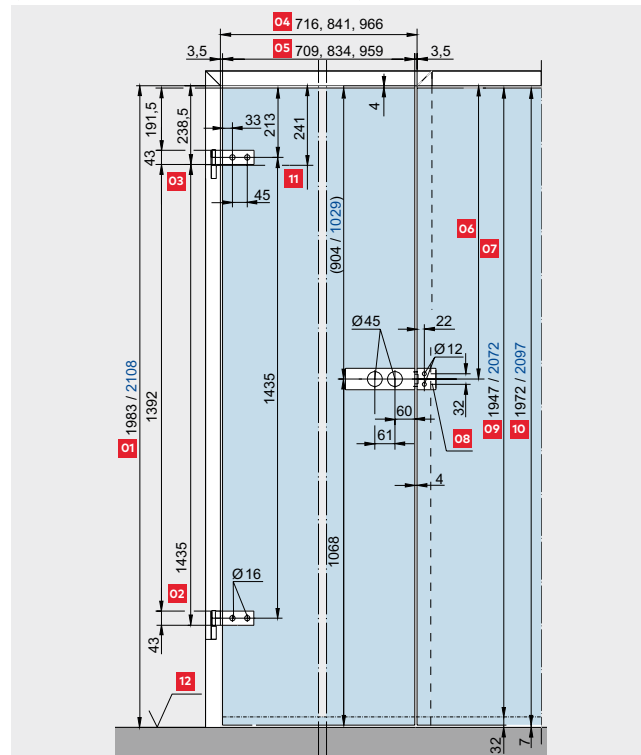
Für 10mm Glas in 24mm Falz:



Anwendung mit Bedarfsflügel/Seitenteil:



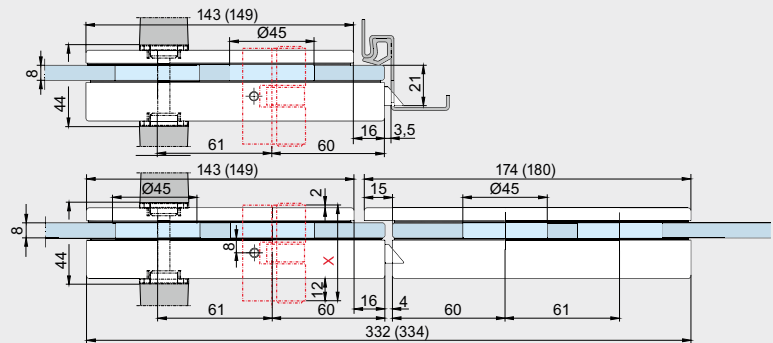

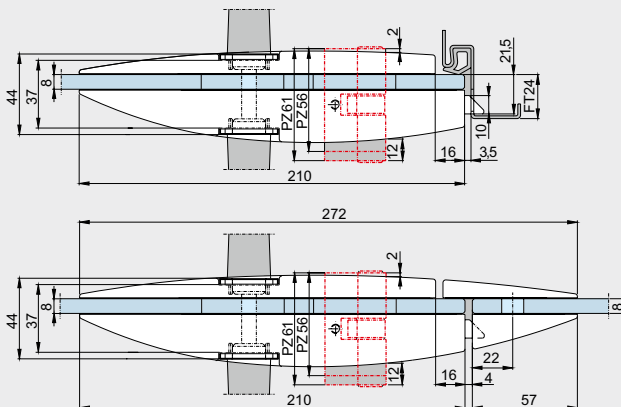

Anwendungen mit Bedarfsflügel / Seitenteil sind immer mit der Schlossvariante 10.510 für 8mm Glas zu realisieren, unabhängig davon, ob die Glasdicke 8mm oder 10mm beträgt.

STUDIO Rondo**STUDIO Arcos**
(STUDIO Classic, STUDIO Gala 2.0)

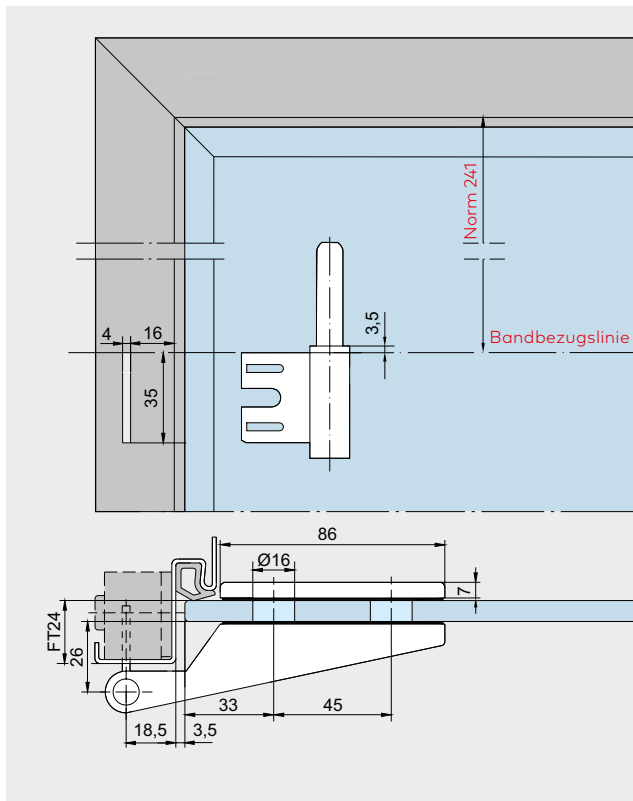
01 Zargenfalzmaß 02 Auflage Band nach DIN 18 111 03 Auflage Band 04 Zargenfalzmaß 05 Glasmaß
06 Mitte Falleneinlass 07 Norm 908 / 1033 mm bei Türhöhe 1972 / 2108 mm 08 Gegenkasten 09 Glasmaß Typ S
10 Glasmaß Typ N 11 Bandbezugsline nach DIN 18 268 12 Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

STUDIO Rondo
(STUDIO Classic, STUDIO Gala 2.0)

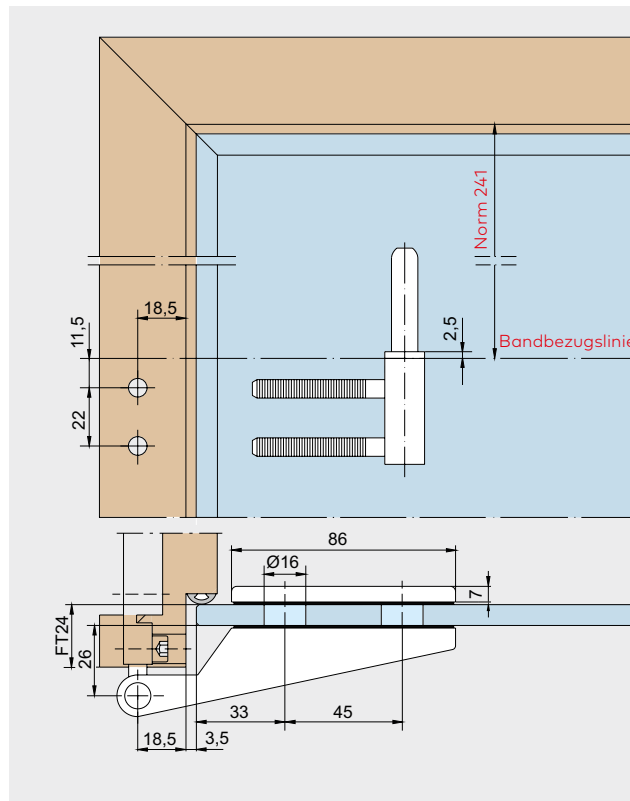
X = 51er PZ

**STUDIO Arcos**

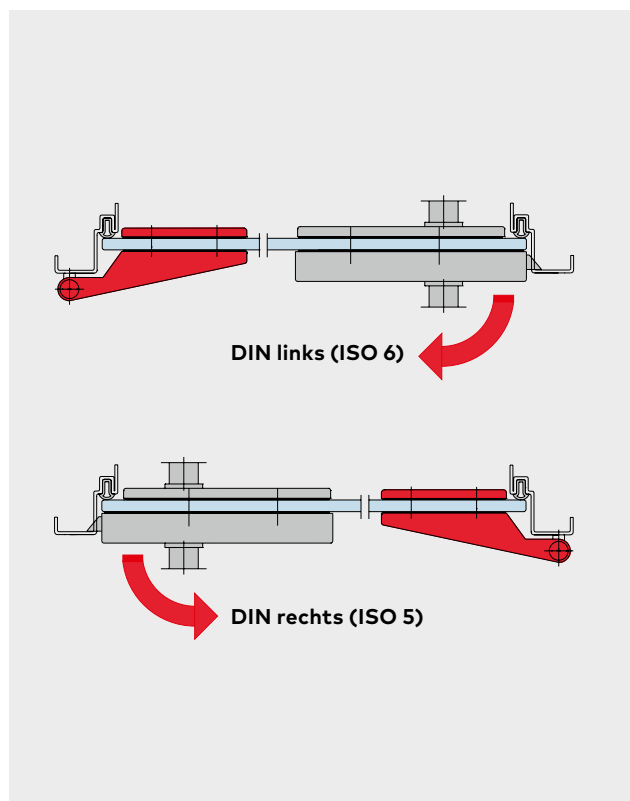
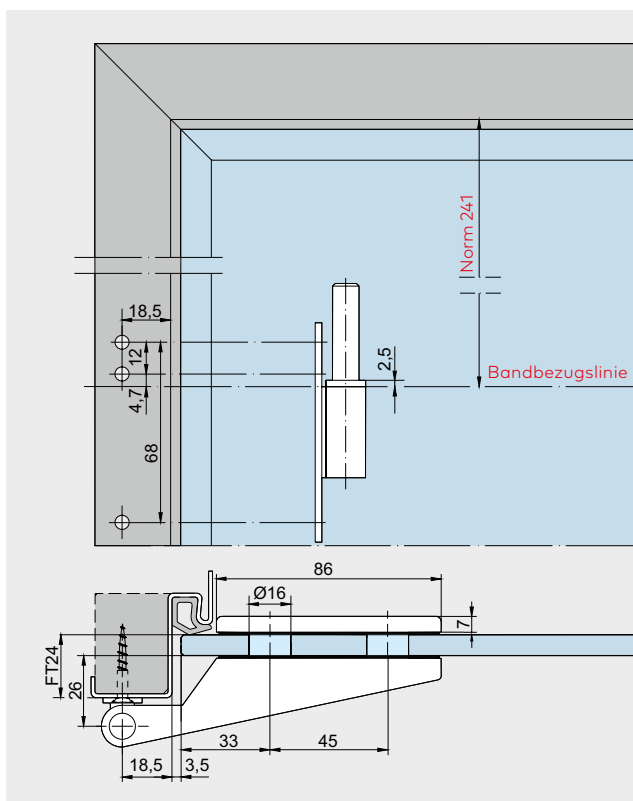
Rahmenteil für Stahlzarge



Rahmenteil für Holzzarge



Aufschraub-Rahmenteil



Platz für Ihre Notizen

Inhalt

OFFICE Junior

64	Technische Besonderheiten
64	Einzelkomponenten
92	Typendarstellung
104	Zubehör
118	Drückerprogramm
175	Sicherheitsrelevante Informationen



OFFICE Junior

Technische Besonderheiten

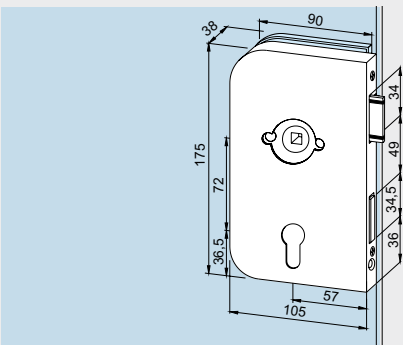
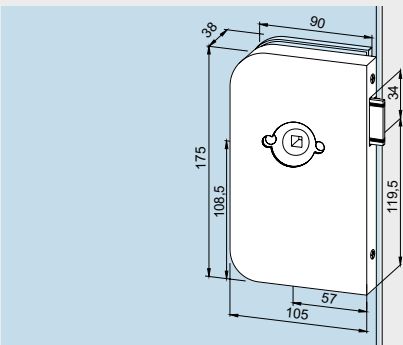
- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
- Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/- 1°) zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

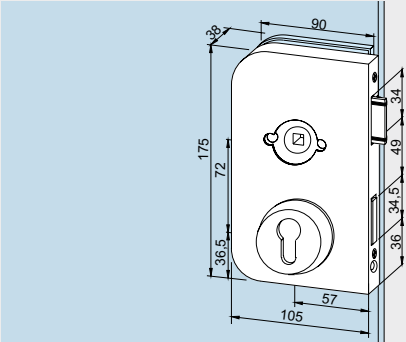
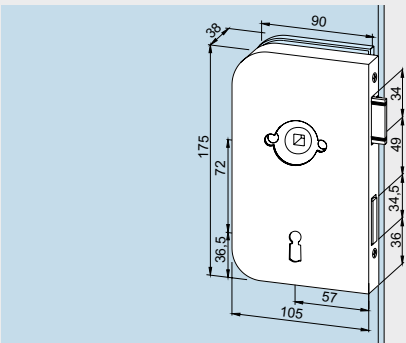
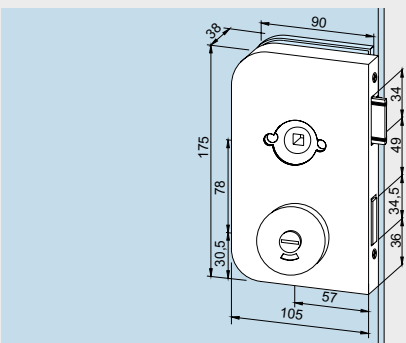
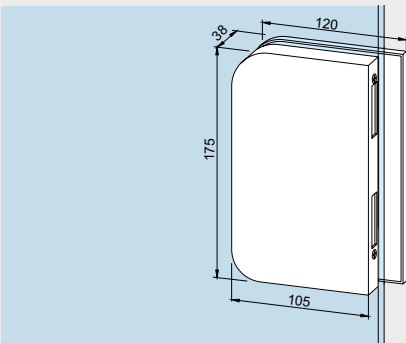
Schlösser für Drücker mit Rosetten

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 6)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe. Für größere Falztiefen sind Aufdoppelungsplatten erhältlich. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unsere Anwendungstechnik, um Ihren Einzelfall zu prüfen.

Bänder Seite 67 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25–40 mm).

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,214 Edelstahl 1,505	11.200 L 11.201 R (ohne Abb.)
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Schlosseinsatz korrosionsgeschützt Gewicht in kg: Aluminium 1,230	11.210 L 11.211 R (ohne Abb.)
	Schloss unverschleißbar, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,210	11.212 L 11.213 R (ohne Abb.)

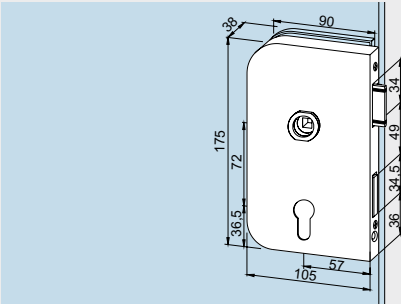
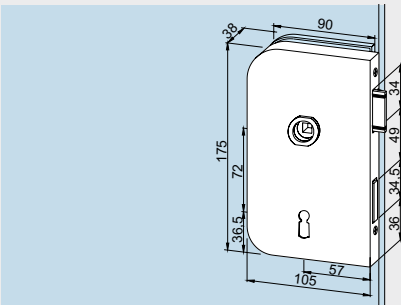
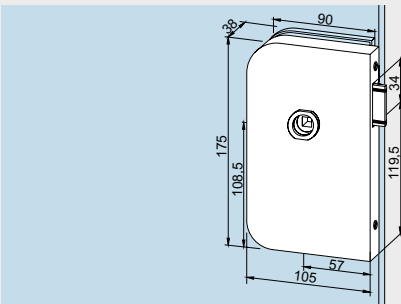
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, PZ-Rosette auf Schlossseite, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,200	11.242 L 11.243 R (ohne Abb.)
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, beidseitig PZ-Rosetten, erweiterte Farbpalette, Gewicht in kg: Aluminium 1,214	11.228 L 11.229 R (ohne Abb.)
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,115 Edelstahl 1,383	11.202 L 11.203 R (ohne Abb.)
	Schloss vorgerichtet für KABA, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 1,075	11.240 L 11.241 R (ohne Abb.)
	Schloss WC-Ausführung Gewicht in kg: Aluminium 1,040	11.204 L 11.205 R (ohne Abb.)
	Schloss WC-Ausführung, Schlosseinsatz korrosionsgeschützt Gewicht in kg: Aluminium 1,210	11.214 L 11.215 R (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Junior Schlösser, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,019 Edelstahl 1,335	11.206 L 11.207 R (ohne Abb.)

Schlösser mit Drückerführung

**Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 6).**

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke /
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke /
26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung,
max. 8 mm lang.
Bänder Seite 67 (auch für Türen ohne Falz
und Falztiefen von 25–40 mm).

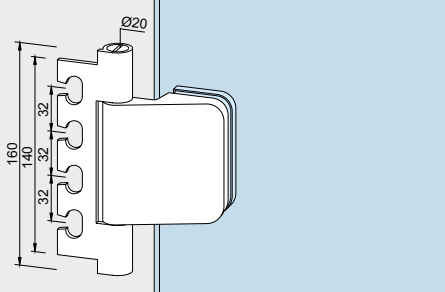
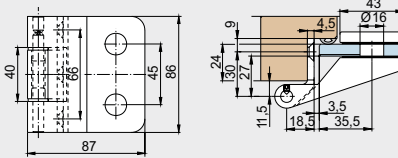

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,165 Edelstahl 1,445	11.260 L 11.261 R (ohne Abb.)
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,115 Edelstahl 1,383	11.262 L 11.263 R (ohne Abb.)
	Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,113 Edelstahl 13,78	11.266 L 11.267 R (ohne Abb.)
	Schloss unverschießbar, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,040 Edelstahl 1,290	11.264 L 11.265 R (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Junior Schlösser, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,945 Edelstahl 1,335	11.206 L 11.207 R (ohne Abb.)

Türbänder für Rahmenteile

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,358	11.230*
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Edelstahl zur Verwendung in Feuchträumen, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,360	11.237
	Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 25 – 39 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,530	11.245 (ohne Abb.)
	Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 1,111 * Oberfläche Niro satiniert (Niro S 700 ST) (700), nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteil 11.405 (Seite 107).	11.238

Türbänder mit Rahmenteilen

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Objekttüren mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3, oder gleichwertig), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1.200 mm Achtung: Gesonderte Zargenbearbeitung beachten.	11.233
	dto. für 40 mm Falztiefe Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,519 Achtung: Gesonderte Zargenbearbeitung beachten.	11.340 (ohne Abb.)
	Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1.000 mm Gewicht in kg: Aluminium 0,425	11.239
	Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1.000 mm Gewicht in kg: Aluminium 0,205	12.090

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

OFFICE Classic

72	Technische Besonderheiten
72	Einzelkomponenten
92	Typendarstellung
104	Zubehör
118	Drückerprogramm
175	Sicherheitsrelevante Informationen



OFFICE Classic

Technische Besonderheiten

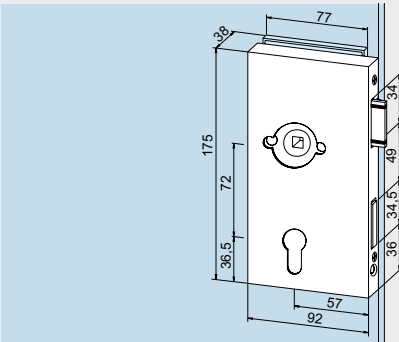
- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
- Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/- 1°) zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

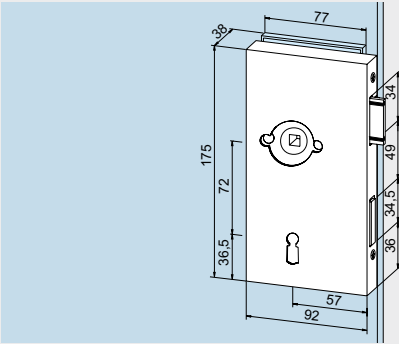
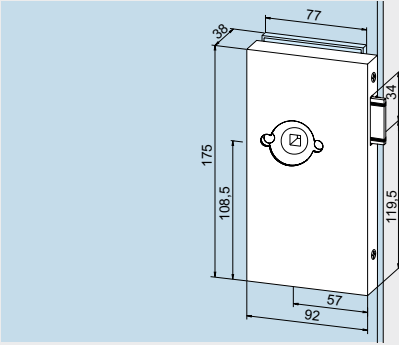
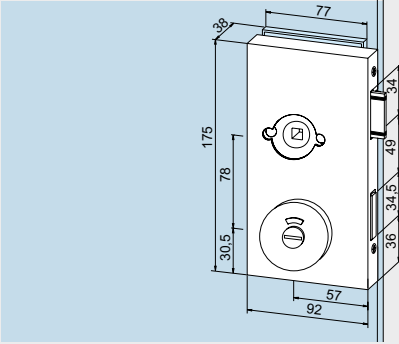
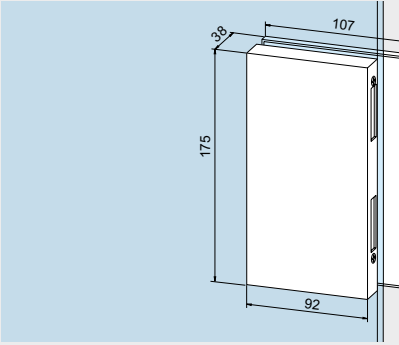
Schlösser für Drücker mit Rosetten

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 6)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/
26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 75 (auch für Türen ohne Falz und
Falztiefen von 25–40 mm).

Produktbeschreibung		Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel	11.270 L 11.271 R (ohne Abb.)
	Gewicht in kg: Aluminium	1,165

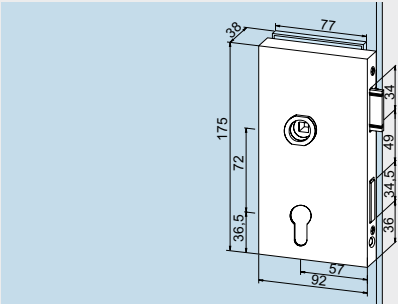
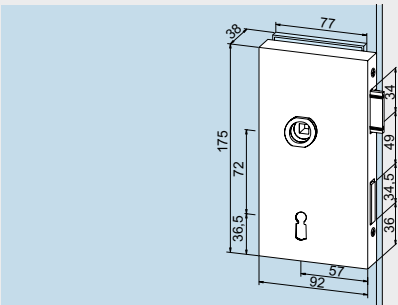
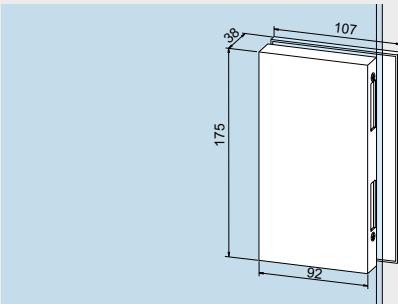
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,115	11.272 L 11.273 R (ohne Abb.)
	Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,113	11.278 L 11.279 R (ohne Abb.)
	Schloss unverschließbar Gewicht in kg: Aluminium 1,040	11.274 L 11.275 R (ohne Abb.)
	Schloss WC-Ausführung Gewicht in kg: Aluminium 1,040	11.276 L 11.277 R (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Classic Schlösser Gewicht in kg: Aluminium 0,945	11.286 L 11.287 R (ohne Abb.)

Schlösser mit Drückerführung

**Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 6).**

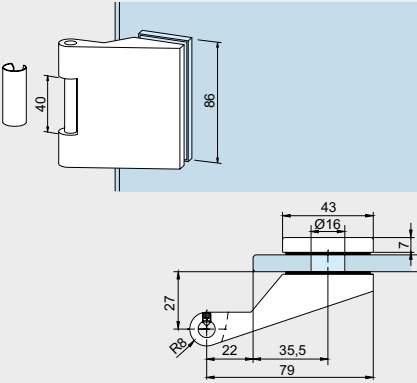
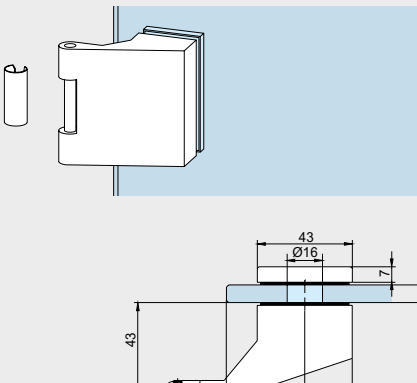
Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/
26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung,
max. 8 mm lang.
Bänder Seite 75. (auch für Türen ohne Falz
und Falztiefen von 25–40 mm).

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 1,165	11.280 L 11.281 R (ohne Abb.)
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,115	11.282 L 11.283 R (ohne Abb.)
	Schloss vorgerichtet für KABA Zylinder, mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,113	11.320 L 11.321 R (ohne Abb.)
	Schloss unverschießbar Gewicht in kg: Aluminium 1,040	11.284 L 11.285 R (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Classic Schlösser Gewicht in kg: Aluminium 0,945	11.286 L 11.287 R (ohne Abb.)

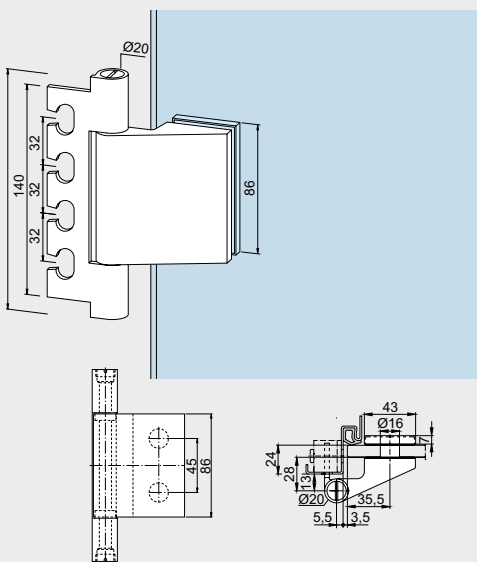
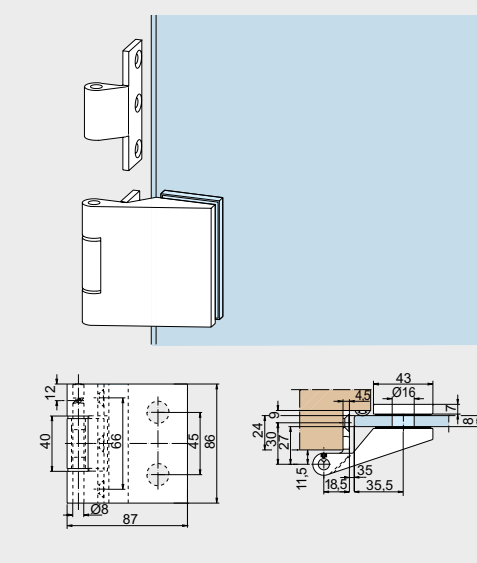
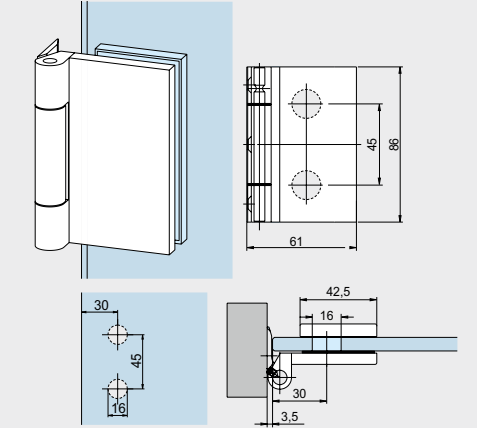
Türbänder für Rahmenteile

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,358	11.288
	Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 1,111	11.295

Türbänder mit Rahmenteilen

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Objekttüren mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3, oder gleichwertig), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1.200 mm	11.291
	dto. für 40 mm Falztiefe Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,519	11.341 (ohne Abb.)
	Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1.000 mm	11.342
	Gewicht in kg: Aluminium 0,425.	
	Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Edelstahl-Bolzen, Kunststoff-Buchsen Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1.000 mm	12.091
	Gewicht in kg: Aluminium 0,230	

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

OFFICE Mundus

80	Technische Besonderheiten
80	Einzelkomponenten
92	Typendarstellung
104	Zubehör
118	Drückerprogramm
175	Sicherheitsrelevante Informationen



OFFICE Mundus

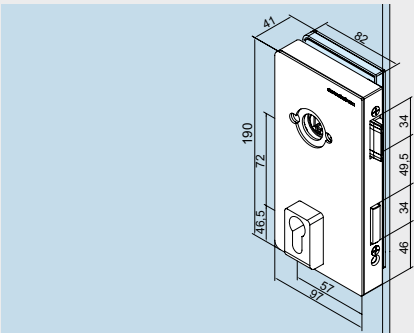
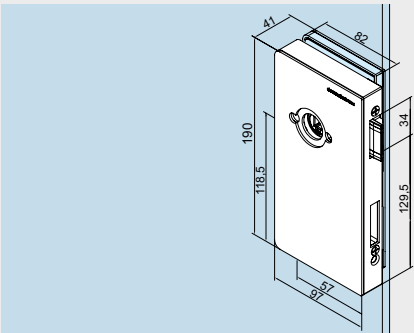
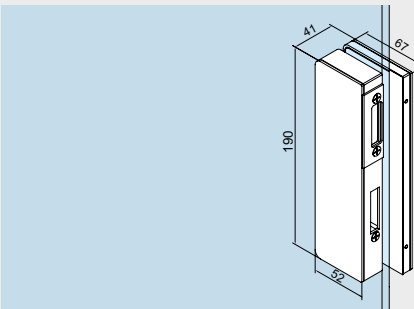
Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
- Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/-1°) zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 6)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.
Bänder Seite 75 (auch für Türen ohne Falz und
Falztiefen von 25–40 mm).

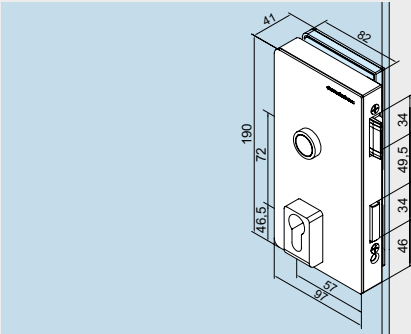
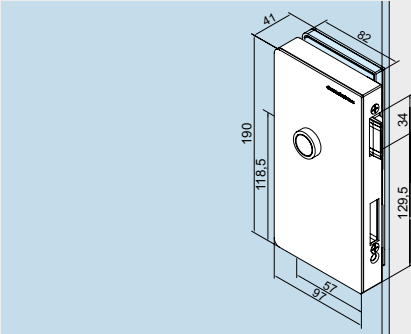
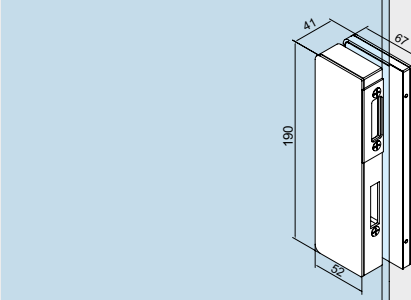
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,730 Edelstahl 1,120	11.842 L 11.843 R (ohne Abb.)
	Schloss unverschließbar Gewicht in kg: Aluminium 0,800 Edelstahl 1,150	11.844 L 11.845 R (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Mundus Schlösser Gewicht in kg: Aluminium 0,570 Edelstahl 0,810	11.848 L 11.849 R (ohne Abb.)
		

Schlösser mit Drückerführung

**Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 6).**

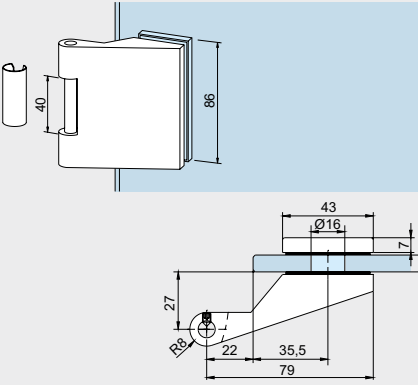
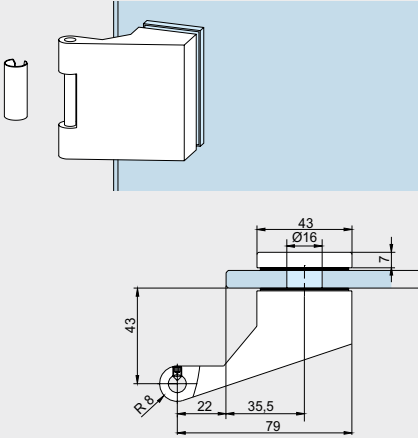
Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/
26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung,
max. 8 mm lang.
Bänder Seite 75. (auch für Türen ohne Falz
und Falztiefen von 25–40 mm).

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,830 Edelstahl 1,240	11.838 L 11.839 R (ohne Abb.)
	Schloss unverschließbar Gewicht in kg: Aluminium 0,800 Edelstahl 1,150	11.840 L 11.841 R (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Mundus Schlösser Gewicht in kg: Aluminium 0,570 Edelstahl 0,810	11.848 L 11.849 R (ohne Abb.)
	Set Drückerführung für 16 mm Durchmesser	11.852 (ohne Abb.)

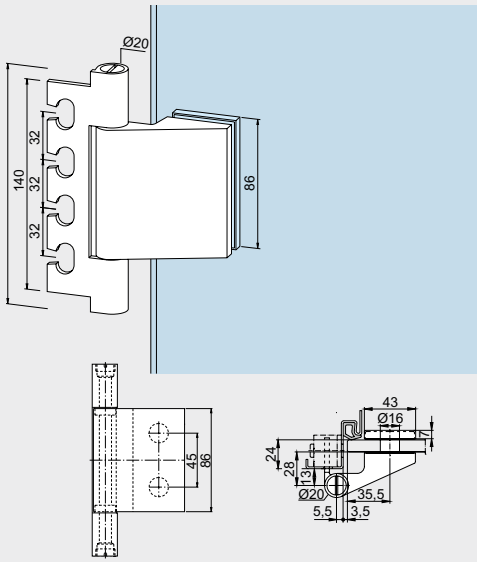
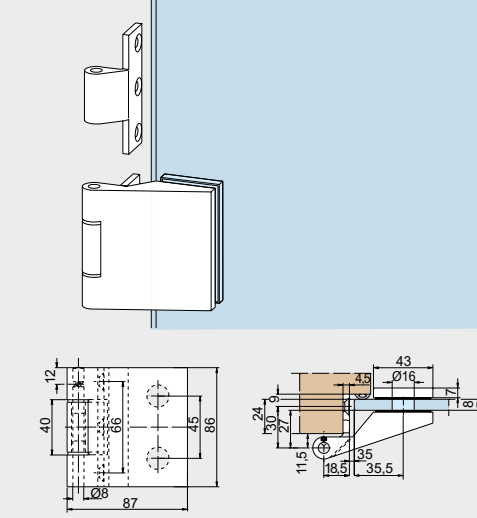
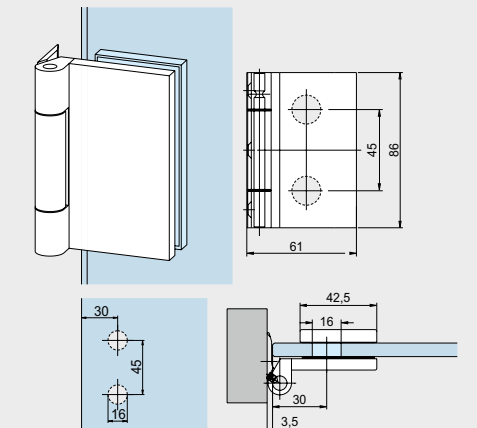
Türbänder für Rahmenteile

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,358	11.288
	Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 1,111	11.295

Türbänder mit Rahmenteilen

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Objekttüren mit Rahmenteil für 160er VN-Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3, oder gleichwertig), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1.200 mm dto. für 40 mm Falztiefe Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,519	11.291 11.341 (ohne Abb.)
	Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1.000 mm Gewicht in kg: Aluminium 0,425.	11.342
	Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Edelstahl-Bolzen, Kunststoff-Buchsen Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1.000 mm Gewicht in kg: Aluminium 0,230	12.091

Inhalt

OFFICE Arcos

86	Einzelkomponenten
92	Typendarstellung
104	Zubehör
118	Drückerprogramm
175	Sicherheitsrelevante Informationen



OFFICE Arcos

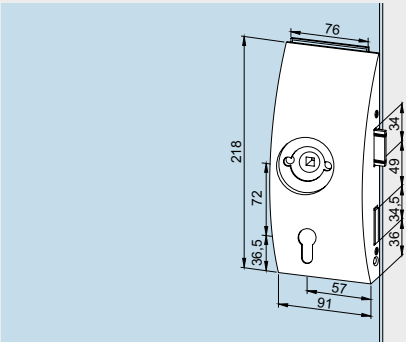
Schlösser für Drucker mit Rosetten

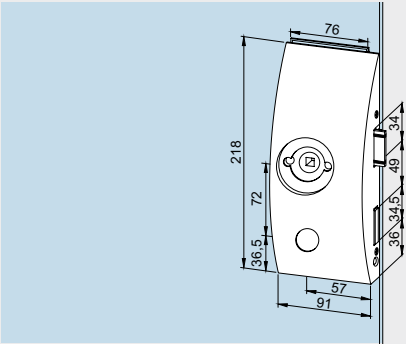
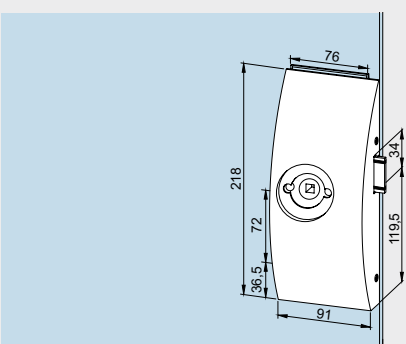
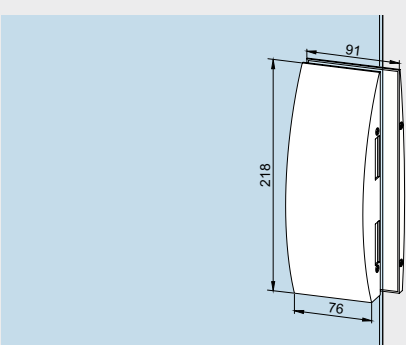
Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet.

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
- Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/-1°) zur Vermeidung „hängender Drucker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Druckerbefestigung.

- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

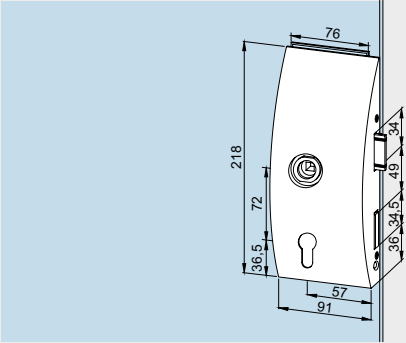
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 1,214	25.200 L 25.201 R (ohne Abb.)
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,115	25.202 L 25.203 R (ohne Abb.)

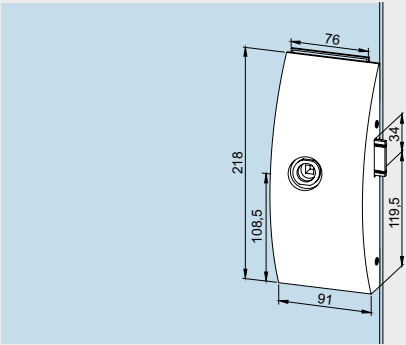
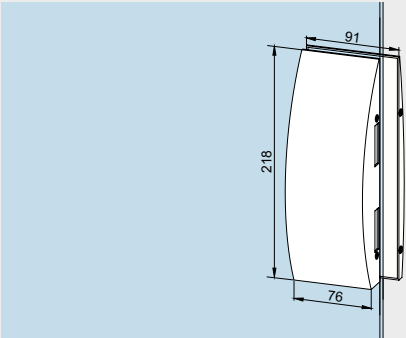
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss vorgerichtet für KABA, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 1,075	25.240 L 25.241 R (ohne Abb.)
	Schloss unverschließbar Gewicht in kg: Aluminium 1,040	25.208 L 25.209 R (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Arcos Schlösser erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,019	25.206 L 25.207 R (ohne Abb.)

Schlösser mit Drückerführung

**Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209,
in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet.**

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/
26 mm Falztiefe.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 1,165	25.260 L 25.261 R (ohne Abb.)
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,115	25.262 L 25.263 R (ohne Abb.)

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschießbar Gewicht in kg: Aluminium 1,040	25.264 L 25.265 R (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Arcos Schlösser, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,945	25.206 L 25.207 R (ohne Abb.)

Türbänder

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

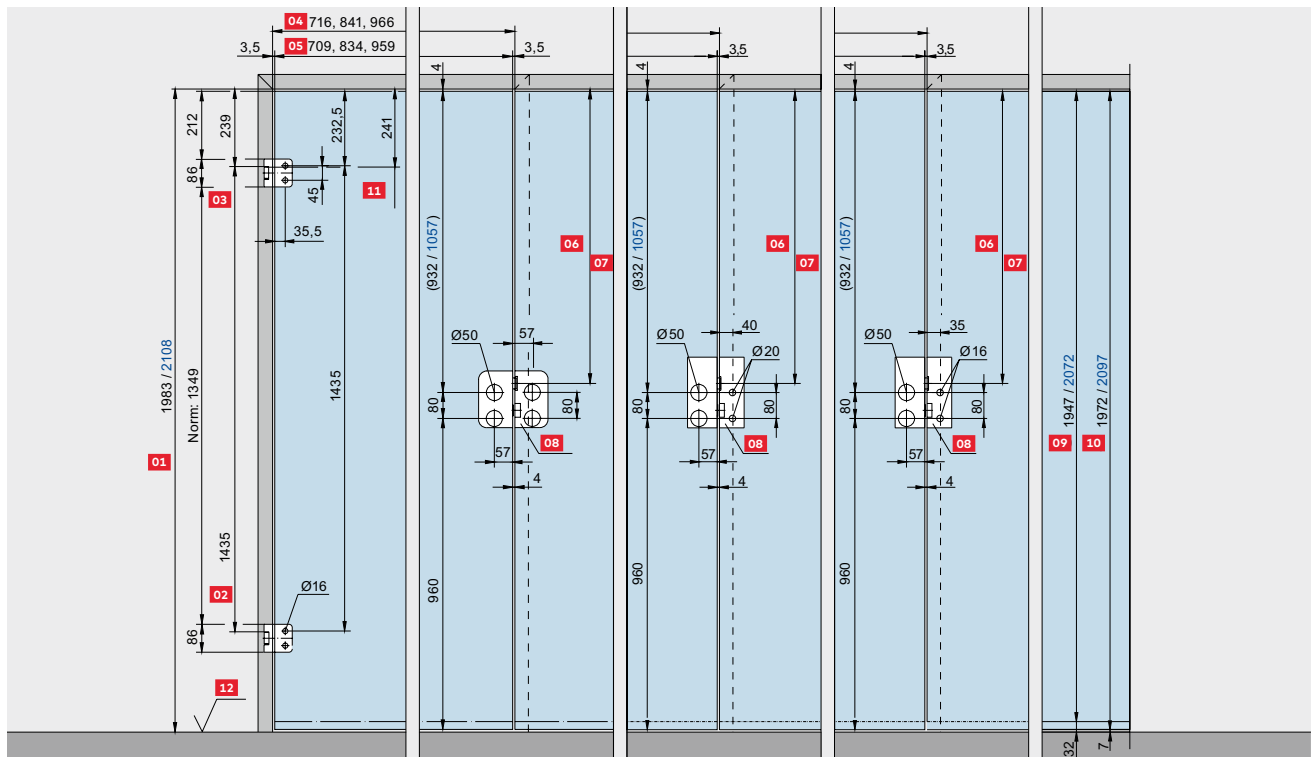
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,358	25.230
	Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 1,111	25.238 (ohne Abb.)
	Band für Objektüren mit Rahmenteil für 160er VN-Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3, oder gleichwertig), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1.200 mm Gewicht in kg: Aluminium 0,519 dto. für 40 mm Falztiefe	25.233
	Gewicht in kg: Aluminium 0,519	25.340 (ohne Abb.)

Einbaudetails und Schnitte für Rahmenteile

OFFICE Junior / Classic

OFFICE Arcos

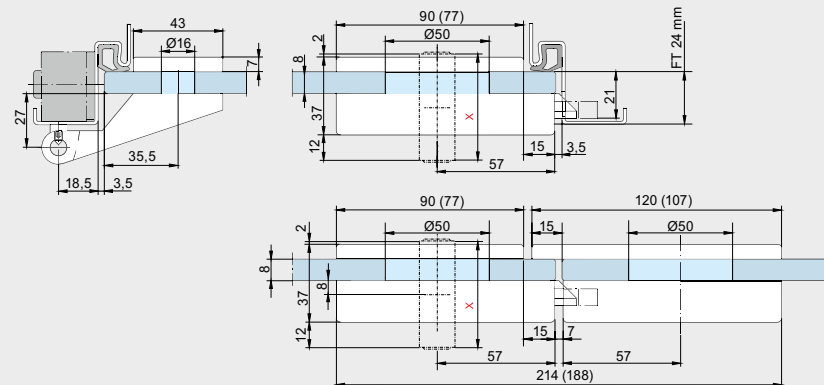
OFFICE Mundus



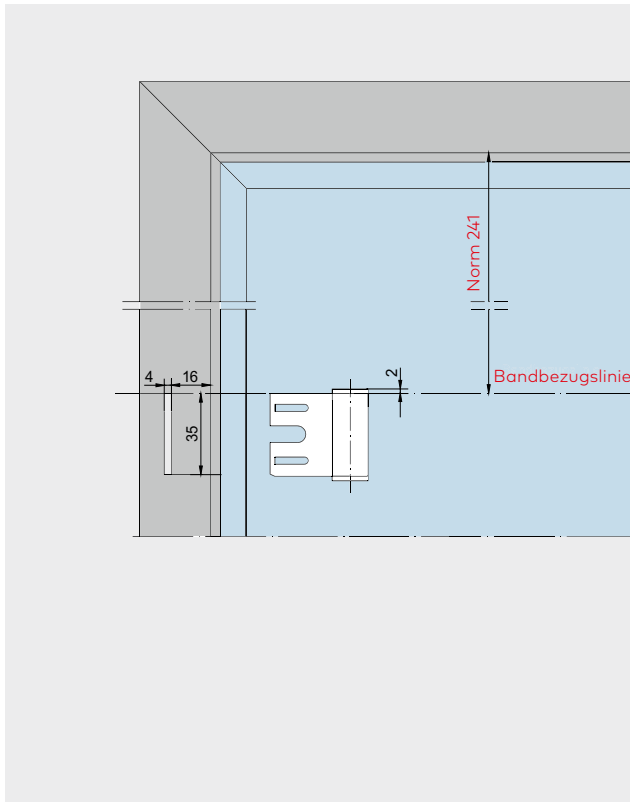
01 Zargenfalzmaß 02 Auflage Band nach DIN 18 111 03 Auflage Band 04 Zargenfalzmaß 05 Glasmaß
 06 Mitte Falleneinlass 07 Norm 908 / 1033 mm bei Türhöhe 772 / 2108 08 Gegenkasten 09 Glasmaß Typ S
 10 Glasmaß Typ N 11 Bandbezugslinie nach DIN 18 268 12 Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

OFFICE Junior (OFFICE Classic)

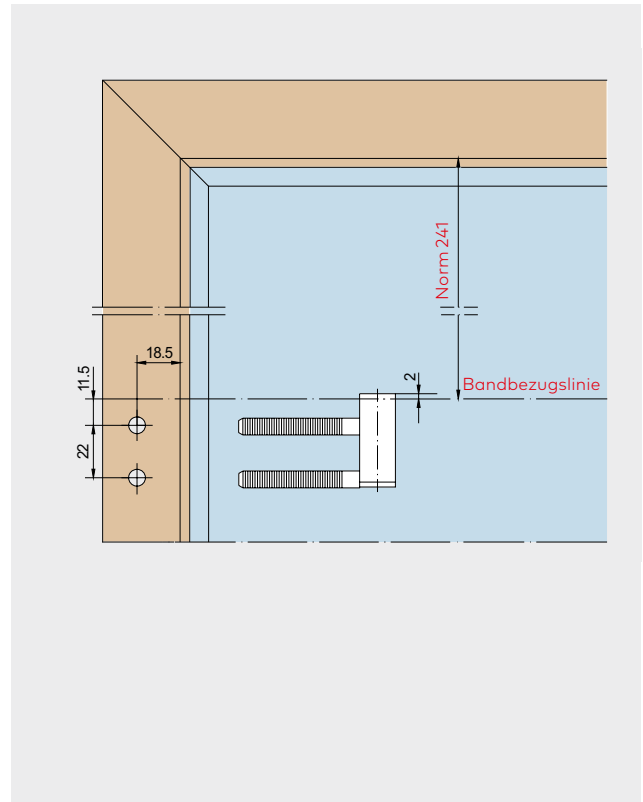
X = 51er PZ



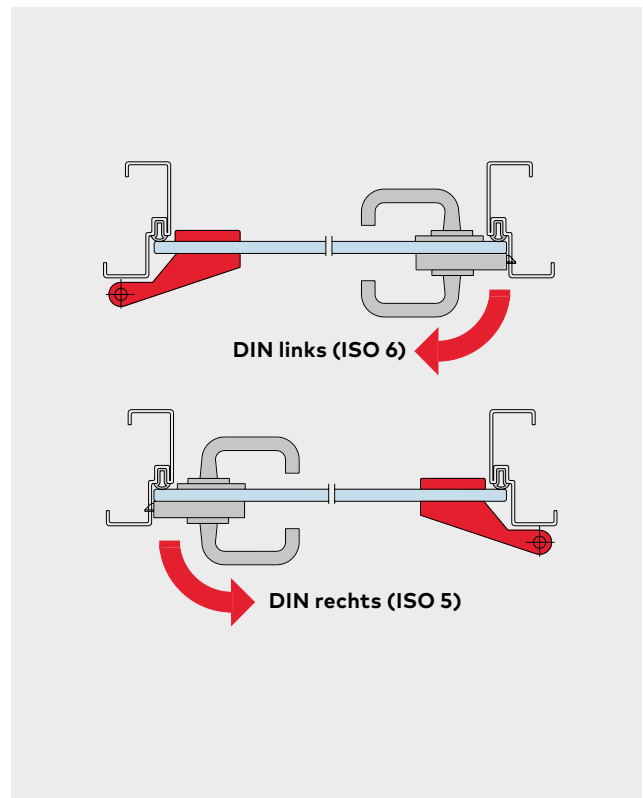
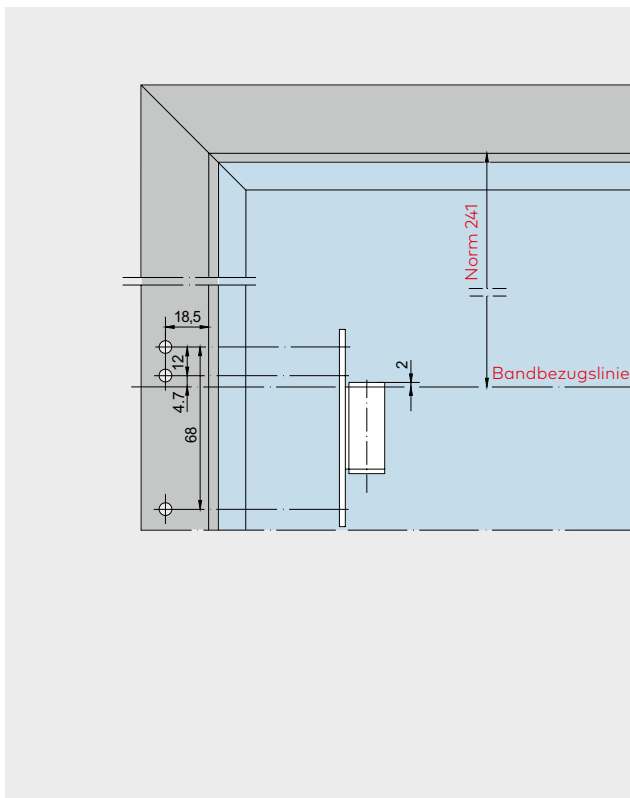
Rahmenteil für Stahlzarge



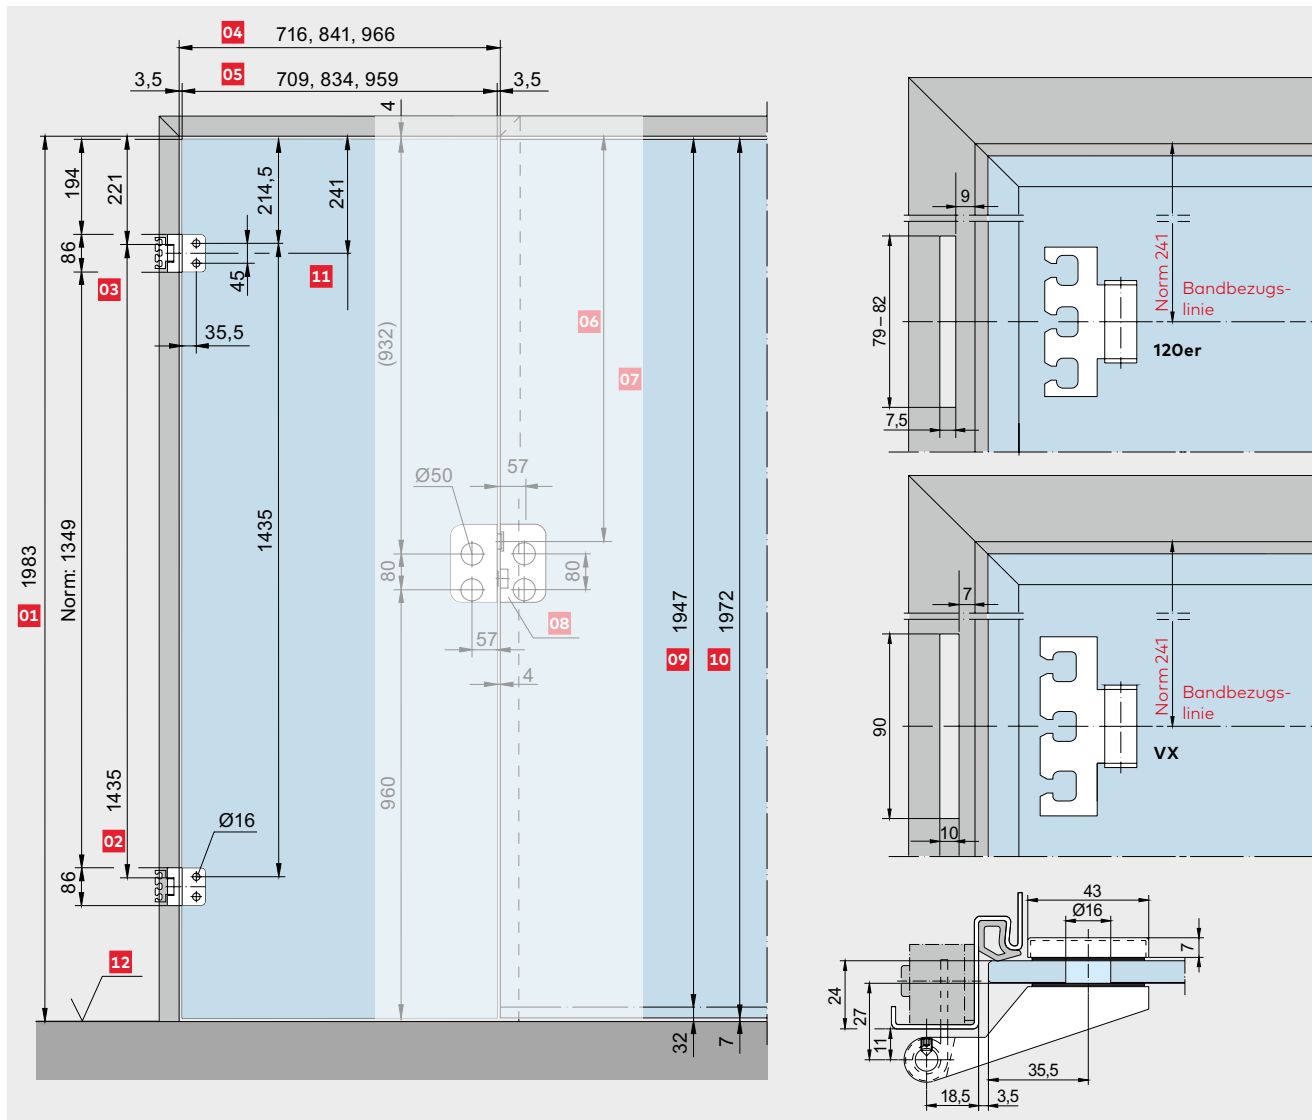
Rahmenteil für Holzzarge



Aufschraub-Rahmenteil



Rahmenteil für Zargentasche Typ VN 120 / Typ VX



01
Zargenfalzmaß

02
Auflage Band
nach DIN 18 111

03
Auflage Band

04
Zargenfalzmaß

05
Glasmaß

06
Mitte Falleneinlass

07
Norm 908 mm
bei Türhöhe 1972 mm

08
Gegenkasten

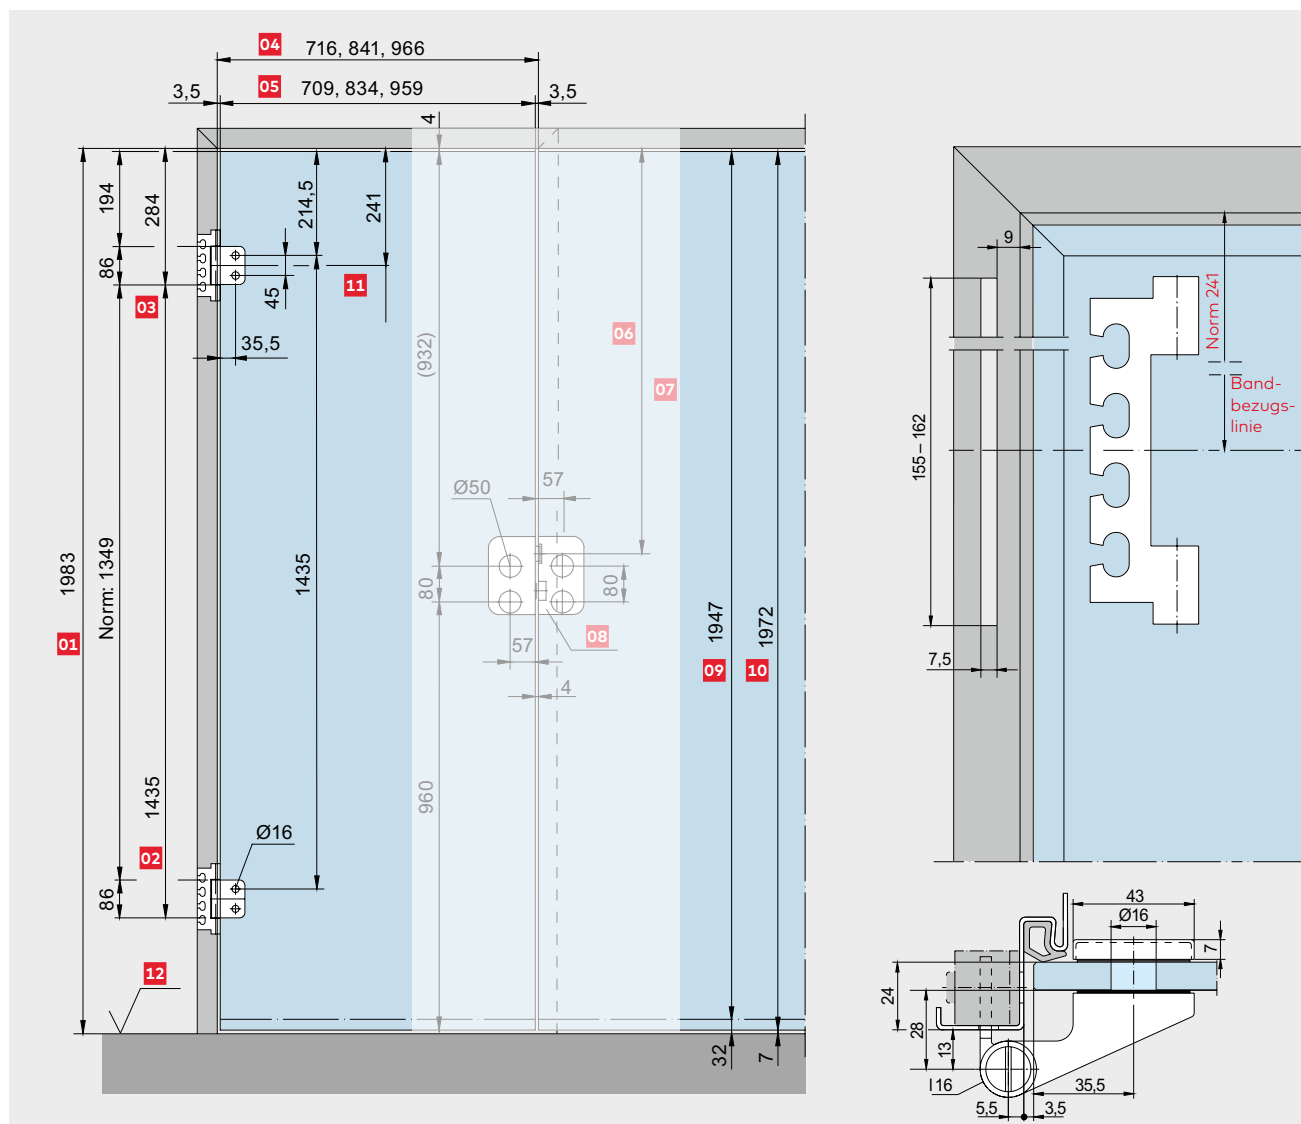
09
Glasmaß Typ S

10
Glasmaß Typ N

11
Bandbezugs-linie
nach DIN 18 268

12
Oberkante Fertig-
fußboden (OKFF)

Rahmenteil für 160er VN-Zargentasche



01
Zargenfalzmaß

02
Auflage Band
nach DIN 18 111

03
Auflage Band

04
Zargenfalzmaß

05
Glasmaß

06
Mitte Falleneinlass

07
Norm 908 mm
bei Türhöhe 1972 mm

08
Gegenkasten

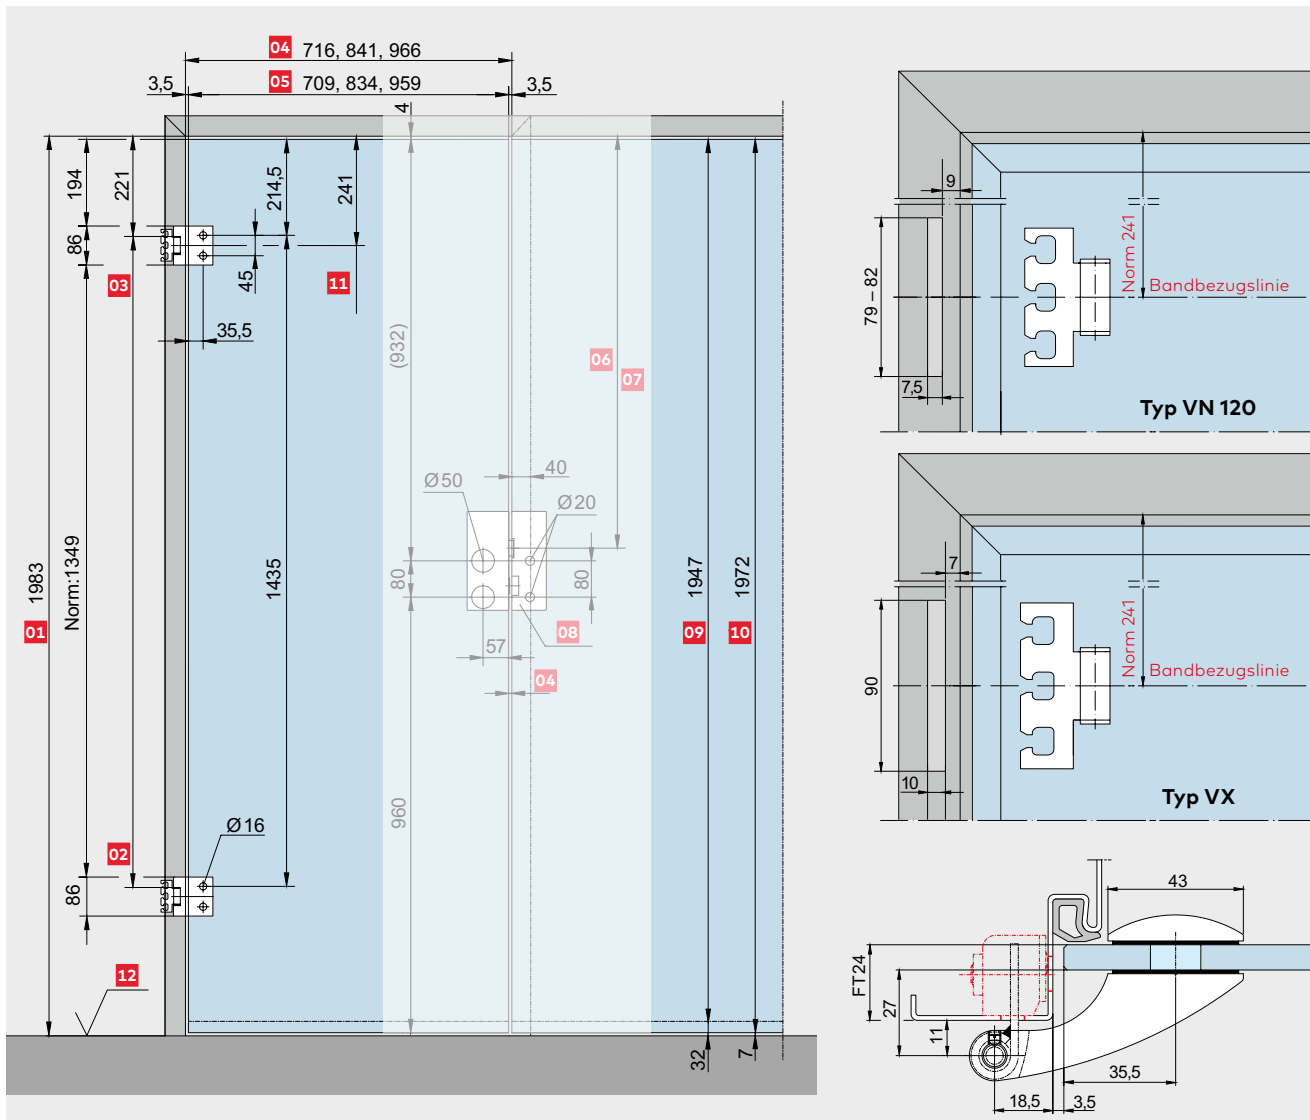
09
Glasmaß Typ S

10
Glasmaß Typ N

11
Bandbezugs-
linie nach DIN 18 268

12
Oberkante Fertig-
fußboden (OKFF)

Rahmenteile für Zargentaschen Typ VN 120/Typ VX



01
Zargenfalzmaß

02
Auflage Band
nach DIN 18 111

03
Auflage Band

04
Zargenfalzmaß

05
Glasmaß

06
Mitte Falleneinlass

07
Norm 908 mm
bei Türhöhe 1972 mm

08
Gegenkasten

09
Glasmaß Typ S

10
Glasmaß Typ N

11
Bandbezugslinie
nach DIN 18 268

12
Oberkante Fertig-
fußboden (OKFF)

Technical drawing of a door assembly, showing front and side views with dimensions and callouts.

Front View Dimensions:

- Overall height: 1983
- Norm: 1349
- Callout 01: 1983
- Callout 02: 86
- Callout 03: 86
- Callout 04: 716, 841, 966
- Callout 05: 709, 834, 959
- Callout 06: 1947
- Callout 07: 1972
- Callout 08: 57
- Callout 09: 80
- Callout 10: 80
- Callout 11: 214,5
- Callout 12: 241
- Callout 13: 35,5
- Callout 14: 45
- Callout 15: 284
- Callout 16: 1435
- Callout 17: 960
- Callout 18: 932
- Callout 19: 4
- Callout 20: 3,5
- Callout 21: 3,5
- Callout 22: 32
- Callout 23: 7
- Callout 24: Ø50
- Callout 25: Ø20
- Callout 26: Ø16
- Callout 27: 40
- Callout 28: 57
- Callout 29: 80
- Callout 30: 80
- Callout 31: 214,5
- Callout 32: 241
- Callout 33: 35,5
- Callout 34: 45
- Callout 35: 284
- Callout 36: 1435
- Callout 37: 960
- Callout 38: 932
- Callout 39: 4
- Callout 40: 3,5
- Callout 41: 3,5
- Callout 42: 32
- Callout 43: 7
- Callout 44: Ø50
- Callout 45: Ø20
- Callout 46: Ø16
- Callout 47: 40
- Callout 48: 57
- Callout 49: 80
- Callout 50: 80
- Callout 51: 214,5
- Callout 52: 241
- Callout 53: 35,5
- Callout 54: 45
- Callout 55: 284
- Callout 56: 1435
- Callout 57: 960
- Callout 58: 932
- Callout 59: 4
- Callout 60: 3,5
- Callout 61: 3,5
- Callout 62: 32
- Callout 63: 7
- Callout 64: Ø50
- Callout 65: Ø20
- Callout 66: Ø16
- Callout 67: 40
- Callout 68: 57
- Callout 69: 80
- Callout 70: 80
- Callout 71: 214,5
- Callout 72: 241
- Callout 73: 35,5
- Callout 74: 45
- Callout 75: 284
- Callout 76: 1435
- Callout 77: 960
- Callout 78: 932
- Callout 79: 4
- Callout 80: 3,5
- Callout 81: 3,5
- Callout 82: 32
- Callout 83: 7
- Callout 84: Ø50
- Callout 85: Ø20
- Callout 86: Ø16
- Callout 87: 40
- Callout 88: 57
- Callout 89: 80
- Callout 90: 80
- Callout 91: 214,5
- Callout 92: 241
- Callout 93: 35,5
- Callout 94: 45
- Callout 95: 284
- Callout 96: 1435
- Callout 97: 960
- Callout 98: 932
- Callout 99: 4
- Callout 100: 3,5
- Callout 101: 3,5
- Callout 102: 32
- Callout 103: 7
- Callout 104: Ø50
- Callout 105: Ø20
- Callout 106: Ø16
- Callout 107: 40
- Callout 108: 57
- Callout 109: 80
- Callout 110: 80
- Callout 111: 214,5
- Callout 112: 241
- Callout 113: 35,5
- Callout 114: 45
- Callout 115: 284
- Callout 116: 1435
- Callout 117: 960
- Callout 118: 932
- Callout 119: 4
- Callout 120: 3,5
- Callout 121: 3,5
- Callout 122: 32
- Callout 123: 7
- Callout 124: Ø50
- Callout 125: Ø20
- Callout 126: Ø16
- Callout 127: 40
- Callout 128: 57
- Callout 129: 80
- Callout 130: 80
- Callout 131: 214,5
- Callout 132: 241
- Callout 133: 35,5
- Callout 134: 45
- Callout 135: 284
- Callout 136: 1435
- Callout 137: 960
- Callout 138: 932
- Callout 139: 4
- Callout 140: 3,5
- Callout 141: 3,5
- Callout 142: 32
- Callout 143: 7
- Callout 144: Ø50
- Callout 145: Ø20
- Callout 146: Ø16
- Callout 147: 40
- Callout 148: 57
- Callout 149: 80
- Callout 150: 80
- Callout 151: 214,5
- Callout 152: 241
- Callout 153: 35,5
- Callout 154: 45
- Callout 155: 284
- Callout 156: 1435
- Callout 157: 960
- Callout 158: 932
- Callout 159: 4
- Callout 160: 3,5
- Callout 161: 3,5
- Callout 162: 32
- Callout 163: 7
- Callout 164: Ø50
- Callout 165: Ø20
- Callout 166: Ø16
- Callout 167: 40
- Callout 168: 57
- Callout 169: 80
- Callout 170: 80
- Callout 171: 214,5
- Callout 172: 241
- Callout 173: 35,5
- Callout 174: 45
- Callout 175: 284
- Callout 176: 1435
- Callout 177: 960
- Callout 178: 932
- Callout 179: 4
- Callout 180: 3,5
- Callout 181: 3,5
- Callout 182: 32
- Callout 183: 7
- Callout 184: Ø50
- Callout 185: Ø20
- Callout 186: Ø16
- Callout 187: 40
- Callout 188: 57
- Callout 189: 80
- Callout 190: 80
- Callout 191: 214,5
- Callout 192: 241
- Callout 193: 35,5
- Callout 194: 45
- Callout 195: 284
- Callout 196: 1435
- Callout 197: 960
- Callout 198: 932
- Callout 199: 4
- Callout 200: 3,5
- Callout 201: 3,5
- Callout 202: 32
- Callout 203: 7
- Callout 204: Ø50
- Callout 205: Ø20
- Callout 206: Ø16
- Callout 207: 40
- Callout 208: 57
- Callout 209: 80
- Callout 210: 80
- Callout 211: 214,5
- Callout 212: 241
- Callout 213: 35,5
- Callout 214: 45
- Callout 215: 284
- Callout 216: 1435
- Callout 217: 960
- Callout 218: 932
- Callout 219: 4
- Callout 220: 3,5
- Callout 221: 3,5
- Callout 222: 32
- Callout 223: 7
- Callout 224: Ø50
- Callout 225: Ø20
- Callout 226: Ø16
- Callout 227: 40
- Callout 228: 57
- Callout 229: 80
- Callout 230: 80
- Callout 231: 214,5
- Callout 232: 241
- Callout 233: 35,5
- Callout 234: 45
- Callout 235: 284
- Callout 236: 1435
- Callout 237: 960
- Callout 238: 932
- Callout 239: 4
- Callout 240: 3,5
- Callout 241: 3,5
- Callout 242: 32
- Callout 243: 7
- Callout 244: Ø50
- Callout 245: Ø20
- Callout 246: Ø16
- Callout 247: 4

- 12/18

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

Spezialbänder

100 Einzelkomponenten

175 Sicherheitsrelevante Informationen



Spezialbänder

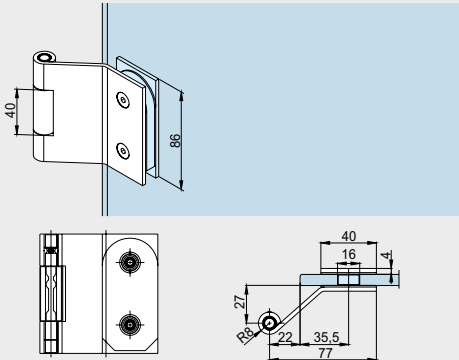
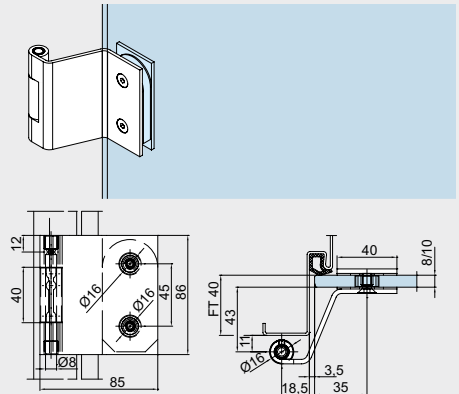
Edelstahl-Innentürband

Für 8 mm und 10 mm Glas.

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
Flügelbreite max. 1.000 mm.

Bänder entsprechen der höchsten Korrosionsschutz-
beständigkeitsklasse (EN 1670, Klasse 4).


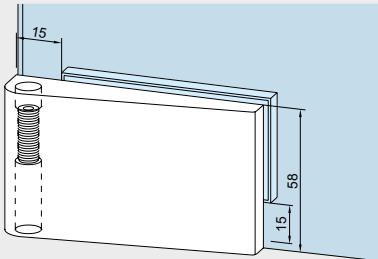




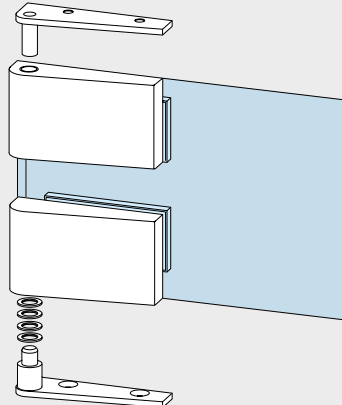
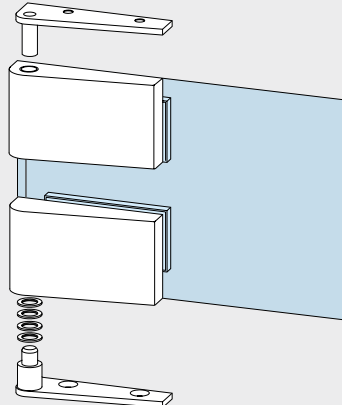
Auf Anfrage auch als Version mit abgerundeten Ecken
erhältlich.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Edelstahl-Band für Rahmenteile mit Edelstahl-Hülse, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Edelstahl 0,332	11.500
	Edelstahl-Band für Rahmenteil für Falztiefe 40 mm, mit Edelstahl-Hülse, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Edelstahl 0,371 Hinweis: Anwendungen/Glasbearbeitung wie bei OFFICE Classic (siehe Seite 91). Rahmenteile ab Seite 106.	11.502

Türbänder für 8 mm Glasdicke

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Anschrubband ohne Kappen 49 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,130	12.010
	Anschrubband mit 3 Kappen 49 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,152	12.011 (ohne Abb.)
	Anschrubband mit Kappe auf Gegenplatte, 86 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,215	12.012 (ohne Abb.)
	Scharnierband ohne Kappen 49 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,208	12.030
	Scharnierband mit 4 Kappen 49 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,243	12.031 (ohne Abb.)
	Scharnierband mit Kappen auf Gegenplatte, 86 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 55 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,344	12.032

Eckbänder für 8 mm und 10 mm Glasdicke

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Eckbänder, paarweise mit freier unterer bzw. oberer und seitlicher Glaskante, höhenverstellbar, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 35 kg	8 mm	12.001
		10 mm	12.009
	Paar Boden- bzw. Deckenlager für Eckbänder, Messing matt verchromt, Edelstahl-Bolzen	12.016*	
		Gewicht in kg: 0,182	
	Stück Boden-/Deckenlager links unten/rechts oben	12.014*	
		Gewicht in kg: 0,091	
	Stück Boden-/Deckenlager rechts unten/links oben	12.015*	
		Gewicht in kg: 0,091	
	Seitenlager für Eckbänder 12.001 und 12.009, Messing matt verchromt, Edelstahl-Bolzen	12.003*	
		Gewicht in kg: 0,132	
	Einschraubbolzen Edelstahl	12.004*	
		Gewicht in kg: 0,048	
	Eckbänder-Set für 8 und 10 mm Glasdicke, mit freier unterer bzw. oberer und seitlicher Glaskante (Glasbearbeitung wie Art.-Nr. 12.001)	12.040 L	
		12.041 R (ohne Abb.)	
	bestehend aus 1 Bodenlager, 1 unterem Eckband (höhenverstellbar), 1 Deckenlager, 1 oberem Eckband, Flügelgewicht max. 80 kg Flügelbreite max. 1.100 mm	Gewicht in kg: 0,825	
		Aluminium	

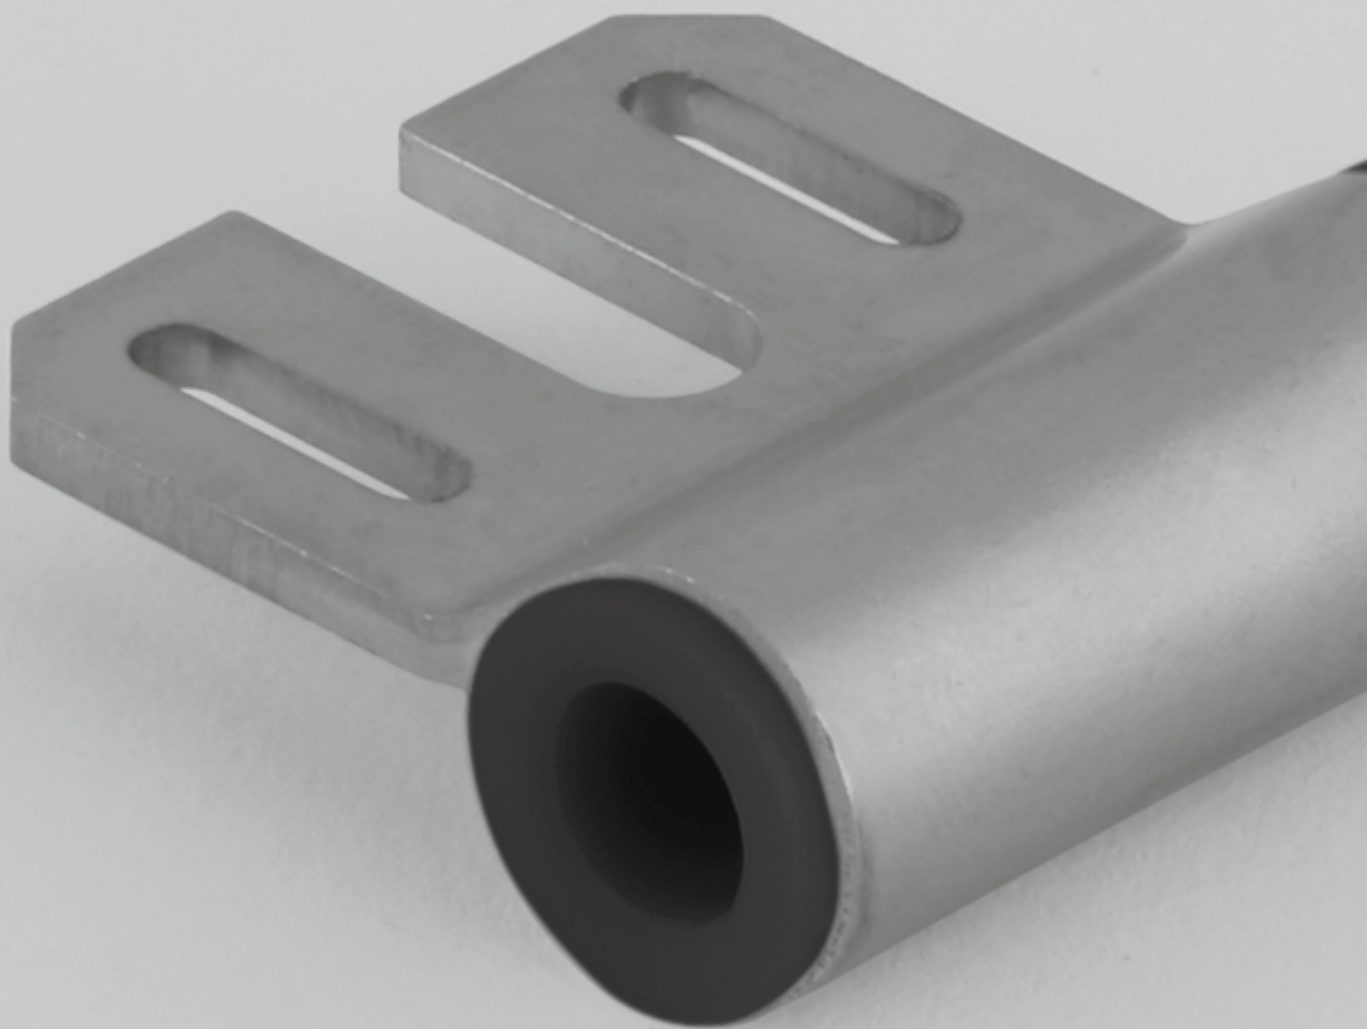
* Nicht kombinierbar mit den Eckbändern 12.040/12.041.

Platz für Ihre Notizen

Inhalt




Zubehör

106	Rahmenteile für Innentüren
108	Zargentaschen
108	Überschubhülsen
111	Türschienen für Innentüren
113	Feststellriegel/Türschnäpper
116	Zubehör Türschließer
175	Sicherheitsrelevante Informationen









Zubehör

Rahmenteile für STUDIO

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Rahmenteil für Stahlzarge mit extra verlängertem Führungsstift für Studio Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift kunststoffummantelt Gewicht in kg: 0,078	10.423
	Rahmenteil für Holzzarge mit extra verlängertem Führungsstift für Studio Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift kunststoffummantelt Gewicht in kg: 0,090	10.424
	Aufschraub-Rahmenteil mit extra verlängertem Führungsstift für Studio Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift kunststoffummantelt Gewicht in kg: 0,094	10.407



Bitte beachten Sie die Falztiefen bei der Auswahl der einzelnen Türbänder!

Rahmenteile für OFFICE


	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Rahmenteil für 160er VN-Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/160 3D, oder gleichwertig) Edelstahl, für Türband 11.230, 11.288, 25.230, Gewicht in kg: 0,056	11.249
	Rahmenteil für 120er VN-Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/120 3D, oder gleichwertig) Edelstahl Gewicht in kg: 0,071	11.308
	Rahmenteil für VX-Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VX 7501 3D, oder gleichwertig) Edelstahl, mit Kunststoffbuchsen, für alle VX-Aufnahmeelemente, Gewicht in kg: 0,060	11.304
	Rahmenteil für Stahlzarge (Aufnahmeelement zum Beispiel V 8600, oder gleichwertig) Stahl verzinkt, Kunststoffbuchse, Gewicht in kg: 0,040	11.309
	Rahmenteil für Stahlzarge Edelstahl, Kunststoffbuchsen Gewicht in kg: 0,047	11.307
	Aufschraub-Rahmenteil Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Gewicht in kg: 0,047 Hinweis: Nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.230 in Oberfläche Niro satiniert (Niro S 700 ST) (700)	11.405
	Rahmenteil für Holz zarge (Aufnahmeelement zum Beispiel V 4400, oder gleichwertig) Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Gewicht in kg: 0,055	11.310

Bitte beachten Sie die Falztiefen bei der Auswahl der einzelnen Türbänder!




Zargentaschen

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Zargentasche für Stahlzarge, Stahl verzinkt Gewicht in kg: 0,073	10.406
	Zargentasche für Holzzarge, Stahl verzinkt Gewicht in kg: 0,060	10.405


Überschubhülsen

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Überschubhülse für OFFICE Rahmenteile der Art.-Nrn. 11.307 11.309 11.310 11.405 Gewicht in kg: Aluminium 0,002	11.311
	Überschubhülse für STUDIO Rahmenteile der Art.-Nrn. 10.400 10.404 10.407 Gewicht in kg: Aluminium 0,002 Aluminium 0,006	10.408


Schließbleche

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Winkelschließblech Gewicht in kg: Aluminium 0,008	10.401
	Schließblech Gewicht in kg: Edelstahl 0,019	10.421
	Schließblech Gewicht in kg: Messing 0,022	10.422
	Winkelschließblech mit 16 mm Schenkel Gewicht in kg: Aluminium 0,008	10.411

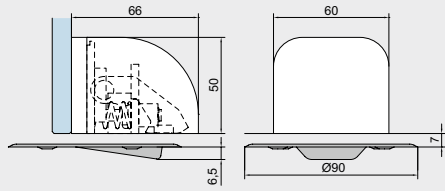
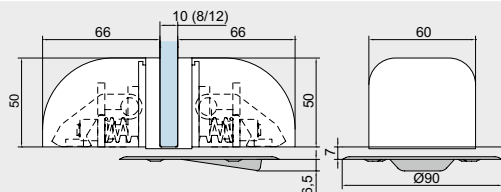
Winkelschließblech

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Winkelschließblech	11.313
	Gewicht in kg: Aluminium 0,038	

Sonderfalle

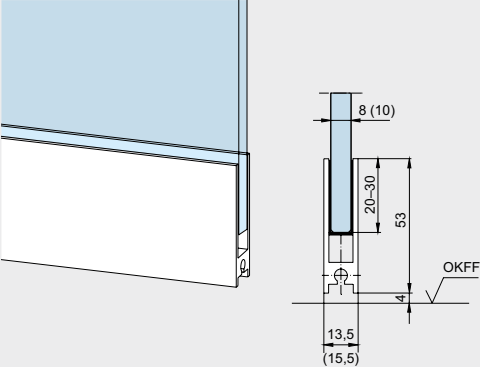

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Falle für Ö-Norm Zargen (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung) bzw. für 10er Glas bei 24er Falztiefe, geeignet für STUDIO Rondo, Classic, Gala und Arcos.	10.066

Easy-Stop

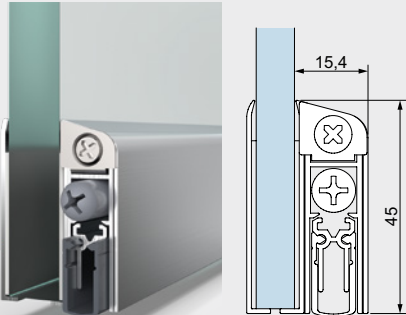

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop für Drehtüren, Edelstahladapter zum Verkleben mit UV-Kleber, Kunststoffabdeckung		10.591
	Gewicht in kg: 0,335		
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop für Pendeltüren Edelstahladapter zum Verkleben, Kunststoffabdeckung	8 mm	10.592
		10 mm	10.593
		12 mm	10.594
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop für Holz- und Rohrrahmentüren		10.595
	Gewicht in kg: 0,335		(ohne Abb.)

Weitere Boden- und Wandtürstopper siehe Seite 115

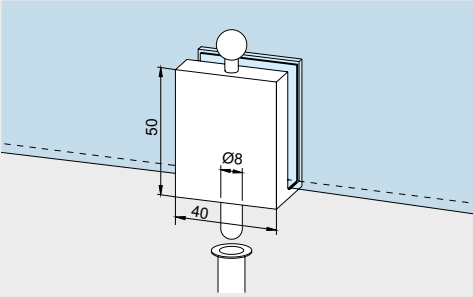
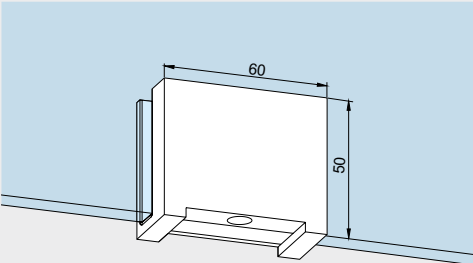
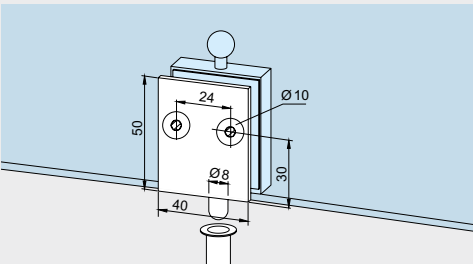
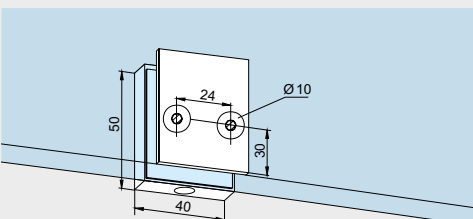
Türschiene für 8 mm und 10 mm Glasdicke

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Türschiene zum Aufstecken, mit beidseitigem Kunststoff-Abschluss.		
	Normmaß 834 mm	8 mm	12.102
		10 mm	12.122
	Normmaß 959 mm	8 mm	12.103
		10 mm	12.123
	Lagerlänge 1.200 mm	8 mm	12.104
	10 mm	12.124	
	Fixlängen bis 1.200 mm	8 mm	12.100
		10 mm	12.120
	Gewicht in kg:		
	Aluminium		0,833
	Dichtungsbürste zum Einschieben in Türschiene, mit Kunststoffborsten, 5 mm vorstehend, Lagerlänge 2.000 mm Fixlängen bis 1.200 mm		12.110
			12.111
	Gewicht in kg:		0,142
	Abschluss Kunststoff, schwarz	8 mm	12.106 (ohne Abb.)
	Abschluss Kunststoff, weiß	8 mm	12.108 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg:		0,001
	Abschluss Kunststoff, schwarz	10 mm	12.107 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg:		0,001
	Abschluss Kunststoff, weiß	10 mm	12.109 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg:		0,001


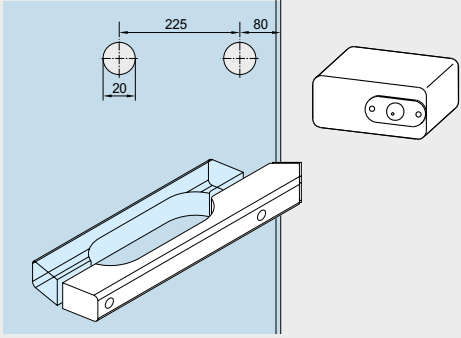
Türschielen mit automatischer Dichtung

	Produkt- beschreibung	Länge	Oberflä- che	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schall-Ex® GS-A	833 mm	F 150	≥ 6 mm	812.434.150.99
	• für alle Türen ab 6 mm Glasstärke geeignet		F 157	≥ 6 mm	812.434.157.99
	• Dichtung und Abdeckprofil selbstklebend	958 mm	F 150	≥ 6 mm	812.439.150.99
	• Kürzbarkeit 125 mm		F 157	≥ 6 mm	812.439.157.99
	• nachrüstbar	1083 mm	F 150	≥ 6 mm	812.444.150.99
	• Hubweg 11 mm		F 157	≥ 6 mm	812.444.157.99
		1208 mm	F 150	≥ 6 mm	812.449.150.99
			F 157	≥ 6 mm	812.449.157.99
	Schall-Ex® GS-H8/12	833 mm	F 150	8–12 mm	812.430.150.99
	• Universal		F 157	8–12 mm	812.430.157.99
	• Glastürdichtung für Türen mit Glasstärken von 8–12 mm	958 mm	F 150	8–12 mm	812.435.150.99
			F 157	8–12 mm	812.435.157.99
	• einseitige Auslösung	1083 mm	F 150	8–12 mm	812.440.150.99
			F 157	8–12 mm	812.440.157.99
	• schlossseitige Abdeckung aus Edelstahl	1208 mm	F 150	8–12 mm	812.445.150.99
	• Kürzbarkeit 125 mm		F 157	8–12 mm	812.445.157.99
	• Hubweg 11 mm				


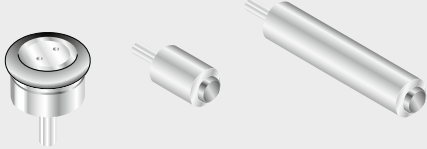
Feststellriegel

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Überschub-Feststellriegel mit Bodenbuchse	8 mm	12.301
	Gewicht in kg: Aluminium 0,121		
	mit Bodenbuchse	10 mm	12.302
	Gewicht in kg: Aluminium 0,113		
	Überschub-Gegenkasten zu Überschub-Feststellriegel Art.-Nr. 12.301	8 mm	12.314
	Gewicht in kg: Aluminium 0,160		
	zu Überschub-Feststellriegel Art.-Nr. 12.302	10 mm	12.317
	Gewicht in kg: Aluminium 0,130		
	Feststellriegel auf Glasbohrung	8 mm 10 mm	12.312 12.315
	Gewicht in kg: Aluminium 0,121		
	Feststellriegel auf Glasbohrung, mit freier Glaskante	8 + 10 mm	12.318
	Gewicht in kg: Aluminium 0,099		
	Gegenkasten auf Glasbohrung, zu Feststellriegel mit der Art.-Nr. 12.312	8 mm	12.313
	Gewicht in kg: Aluminium 0,130		
	Gegenkasten auf Glasbohrung, zu Feststellriegel mit der Art.-Nr. 12.315	10 mm	12.316
	Gewicht in kg: Aluminium 0,087		

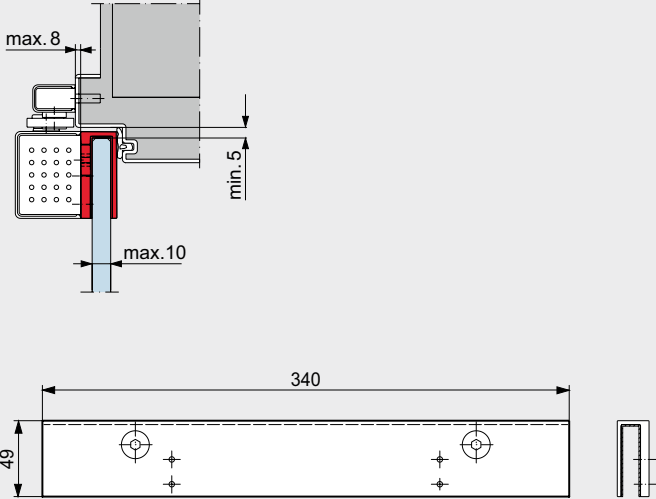
Feststellriegel

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Türschnäpper Kunststoff		12.300
	Gewicht in kg: Kunststoff 0,007		
	Türschnäpper mit Rundriegel		12.305
	Gewicht in kg: Kunststoff 0,007		
	Schnappklotz für Saunatüren, aus Abachi Holz		13.006
	Gewicht in kg: Holz 0,045		
	Holzgriff für Saunatüren, aus Abachi Holz		13.005
	Gewicht in kg: Holz 0,267		

Profilzylinder

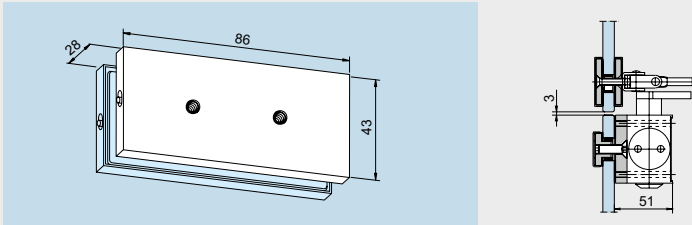
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Profilzylinder 61 mm lang, verschieden schließend, mit DORMA Logo	05.001
	Profilzylinder 61 mm lang, gleich schließend, mit DORMA Logo	05.002
	Weitere Zylinder aus dem dormakaba Programm auf Anfrage	
	Boden-Türstopper	29.950
	Wand-Türstopper kurz	29.951
	Wand-Türstopper lang	29.952

TS 97

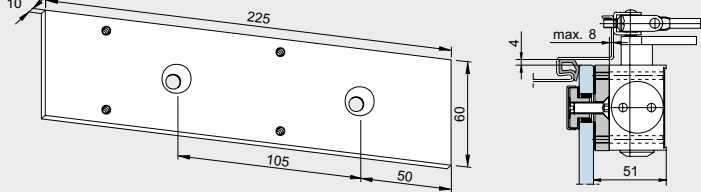
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	TS 97 inklusive Glastürschuh Keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich. Der TS 97 mit Glastürschuh ist mit STUDIO und OFFICE Bändern zu verwenden.	18.070
	Mehr Informationen finden Sie im Technikprospekt TS 97.	

Zubehör

Für DORMA Türschließer TS 73 V

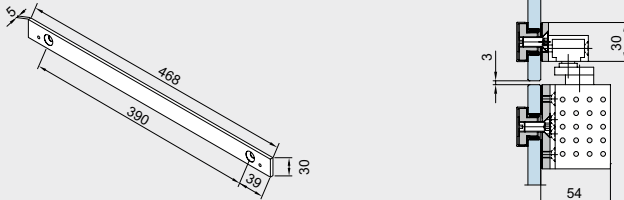
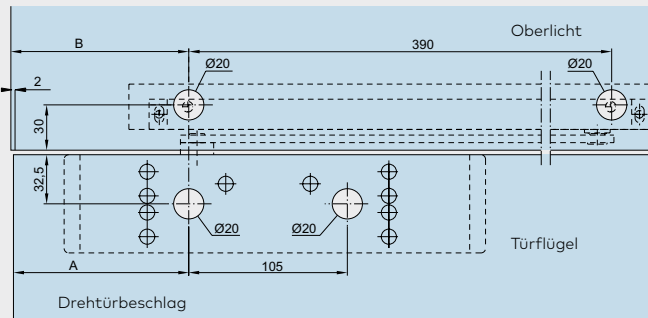
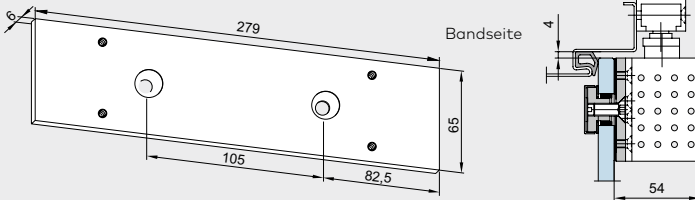
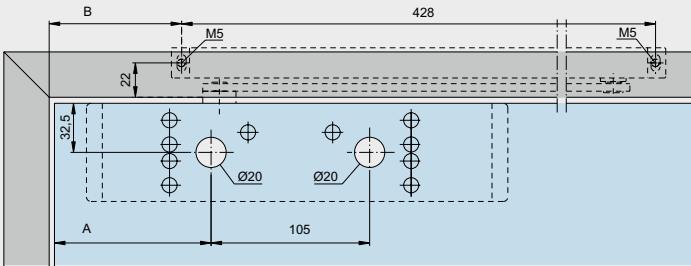

Produktbeschreibung		Art.-Nr.
	Befestigungsplatte	12.330
	für TS 73 V, Scherengestänge für Oberlicht	
Gewicht in kg: Aluminium		0,132

Drehtürbeschlag	A	B
EA (AT)	195	248
UNIVERSAL/MUNDUS	245	298
STUDIO/OFFICE	170	223
UNIVERSAL Arcos	262	315

Produktbeschreibung		Art.-Nr.
	Befestigungsplatte	12.335
	225 mm, für TS 73 V	
Gewicht in kg: Aluminium		0,289
Drehtürbeschlag		A
EA (AT)		195
UNIVERSAL/MUNDUS		245
STUDIO/OFFICE		170
UNIVERSAL Arcos		262

Die Türschließer können nur über den Handel oder direkt über den Produktbereich Türschließer bezogen werden.

Für DORMA Türschließer TS 92

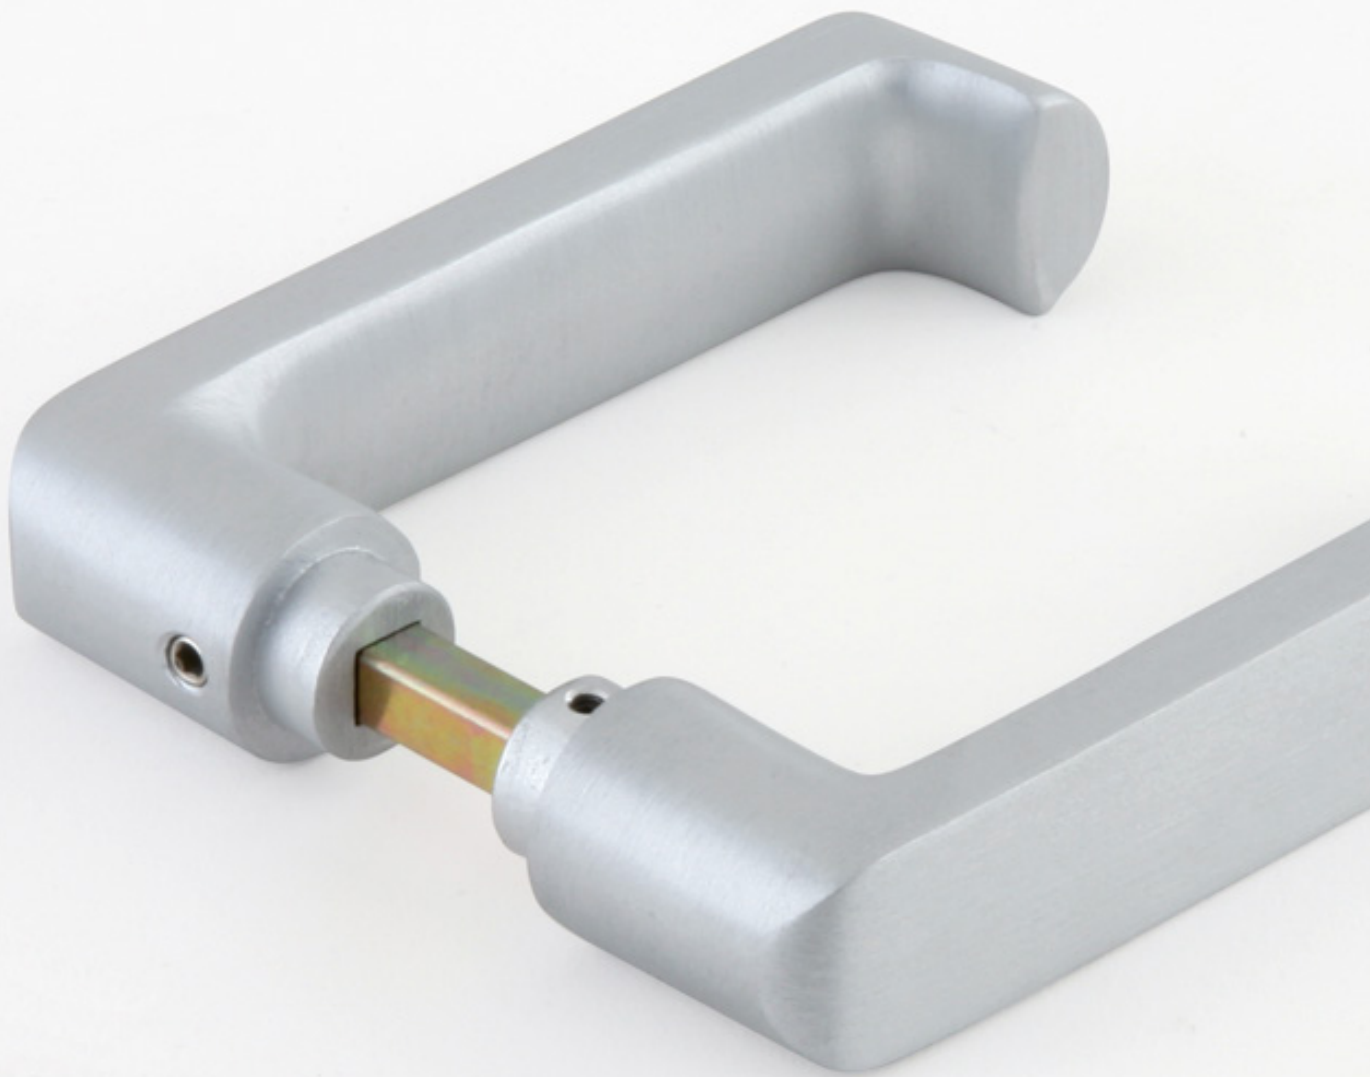
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.											
	Befestigungsplatte 12.332 für TS 92 Gleitschiene für Oberlicht Weitere Informationen und Montagearten finden Sie im Technikprospekt TS 92. Gewicht in kg: Aluminium 0,265												
	Drehtürbeschlag A B <table> <tr> <td>EA (AT)</td><td>200</td><td>202</td></tr> <tr> <td>UNIVERSAL/MUNDUS</td><td>250</td><td>252</td></tr> <tr> <td>STUDIO/OFFICE</td><td>148</td><td>150</td></tr> <tr> <td>UNIVERSAL Arcos</td><td>265</td><td>267</td></tr> </table>	EA (AT)	200	202	UNIVERSAL/MUNDUS	250	252	STUDIO/OFFICE	148	150	UNIVERSAL Arcos	265	267
EA (AT)	200	202											
UNIVERSAL/MUNDUS	250	252											
STUDIO/OFFICE	148	150											
UNIVERSAL Arcos	265	267											
	Befestigungsplatte 12.334 279 mm, für TS 92 (Stand 07/02) Gewicht in kg: Aluminium 0,290												
	Drehtürbeschlag A <table> <tr> <td>EA (AT)</td><td>200</td></tr> <tr> <td>UNIVERSAL/MUNDUS</td><td>250</td></tr> <tr> <td>STUDIO/OFFICE</td><td>148</td></tr> <tr> <td>UNIVERSAL Arcos</td><td>265</td></tr> </table>	EA (AT)	200	UNIVERSAL/MUNDUS	250	STUDIO/OFFICE	148	UNIVERSAL Arcos	265				
EA (AT)	200												
UNIVERSAL/MUNDUS	250												
STUDIO/OFFICE	148												
UNIVERSAL Arcos	265												
	Produktbeschreibung Überschubschuh Über unseren Produkt- bereich Door Hardware zu beziehen.												

Die Türschließer können nur über den Handel oder direkt über den Produktbereich Türschließer bezogen werden.

Inhalt







Drückerprogramm





120	Drücker für Drückerführung
123	Drücker mit Rosetten
175	Sicherheitsrelevante Informationen





Drückerprogramm

Türdrückergarnituren für Schlösser mit Druckerführung







	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Drückergarnitur mit flachem Griffteil, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,290	10.314
	Drückergarnitur Rundform Gewicht in kg: Aluminium 0,320	10.301
	Drückergarnitur Rundform, für Druckerführung, mit Niro Vierkantstift Gewicht in kg: Aluminium 0,452	10.322
	Drückergarnitur OFFICE-Drucker Gewicht in kg: Edelstahl 0,381	11.299
	Drückergarnitur Gewicht in kg: Aluminium 0,350	19.009
	Drückergarnitur mit kantigem Griffteil Gewicht in kg: Aluminium 0,392	10.010
	Arcos Drückergarnitur Gewicht in kg: Aluminium 0,353 Messing 0,959	24.301

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Drückergarnitur mit ovalem Griffteil Gewicht in kg: Aluminium 0,300	24.310
	Drückergarnitur mit eckigem Griffteil Gewicht in kg: Aluminium 0,267	24.312
	Arcos Wechselgarnitur mit Arcos Drücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion) Gewicht in kg: Aluminium 0,335	24.316
	Wechselgarnitur Drücker mit flachem Griffteil, Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion) Gewicht in kg: Aluminium 0,270	10.304
	Wechselgarnitur mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion) Gewicht in kg: Aluminium 0,335	10.316
	Drücker-Knopf-Garnitur mit Rundformdrücker und Drehknopf Gewicht in kg: Aluminium 0,345	10.317




Türdrückergarnituren für Schlösser mit Druckerführung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Knopf-garnitur Drehknopf Gewicht in kg: Aluminium 0,255	10.305
	Knaufzylinder (WC) für PZ-vorgerichtete Schlösser, Knauf aus Leichtmetall, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: 0,225	10.310

Türdrückergarnituren für Schlösser mit Rosetten

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Arcos Drückergarnitur mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,420	24.307
	Drückergarnitur ovales Griffteil, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,379	24.311
	Drückergarnitur eckiges Griffteil, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,344	24.313
	Drückergarnitur Rundform, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,320	10.307
	Arcos Wechselgarnitur mit Arcos Drücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion) Gewicht in kg: Aluminium 0,377	24.318
	Wechselgarnitur mit Rundformdrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,400	10.318
	Drücker-Knopf-Garnitur mit Rundformdrücker und Drehknopf, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,400	10.319

Türdrückergarnituren mit Rosetten für Holztüren

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Drückergarnituren für Holztüren inkl. BB-Rosette Gewicht in kg: Aluminium 0,485	24.322
	Drückergarnituren für Holztüren inkl. PZ-Rosette Gewicht in kg: Aluminium 0,485	24.323
	Drückergarnituren für Holztüren inkl. WC-Schauscheibe Gewicht in kg: Aluminium 0,531	24.324

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

BEYOND

128	Allgemeine Informationen
130	Typendarstellungen/Sets
134	Einzelkomponenten
134	Glasbearbeitung
162	Zubehör
174	Oberflächen und Farben
175	Sicherheitsrelevante Informationen



BEYOND

Konsequentes Design

Sicher, funktional und optisch perfekt präsentiert sich BEYOND, das einzigartige System zum klemmfreien Drehen von Glastüren.

Die Entwicklung von BEYOND ist geprägt von der Forderung nach modernem, attraktivem Design und dem Anspruch nach höchst möglicher Sicherheit und Stabilität. Der an der Glaskante befindliche Drehpunkt schützt vor eventueller Klemmgefahr an den Nebenschließkanten von Glas-Drehtüren.

Mit BEYOND eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, rahmenlose Glastüren in Ganzglas-Anlagen oder Maueröffnungen zu integrieren. Das System BEYOND Drehen bietet für jedes Milieu – ob privat oder öffentlich, ob modern oder klassisch – eine elegante, technisch ausgefeilte Lösung.

Der Einsatz dieses am Bedarf der Praxis orientierten Produktes ist überall dort eine sinnvolle Alternative, wo Sicherheit und Funktionalität im harmonischen Kontext mit attraktivem Design realisiert werden.



Alles ganz sicher

Das patentierte System der BEYOND Drehtür mit dem mittig in der Glasachse und gleichzeitig nah an der Glaskante liegenden Drehpunkt sorgt für Sicherheit. Die Wahlmöglichkeit zwischen einer eleganten, durchgehenden Drehstange und der pfiffigen Kurzstangenlösung macht die Technik „salonfähig“ für jede Raumsituation. Ob mit Griffstangen oder Schloss-Drücker-Kombination, mit BEYOND werden Ihre Wünsche formvollendet realisiert.



Der Oberlichtbeschlag:
Eine schlanke Verbindung.



Eine Möglichkeit für den unteren Drehpunkt:
Die kurze Drehstange auf einem Bodenlager.

Bei der Anwendung mit Bodenlager wird ein separates Schloss oder eine Zuhaltung benötigt.

Kurze Drehstange

Höchste Flexibilität gewährleistet das BEYOND Drehtürsystem mit der Kurz-Stangen-Lösung. Gleich welches Türmaß seinen Einsatz findet, die kurzen Beschläge sind flexibel einsetzbar.

Für die untere Lagerung der Tür bietet sich ein DORMA Bodenlager an, oder – insbesondere bei Pendeltüren – ein Bodentürschließer DORMA BTS, der die Tür immer wieder sicher in die Nullposition zurückführt. Da die Lage des Drehpunktes beim BTS eine Untergrabung der nebenstehenden Wand erfordert, empfiehlt es sich, hier mit einem Glasseitenteil zu arbeiten. Abhängig von der Art der Anlage erfolgt die obere Anbindung bei Integration der Glastür in eine Ganzglas-Anlage durch den Oberlicht-Drehbeschlag; bei Türen im Mauerdurchbruch wird ein oberes Drehlager an der Decke bzw. im Sturz befestigt.

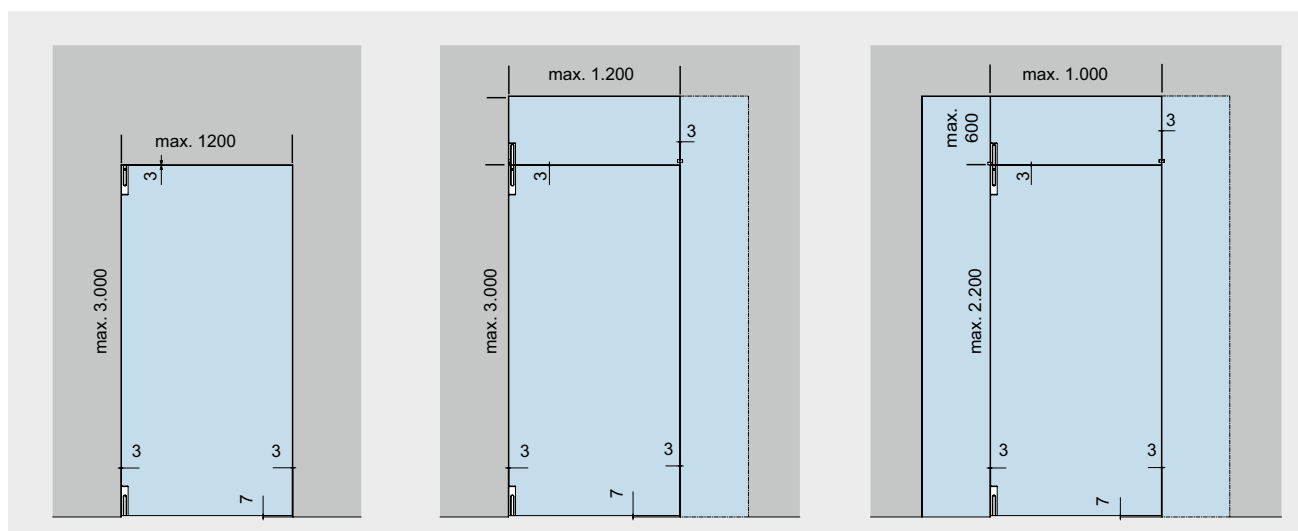
Lastabtrag von Oberlicht und Seitenteil kann mit Wandanschlussprofilen erfolgen.

Je nach Kundenwunsch bietet BEYOND passende Beschläge für 10 mm und 12 mm Glas an. Oberflächen für Beschläge und Zubehörteile: Aluminium eloxiert, EV1-Deko eloxiert (114) oder ähnlich Niro satiniert eloxiert (107).

Maximalwerte entnehmen Sie bitte der Typendarstellung.

Achtung:

Oberlichtbeschlag Wandverbinder
max. 1.200 mm Türbreite;
Oberlichtbeschlag Glasverbinder
max. 1.000 mm Türbreite.



Basisset für Einzeltür.

Für Einbau in Mauerwerk.
Optional mit Seitenteil auf
Bandseite oder Schließseite

Max. Türhöhe 3.000 mm
Max. Türgewicht 80 kg

Basisset und Oberlichtbeschlag

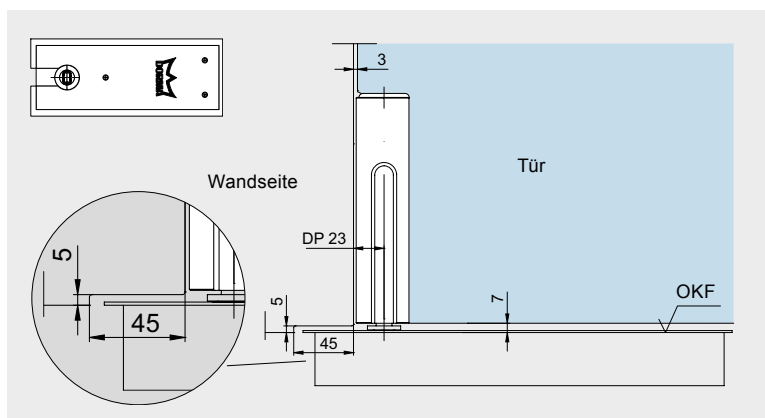
Wandverbinder für Tür mit Oberlicht.
Optional mit Seitenteil auf
Schließseite.

Max. Türhöhe 3.000 mm
Max. Türgewicht 80 kg

Basisset und Oberlichtbeschlag

Glasverbinder für Tür mit Oberlicht
und Seitenteil auf Drehpunktseite.
Optional mit Seitenteil auf
Schließseite.

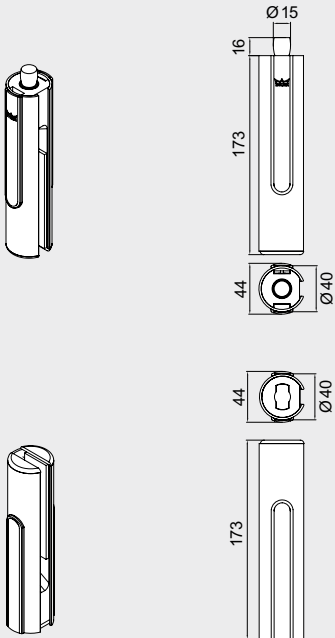
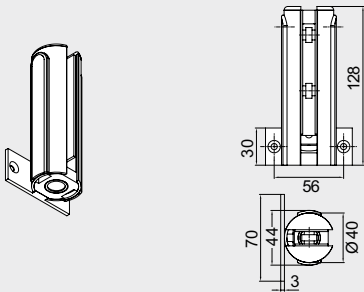
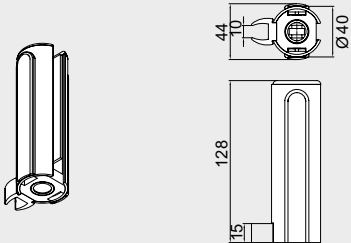

Max. Türhöhe 2.200 mm
Max. Türgewicht 80 kg



Kombination BEYOND und BTS

(Türschließer zu beziehen über unseren Produktbereich Türtechnik) Die Lage des Drehpunktes beim BTS erfordert eine Untergrabung der nebenstehenden Wand, beziehungsweise eine Bearbeitung des Glasseitenteils (siehe nebenstehendes Detail). Je nach Einbausituation und Montagebefestigung des Seitenteils muss die Höhe des Glasausschnitts verändert werden.

Beschläge und Glasverbinder

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	BEYOND Basisset:	10 mm	30.100
	Drehbeschlagset kurz, bestehend aus: • 1 oberer Drehbeschlag mit Zapfen Ø 15 mm, • 1 unterer Drehbeschlag mit Einsatz für flachkonische BTS-Achse (90° drehbar, z. B. DORMA BTS 80) oder Rundachse	12 mm	30.101
	BEYOND Oberlichtbeschlag Wandverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen	10 mm 12 mm	30.120 30.121
	BEYOND Oberlichtbeschlag Glasverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen	10 mm 12 mm	30.130 30.131
	BEYOND Glasverbinder, Kunststoff schwarz für Anschluss eines Seitenteils auf Schließseite	10 mm und 12 mm	30.320

Durchgehende Drehstange

Absolute Klemmfreiheit bietet das BEYOND Drehtürsystem mit durchgehender Stange. Der an der Glaskante der Drehtür befindliche Drehpunkt zusammen mit dem Rundprofil reduziert die Klemmgefahr gegen Null.

Eine komfortable Alternative zum DORMA Bodenlager stellen DORMA BTS Bodentürschließer dar. Dies gilt für die untere Lagerung von Anschlag- und im Besonderen Pendeltüren. Da die Lage des Drehpunktes beim BTS eine Untergrabung der nebenstehenden Wand erfordert, empfiehlt es sich, hier mit einem Glasseitenteil zu arbeiten. Die obere Anbindung erfolgt, wie schon bei der Kurzstangen-Lösung, in Abhängigkeit von der Art der Anlage: die Ganzglas-Anlage wird mit einem Oberlicht-Drehbeschlag ausgestattet, bei Türen im Mauerdurchbruch wird ein oberes Drehlager mit Deckenbefestigung eingesetzt. Lastabtrag von Oberlicht und Seitenteil kann mit Wandanschlussprofilen erfolgen.

Bei einer Höhe von mehr als 2.200 mm ermöglicht ein in der Mitte der Drehstange positionierter Schwingungsdämpfer die geräuschfreie Nutzung der Türen.

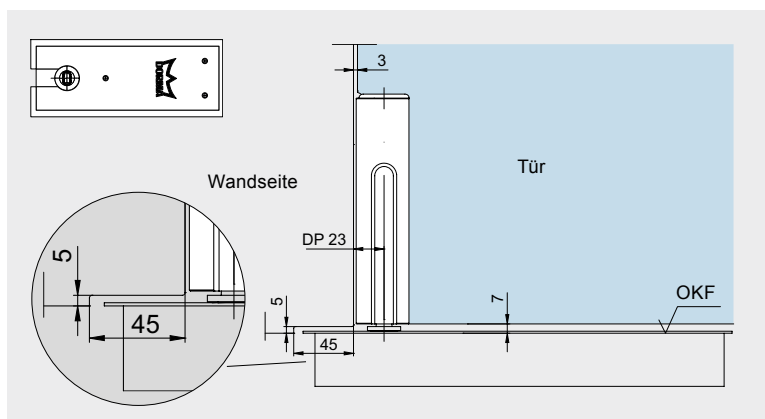
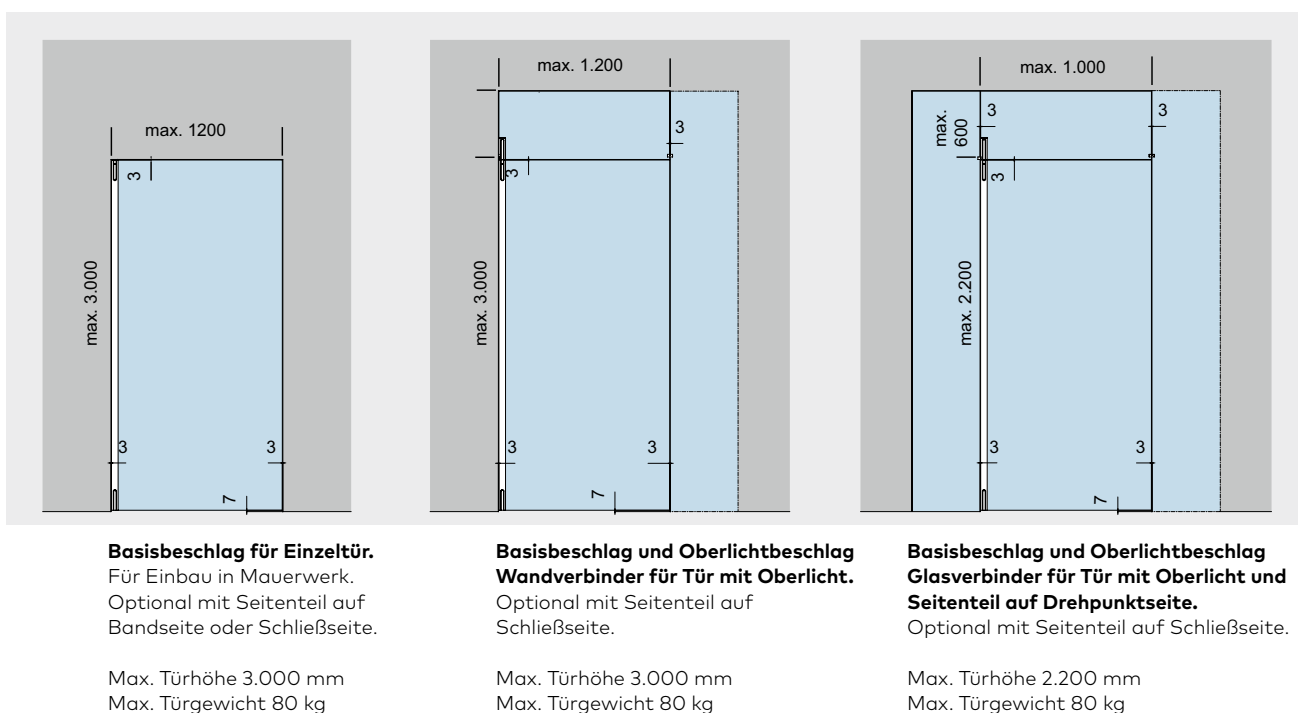
Je nach Kundenwunsch bietet BEYOND passende Beschläge für 10 mm und 12 mm Glas an.

Oberflächen für Beschläge und Zubehörteile: Aluminium LM EV1-Deko eloxiert (kompatibel zu Oberfläche 150) (114) oder LM ähnlich Niro satiniert eloxiert (107).

Maximalwerte entnehmen Sie bitte der Typendarstellung.

Achtung:

Oberlichtbeschlag Wandverbinder
max. 1.200 mm Türbreite;
Oberlichtbeschlag Glasverbinder
max. 1.000 mm Türbreite.

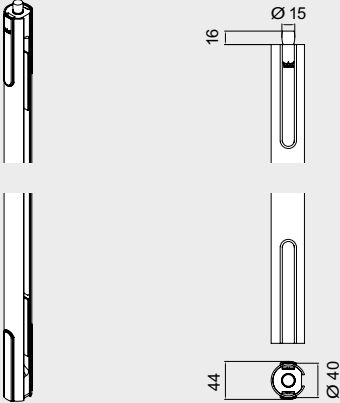
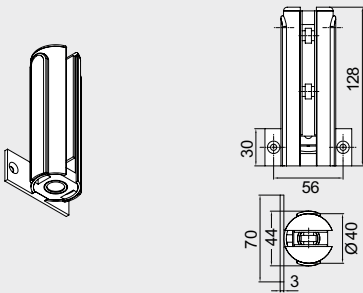


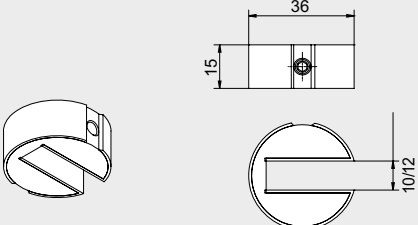


Kombination BEYOND und BTS

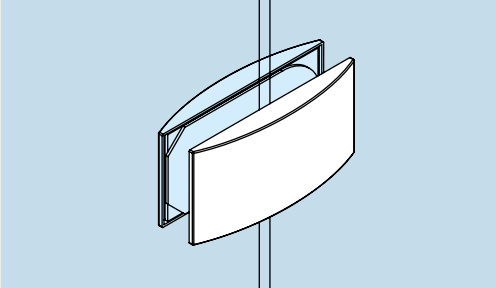
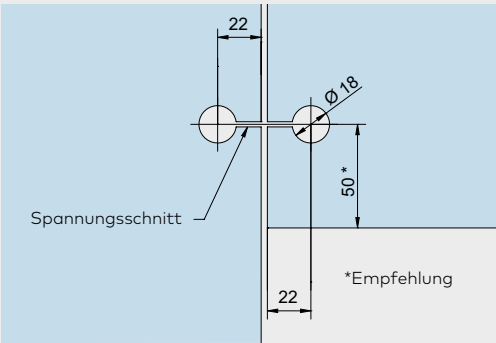
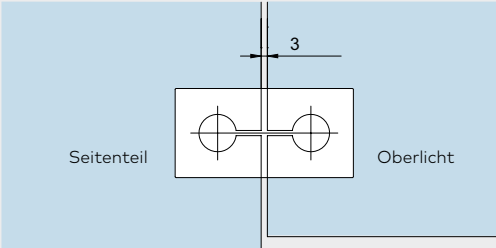
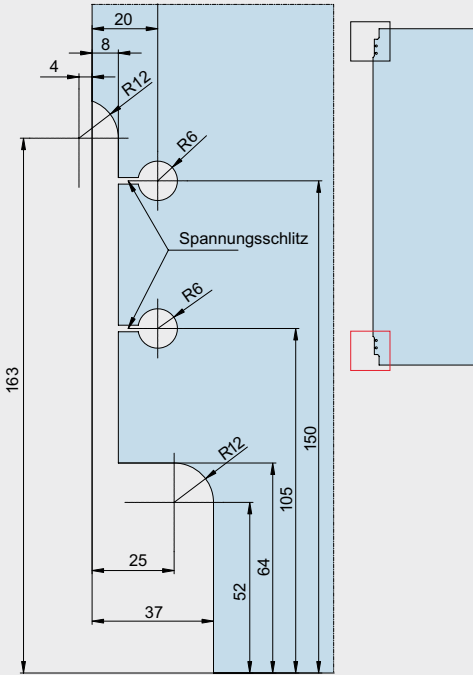
(Türschließer zu beziehen über unseren Produktbereich Türschließer) Die Lage des Drehpunktes beim BTS erfordert eine Untergrabung der nebenstehenden Wand, beziehungsweise eine Bearbeitung des Glasseitenteils (siehe nebenstehendes Detail).

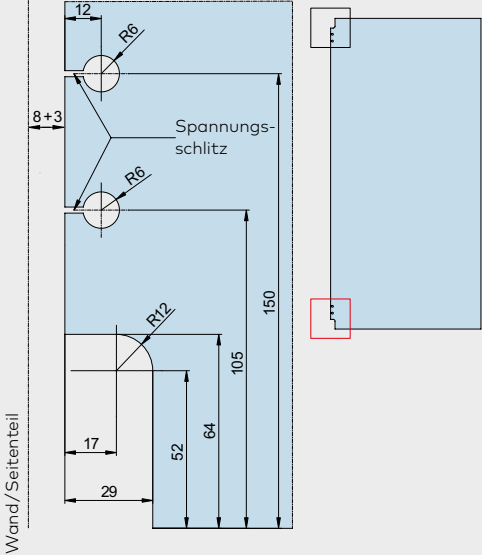
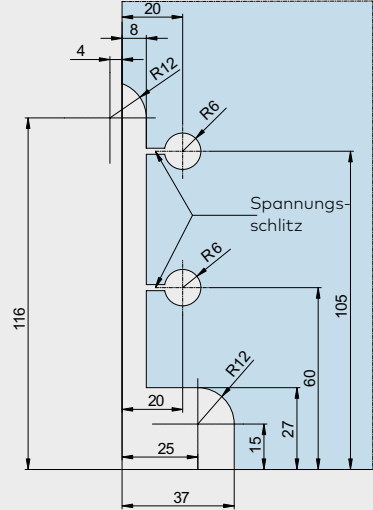
Je nach Einbausituation und Montagebefestigung des Seitenteils muss die Höhe des Glasausschnitts verändert werden.

Beschläge und Glasverbinder

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	BEYOND Basisbeschlag: Drehbeschlag lang, mit Zapfen Ø 15 mm oben und Einsatz für flachkonische BTS-Achse (90° drehbar, z.B. DORMA BTS 80) oder Rundachse unten Bei Bestellung exakte Türhöhe = Glasmaß angeben.	10 mm	30.110
		12 mm	30.111
	BEYOND Oberlichtbeschlag Wandverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen	10 mm	30.120
		12 mm	30.121
	BEYOND Oberlichtbeschlag Glasverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen	10 mm	30.130
		12 mm	30.131
	BEYOND Glasverbinder, Kunststoff schwarz für Anschluss eines Seitenteils auf Schließseite	10 mm und 12 mm	30.320
	BEYOND Schwingungsdämpfer, für Drehbeschlag, lang	10 mm 12 mm	30.034 30.035

Glasbearbeitung

Produktbeschreibung		Art.-Nr.
	Oberlicht-Seitenteilverbinder	12.536
	Gewicht in kg: Aluminium	0,146
		
		
	Drehbeschlagset kurz	30.100
	Darstellung zeigt den unteren Glasausschnitt. Obere Glasbearbeitung erfolgt entsprechend.	30.101

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Drehbeschlag lang	30.110
	Darstellung zeigt den unteren Glasausschnitt. Obere Glasbearbeitung erfolgt entsprechend.	30.111
	Oberlichtbeschlag	30.120
	Wandverbinder und Glasverbinder	30.121
		30.130
		30.131

Inhalt

TENSOR

138	Allgemeine Informationen
140	Typendarstellungen
104, 162	Zubehör
175	Sicherheitsrelevante Informationen



TENSOR

Bewegung – Spannung – TENSOR

Viele Argumente sprechen für eine Ganzglastür. Ebenso vielfältig wie die Einsatzbereiche sind die Funktionsmöglichkeiten. Pendeltüren bieten besonderen Komfort, insbesondere dann, wenn die Tür allein durch die Bänder sicher in Ihre gewünschte Geschlossen-Position geführt wird – ohne in den Boden einzulassende Bodentürschließer und ohne Türschließer an der oberen Glaskante.

TENSOR setzt einen neuen Standard. Ganz gleich, ob bei einer Neuplanung oder im Renovierungsfall.

TENSOR Pendeltürbänder lassen sich direkt an das Mauerwerk oder eine ungefälzte Zarge anbinden. Bei der Beschlagvariante „Glas an Glas“ wird die Pendeltür an einem feststehenden Glasseitenteil befestigt.

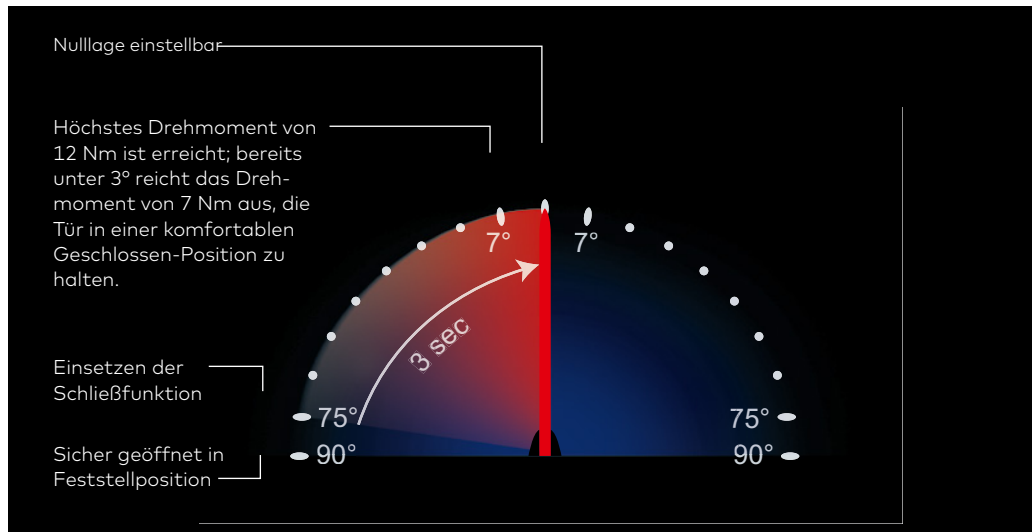
Spannend aus jedem Blickwinkel

Oberflächlich betrachtet, zeigt sich TENSOR in einer leicht konvexen Bogenform. Augenfällig ist außerdem die Intarsie mit DORMA Branding, harmonisch integriert in die seidenmatten Aluminium-Bänder.

Sie kann jederzeit entweder farblich passend oder bewusst als Kontrast zur Band-Ausführung eingesetzt werden – 3 Farb-Varianten liegen jedem Beschlag bei. Gleichzeitig dient die Intarsie als Anschlag für das Band und schützt so die Oberfläche des fixen Bandteils vor Beschädigungen bei 90° Öffnung. Und sie verdeckt den Zugang zum Herzstück der Technik – die einfache und präzise Nulllageeinstellung.

Sie ist erste Voraussetzung für sauberes Schließen einer Pendeltür. Bei 90° hält TENSOR die Tür sicher fest. Zurück in Richtung Schließen geführt, übernimmt ab einem Winkel von 75° der Federmechanismus des TENSOR Beschlages alles weitere: Die Tür schließt schnell und sicher. Und bereits bei einer Öffnung von 3° reicht das anstehende Drehmoment von 7 Nm aus, die Tür in einer komfortablen Geschlossen-Position zu halten.



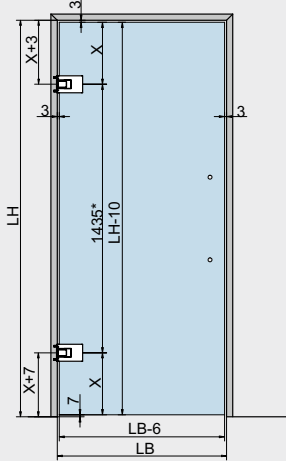
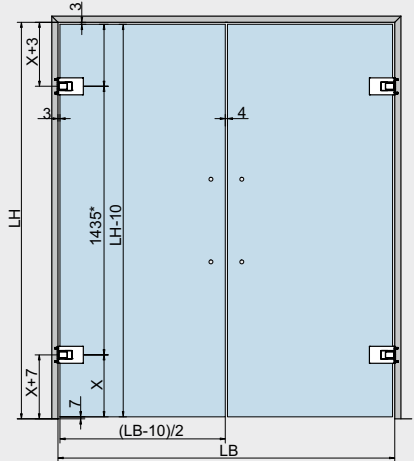


Für Wand-/Zargenmontage

	Produktbeschreibung	Glashöhe	Glasbreite
	TENSOR Pendeltür an Wand/Zarge mit aufliegender Montageplatte 1-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)	LH–10	LB–6
	TENSOR Pendeltür an Wand/Zarge mit aufliegender Montageplatte 2-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)	LH–10	(LB–10)/2

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	TENSOR Pendeltürbänder Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, rund; zur Wand- / Zargenbefestigung mit aufliegender Montageplatte dto. jedoch mit 2 Stoppern (29.950) Oberflächen: LM EV1-Deko eloxiert (114) (kompatibel zu Oberfläche 150) LM ähnlich Niro satiniert eloxiert (113)	8, 10 und 12 mm	12.520
	Glasbearbeitung		
	Bohrbild Achtung: Voraussetzung ist eine tragfähige Unterkonstruktion! Für die Zargenbefestigung steht Ihnen unsere Hinterzargenbefestigung 12.526 zur Verfügung (Detail: 12-152A). Um das Überdrehen der Tür zu verhindern (max. 90°), setzen Sie bitte einen Stopper (Seite 146).		

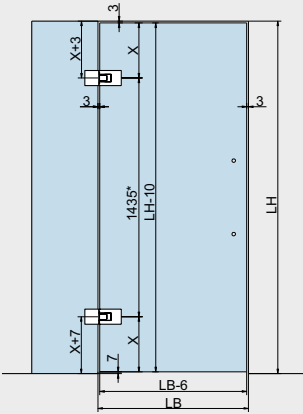
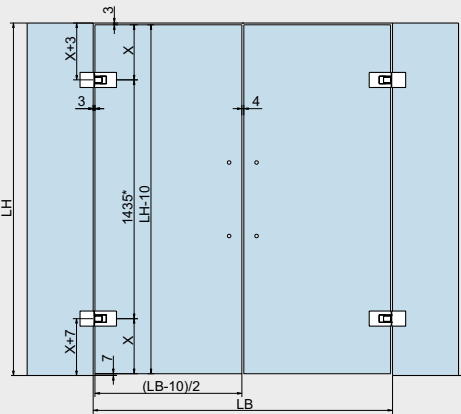
Für Zargenmontage

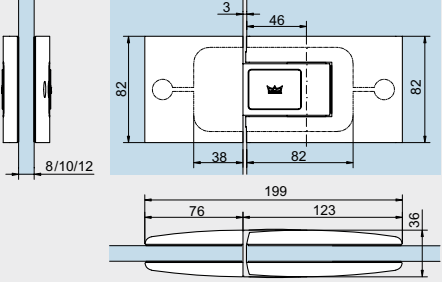
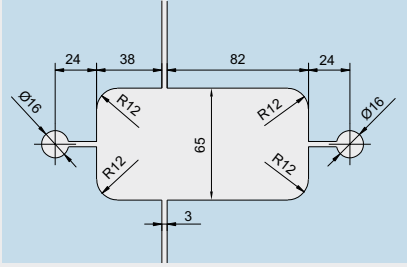

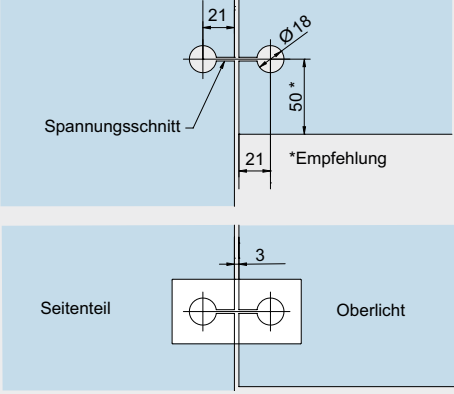
	Produktbeschreibung	Glashöhe	Glasbreite
	TENSOR Pendeltür an Zarge mit eingelassener Montageplatte 1-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)	LH–10	LB–6
	TENSOR Pendeltür an Zarge mit eingelassener Montageplatte 2-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)	LH–10	(LB–10)/2

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	TENSOR Pendeltürbänder	8, 10 und 12 mm	12.522
	Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte; zur Zargenbefestigung mit eingelassener Montageplatte		
	dto. jedoch mit 2 Stoppern (29.950)		
	Oberflächen:		12.528
	LM EV1-Deko eloxiert (114) (kompatibel zu Oberfläche 150) LM ähnlich Niro satiniert eloxiert (113)		
	Glasbearbeitung		
	Bohrbild		
	Hinterzargenbefestigung (für Zargendicke 22 mm)		12.526
Achtung: Voraussetzung ist eine tragfähige Unterkonstruktion!			



Um das Überdrehen der Tür zu verhindern (max. 90°), setzen Sie bitte einen Stopper (Seite 146).

Glas an Glas

	Produktbeschreibung	Glashöhe	Glasbreite
	TENSOR Pendeltür Glas an Glas 1-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm Seitenteilbreite: max. 1500 mm LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)	LH–10	LB–6
	TENSOR Pendeltür Glas an Glas 2-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm Seitenteilbreite: max. 1500 mm LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)	LH–10	(LB–10)/2

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	TENSOR Pendeltürbänder Paar Pendeltürbänder zur Befestigung Glas an Glas dto. jedoch mit 2 Stoppern (29.950)	8, 10 und 12 mm	12.523 12.529
	Oberflächen: LM EV1-Deko eloxiert (114) (kompatibel zu Oberfläche 150) LM ähnlich Niro satiniert eloxiert (113)		
	Glasbearbeitung/Bohrbild für Art.-Nr. 12.523		
	Oberlicht-Seitenteilverbinder Gewicht in kg: Aluminium 0,146		12.536
	Glasbearbeitung/Bohrbild für Art.-Nr. 12.536		
Um das Überdrehen der Tür zu verhindern (max. 90°), setzen Sie bitte einen Stopper (Seite 146).			

Zubehör



Bestellinformation

Türstopper
Bodenmontage
Art.-Nr. 29.950

Easy-Stop

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop für Pendeltüren	8 mm	10.592
	Edelstahladapter zum Verkleben mit UV-Kleber, Kunststoffabdeckung	10 mm	10.593
		12 mm	10.594
	Gewicht in kg: Aluminium 0,679		
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop für Drehtüren,		10.591
	Edelstahladapter zum Verkleben, Kunststoffabdeckung		
	Gewicht in kg: Aluminium 0,335		

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

VISUR

150	Allgemeine Informationen
152	Typendarstellungen
153	Komplett-Sets
155	Einzelkomponenten
104	Zubehör
175	Sicherheitsrelevante Informationen



VISUR

VISUR – Durchblick pur

Pendeltüren aus Glas ohne sichtbare Beschläge? Die Antwort heißt VISUR. Dieses für dormakaba patentierte System hält Glas-Pendeltüren völlig frei von optisch störenden Funktions-Elementen.

VISUR präsentiert die Tür in vollkommener Transparenz. Die Beschlagkomponenten treten nicht im klar umrissenen Bereich des Türblattes in Erscheinung, sondern wurden in die umliegenden Strukturen verlagert. Diese visuelle Reduktion macht die Anpassung der Glaspendeltür an jede Raumgestaltung perfekt. Damit ist VISUR ein echter Gewinn für die Innenarchitektur.

100% transparent 100% belastbar

Rahmenlos bis in die Spitzen – so präsentiert sich VISUR. Architekten und Planer haben hier ein leichtes Spiel.

Bei Material und Farbe der Umgebungsstrukturen herrscht vollkommene Freiheit. Denn VISUR hält sich dezent zurück, greift jede Idee auf und spiegelt sie wider.

Die im Dauertest geprüften 500.000 Bewegungszyklen sprechen ebenfalls für den hohen Anspruch an die Qualität – eben 100% dormakaba.



Integrierter Rahmentürschließer

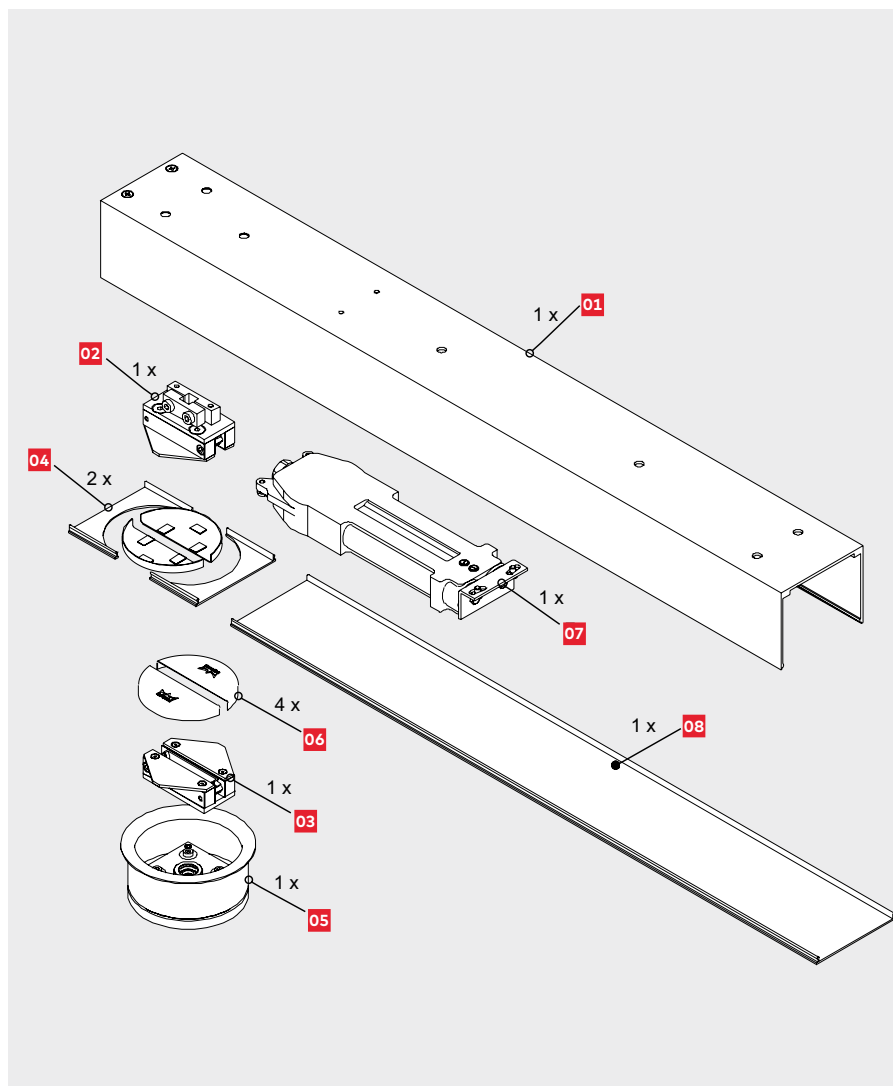
Beim Ganzglas-Pendeltürsystem VISUR übernimmt unsichtbar, weil integriert, der Rahmentürschließer RTS die Schließfunktion. Der Rahmentürschließer RTS 85 EN3 bringt nicht nur nach jedem Öffnen die Tür wieder in die Nullposition, er schützt sie auch mit einer speziellen Dämpfung vor unliebsamen Anschlagen durch zu heftiges Öffnen. Mit Hilfe des serienmäßig eingebauten Feststellers kann die Tür außerdem in

einem Öffnungswinkel von 90° arretiert werden.

Als Teil des Türblattes bilden gläserne Klemmzungen oben und unten das Bindeelement zu den Drehtürbeschlägen. In den Boden integriert ist der untere Lagertopf mit der Drehlager-Aufnahme bei einem Drehpunkt von 70 mm. Die Einbautiefe beträgt 64 mm bei einem Durchmesser des Lagertopfes von 126 mm.



Lieferumfang



01
Schließerkasten zur Montage unter der Decke 1-teilig für max. Flügelbreite 1100 mm 2-teilig für max. Flügelbreite 2x1100 mm

02
Glasklemmstück oben

03
Glasklemmstück unten

04
Deckprofilabschnitte für Türschließerachse 90 mm

05
Unterer Lagertopf mit Abdeckring

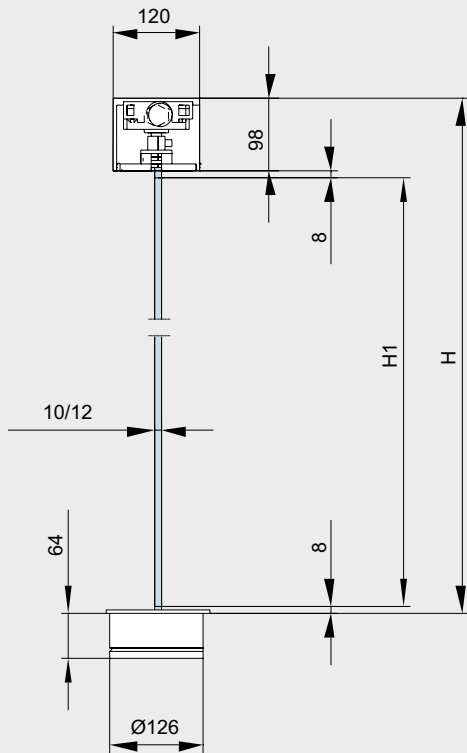
06
Abdeckkappen

07
RTS 85 EN 3, 90° Feststellung (für Türbreiten kleiner 800 mm kann optional auch die Türschließer-variante EN 2 verwendet werden. Bei Bedarf bitte in der Bestellung angeben.)

08
Schließerkastendeckel

Technische Details

Drehtür:



Werkstoff und Oberflächen

- Leichtmetall,
Aluminium EV1-Deko eloxiert
(kompatibel zu Oberfläche 150) (114)

Türflügel Ausführung

- Glasdicke: 10/12 mm
- max. Türflügelgewicht: 85 kg
- max. Türflügelbreite (B1): 1.100 mm
- max. Türflügelhöhe (H1): 2.500 mm


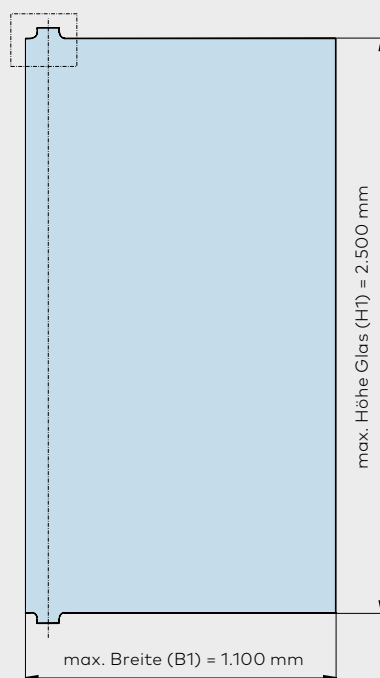
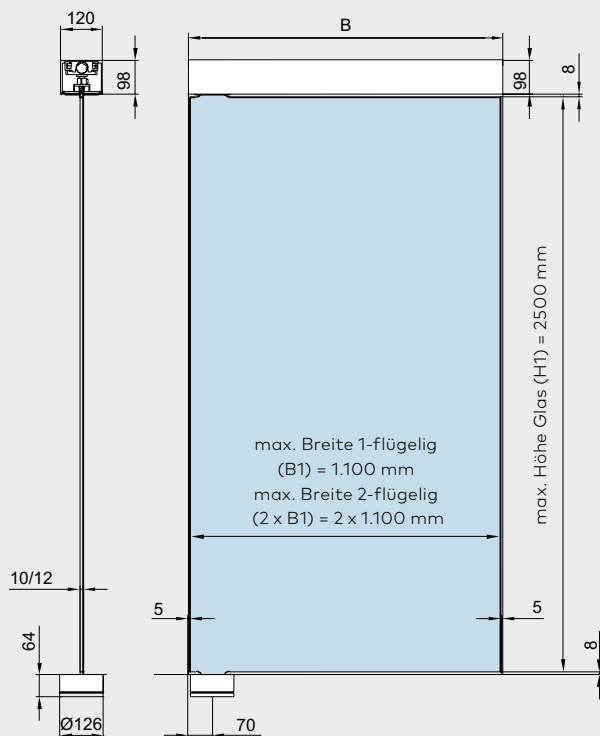
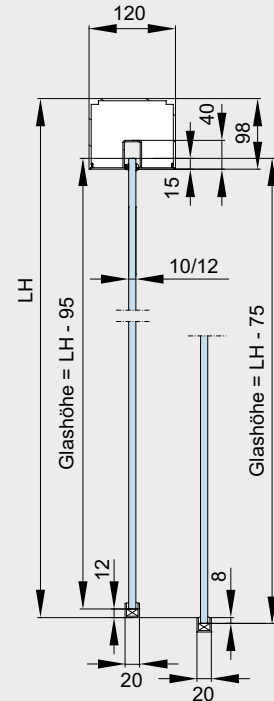
Berechnung der Glasmaße:

$$H1 = H - 114$$

$$B1 \text{ 1-flügelig} = B - 10$$

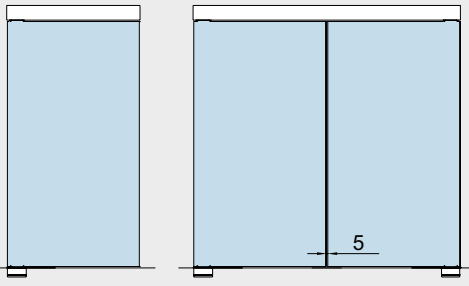
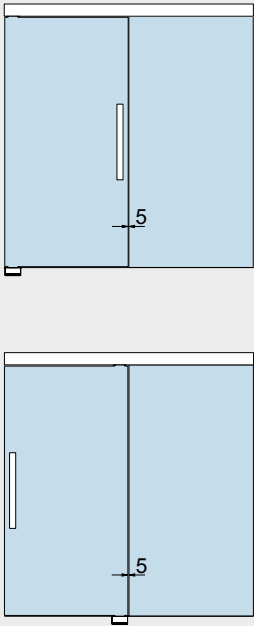
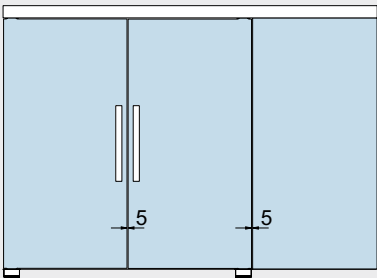
$$B1 \text{ 2-flügelig} = \frac{B - 15}{2}$$

Festteil:

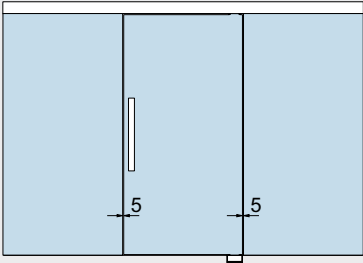
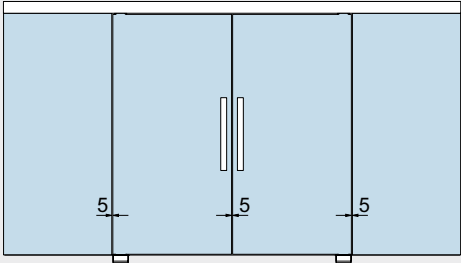


Ausführung der
Glaszunge oben
und unten identisch

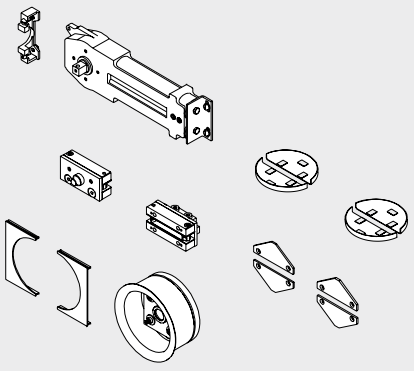
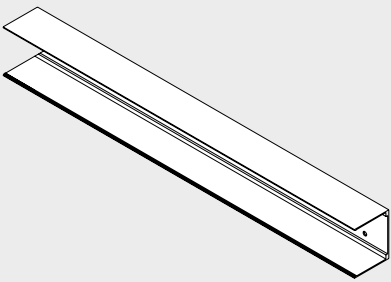

VISUR Komplett-Sets

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Komplett-Set für 1-flügelige Tür inkl. Schließkasten, RTS 85, oberem und unterem Drehlager	03.770
	dto. für 2-flügelige Tür Achtung: Bitte bei Bestellung lichte Breite in mm angeben. Max. Anlagenbreite: 1100 mm (03.770) Max. Anlagenbreite: 2200 mm (03.771)	03.771
	Komplett-Set für 1-flügelige Tür mit einem Seitenteil inkl. Schließkasten RTS 85, oberem und unterem Drehlager	03.790
	Achtung: Bitte bei Bestellung die lichte Breite und die Breite von Seitenteilen und Türen in mm angeben. Max. Türbreite 1.100 mm, max. Anlagenbreite 6.000 mm	
	dto. für 2-flügelige Tür mit einem Seitenteil Achtung: Bitte bei Bestellung die lichte Breite und die Breite von Seitenteilen und Türen in mm angeben. Max. Türbreite 1.100 mm, max. Anlagenbreite 6.000 mm	03.792

VISUR Komplett-Sets

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Komplett-Set für 1-flügelige Tür mit 2 Seitenteilen inkl. Schließkasten RTS 85, oberem und unterem Drehlager Achtung: Bitte bei Bestellung die lichte Breite und die Breite von Seitenteilen und Türen in mm angeben. Max. Türbreite 1.100 mm, max. Anlagenbreite 6.000 mm	03.791
	dto. für 2-flügelige Tür mit 2 Seitenteilen Achtung: Bitte bei Bestellung die lichte Breite und die Breite von Seitenteilen und Türen in mm angeben. Max. Türbreite 1.100 mm, max. Anlagenbreite 6.000 mm	03.793

VISUR Komponenten

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	VISUR Set bestehend aus: RTS 85, oberem und unterem Drehlager	03.772
	VISUR Set bestehend aus: oberem und unterem Drehlager (ohne RTS 85) Bei Montage der Glastür ist auf ausreichenden Platz in der Decke/dem Sturz zu achten!	03.773
	Schließerkastenprofil für 1-flügelige Tür (max. 1.100 mm Türflügelbreite) in Fixlänge (lichte Breite bitte in mm angeben!)	03.775
	dto. für 2-flügelige Tür (max. 2x1.100 mm Türflügelbreite) in Fixlänge (lichte Breite bitte in mm angeben!)	03.776
	Schließerkastenprofil in Lagerlänge 6.000 mm	03.789
	Schließerkastendeckelprofil für 1-flügelige Tür (max. 1.100 mm Türflügelbreite) in Fixlänge (lichte Breite bitte in mm angeben!)	03.777
	dto. für 2-flügelige Tür (max. 2 x 1.100 mm Türflügelbreite) in Fixlänge (lichte Breite bitte in mm angeben!)	03.778
	Schließerkastendeckelprofil in Lagerlänge 6.000 mm	03.780

Inhalt

RP

158	Allgemeine Informationen
159	Typendarstellungen
160	Einzelkomponenten
164	Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln und Bürstendichtungen
175	Sicherheitsrelevante Informationen

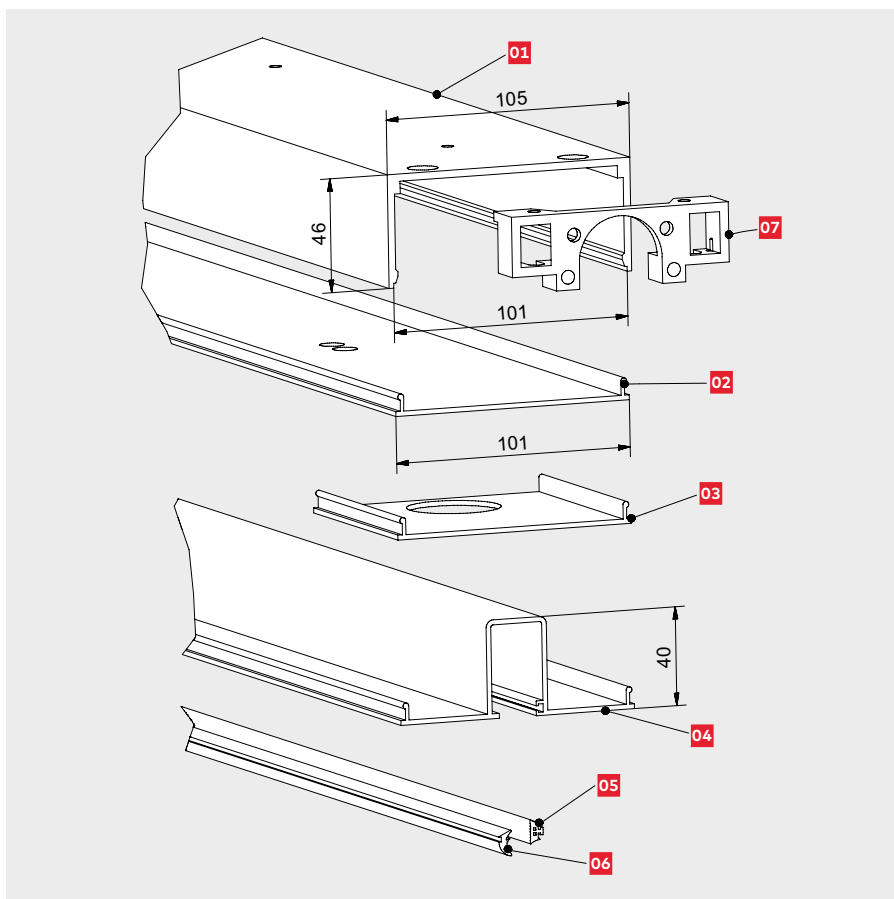


RP

Türschließer unsichtbar im Rahmen

Das Ganzglas-Pendeltürsystem RP arbeitet mit einem Rahmenprofil, in das unsichtbar der Rahmentürschließer RTS integriert wird. Die Montage unter der Decke erfolgt mit Winkeln, die nach dem Einbau des Systems nicht mehr zu sehen sind. Ein oberer Eckbeschlag (UNIVERSAL PT 22) verbindet die Ganzglastür mit dem Türschließer. Ein unterer Eckbeschlag (UNIVERSAL PT 10) stellt die Verbindung zum nur wenige Zentimeter tiefen Bodenlager her. Damit sind Glasdicken von 8–12 mm realisierbar. Statt der UNIVERSAL Eckbeschläge sind alternativ auch obere und untere Türschielen oder MUNDUS Eckbeschläge als Sonderausführung lieferbar. Bei Verwendung von MUNDUS Premium Eckbeschlägen kann alternativ auch VSG eingesetzt werden.

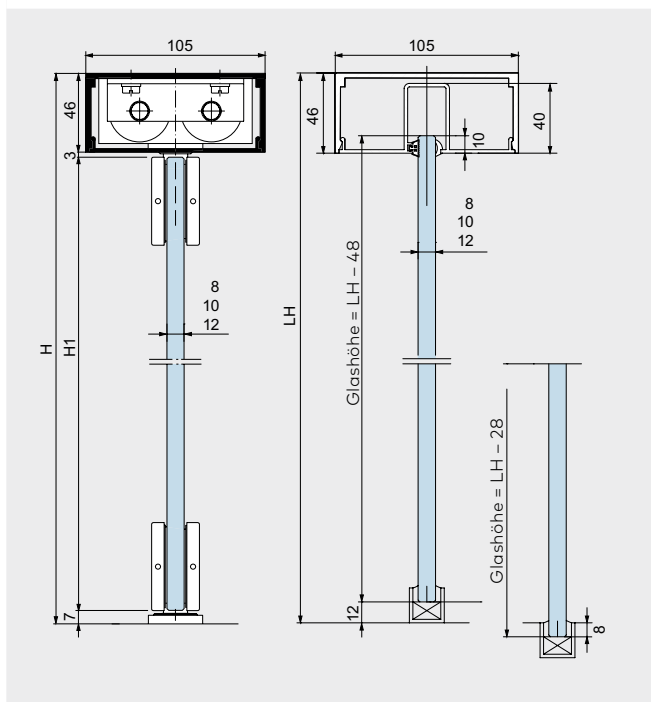
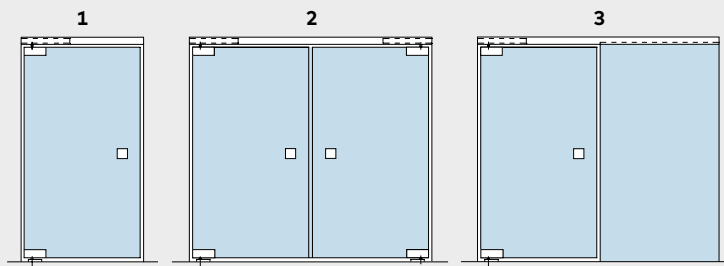
Der Rahmentürschließer RTS bringt nicht nur nach jedem Öffnen die Tür wieder in die Nullposition, er schützt sie auch mit einer speziellen Dämpfung vor unliebsamem Anschlagen durch zu heftiges Öffnen. Mit Hilfe des ebenfalls serienmäßig eingebauten Feststellers kann die Tür außerdem in einem Öffnungswinkel von 90° arretiert werden.



Aufbau Rahmenprofil:

- 01** Rahmenprofil zur Montage unter der Decke, als Kämpfer o.Ä., max. 6.000 mm
- 02** Abdeckprofil Türbereich, zum Einclipsen, max. 6.000 mm
- 03** Abdeckprofil für feststehende Seitenteile, zum Einclipsen, mit Glasnut
- 04** Abdeckprofil für feststehende Seitenteile, zum Einclipsen, mit Glasnut
- 05/06** Anlageprofil/Glaskeilprofil, je nach Kombination für 8, 10 oder 12 mm Glasdicke des Seitenteils
- 07** Montagewinkel zur Befestigung des Rahmenprofils und des Türschließers

Typenauswahl



Ausführungsbeispiele

- 1 1-flügelige Pendeltür mit Rahmenprofil
- 2 2-flügelige Pendeltür mit Rahmenprofil
- 3 Pendeltür mit durchgehendem Rahmenprofil und feststehendem Seitenteil

Weitere Ausführungen bis 6000 mm Länge möglich.

Werkstoff und Oberflächen

- Leichtmetall, LM silber EV1 eloxiert (ähnl. Eloxal I EV1 / Eloxal II C 0) (101)
- Leichtmetall, LM ähnlich Niro satiniert eloxiert (für Profilmaterial) (ähnl. Eloxal II C 31) (113)
- Leichtmetall, LM verkehrsweiß pulverbeschichtet (ähnl. RAL 9016) (300)
- Sondereloxalfarbtöne SE (199)
- Sonderbeschichtungen SF (399)



Türflügel Ausführung

- Glasdicke: 8/10/12 mm
- Türflügelhöhe H1: H - 56 mm
- Max. Türflügelgewichte und Türflügelbreiten entnehmen Sie bitte der Tabelle unten.

Seitenteilausführung

- Glasdicke: 8/10/12 mm mit zweiteiliger Dichtung
- Seitenteilhöhe: H - 28 mm + ggf. Bodeneinstand

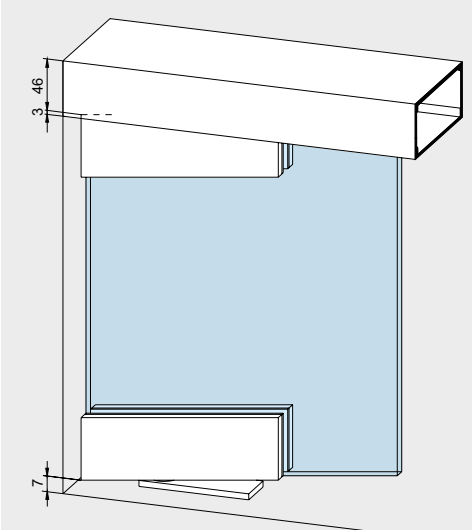
Auch mit Türschienen lieferbar

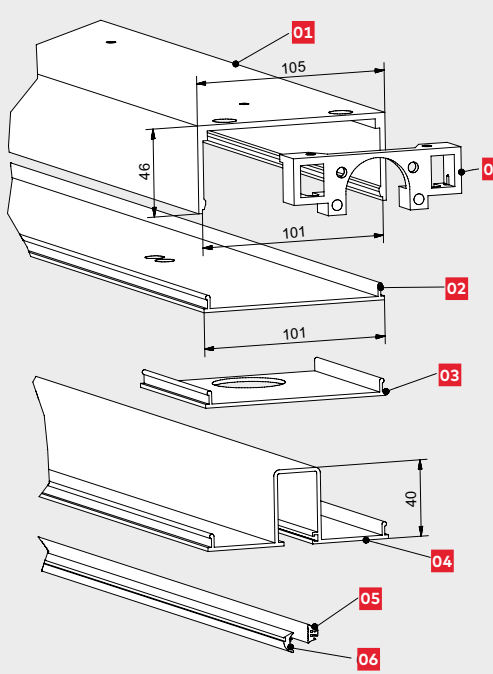
max. Höhe	max. Breite	max. Türgewicht (inkl. Beschläge)	RTS-Ausführung	
2.500	800–1.100	80 kg	RTS EN 3	
3.500	max. 1.250	110 kg	RTS EN 4	

mit Türschienen oben und unten siehe
Detailblätter 04-030 und 04-060

Bei Fragen zu Sonderausführungen mit Türschienen oder MUNDUS Eckbeschlägen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Glas-Pendeltürsystem

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Glas-Pendeltürsystem komplett, bestehend aus 1 Rahmenprofil 1.000 mm lang, 1 Abdeckprofil 1.000 mm lang, 1 Rahmentürschließer RTS 85, EN 3, Feststellung 90°, (für Türbreiten kleiner 800 mm kann optional auch die Türschließervariante EN 2 verwendet werden. Bei Bedarf bitte in der Bestellung angeben.) 1 Montagewinkel, 1 unterer Eckbeschlag PT 10, 1 oberer Eckbeschlag PT 22, 1 Bodenlager	01.300
	Gewicht in kg: 8,083 Bitte geben Sie bei der Bestellung die exakten Abmessungen der Anlage an oder fügen Sie eine entsprechende Zeichnung bei.	

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	01 Rahmenprofil zur Montage unter der Decke, als Kämpfer o. Ä.	
	Lagerlänge 6.000 mm in Fixlängen	01.301 01.311
	Gewicht in kg: Aluminium 1,620	
	02 Abdeckprofil Türbereich, zum Einclippen	
	Lagerlänge 6.000 mm in Fixlängen	01.302 01.305
	Gewicht in kg: Aluminium 0,610	
	03 Abdeckplatte mit Ausstanzung für Türschließerachse	
	Länge 90 mm	01.303
	Gewicht in kg: Aluminium 0,056	
	04 Abdeckprofil mit Glasnut zum Einclippen in 01.301/311, zur Aufnahme von Glasseitenteilen inklusive	
	05/06 Anlage- oder Glaskeilprofil, in 2 bzw. 4 mm Dicke, je nach Kombination für 8, 10 oder 12 mm Glasdicke des Seitenteils	
	Lagerlänge 6.000 mm in Fixlängen	01.304 01.314
	Gewicht in kg: Aluminium 0,810	
	07 Montagewinkel zur Befestigung des Rahmenprofils und des Türschließers	01.306
	Gewicht in kg: Aluminium 0,080	

Inhalt

Zubehör

164	Griffstangen, Türknaufe, Griffmuscheln
174	Oberflächen und Farben
175	Sicherheitsrelevante Informationen



Zubehör

Griffstangen, Türknaufe und Griffmuscheln

Das Griffsystem ist für 8, 10 und 12 mm Glas ausgelegt.

Die Griffstangen und der Türknauf können einseitig mit den entsprechenden Haltern oder beidseitig mit einem Verbindungsbolzen an Schiebe- und Drehtüren angebracht werden.

Griffmuscheln eignen sich durch ihren flachen Aufbau u. a. für Schiebetüren.

Die Punkthalter und Verbindungsbolzen sind jeweils Teil des Lieferumfangs.

Die Griffstangen lassen sich ebenso als waagerechte bzw. senkrechte Haltestangen oder als Geländer einsetzen.


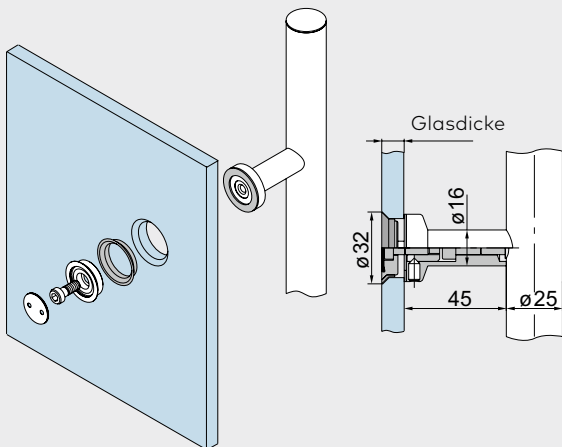

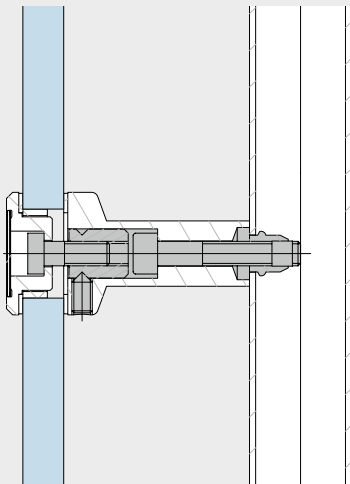
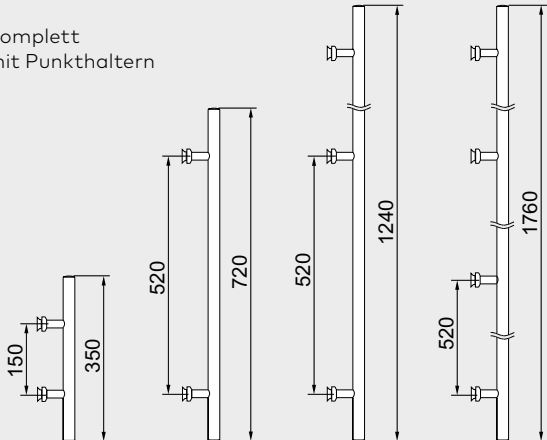
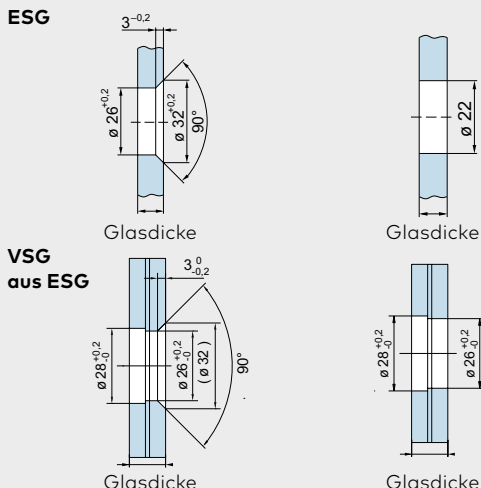


Griffstangenpaare













	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Griffstangenpaar Edelstahl Niro satin Länge 350 mm, auf 2 Glasbohrungen, Gewicht in kg: 1,254 Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12 mm	21.267* 21.247
	Griffstangenpaar Leichtmetall Länge 350 mm, auf 2 Glasbohrungen, Gewicht in kg: 1,326 Aluminium	8/10/12 mm	03.400
	Griffstangenpaar Edelstahl Niro satin Länge 720 mm, auf 2 Glasbohrungen, Gewicht in kg: 1,947 Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12 mm	21.270* 21.250
	Griffstangenpaar Leichtmetall Länge 720 mm auf 2 Glasbohrungen Gewicht in kg: 2,423 Aluminium	8/10/12 mm	03.402
	Griffstangenpaar Edelstahl Niro satin Länge 1.240 mm auf 3 Glasbohrungen Gewicht in kg: 3,400 Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12 mm	21.273* 21.253
	Griffstangenpaar Niro satin Länge 1.760 mm, auf 4 Glasbohrungen, Gewicht in kg: 5,000 Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12 mm	21.276* 21.256

* Umbau-Sets für Griffstangenpaare für Holztüren bzw. andere Glasdicken siehe unter "Distanzerweiterungen für Griffstangen und Türkäufe", Seite 183.

Griffstangen, einseitig

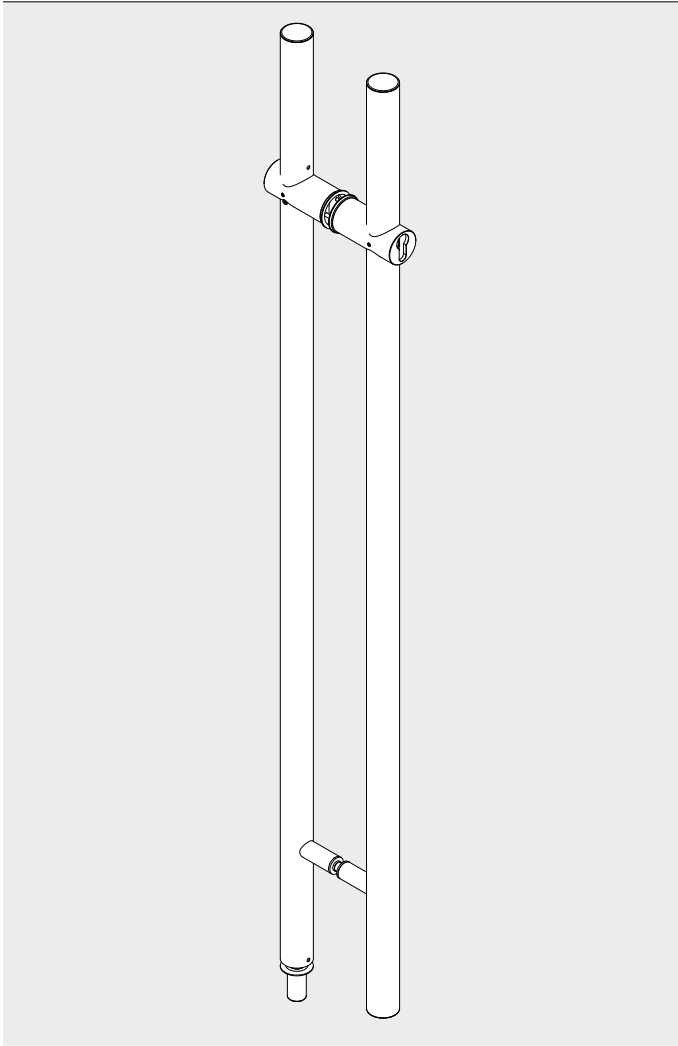
Produktbeschreibung		Glasdicke	Art.-Nr.
	Griffstangen mit versenkten Punkthaltern Edelstahl	8/10/12 mm	
	Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305		29.268
	dto., Material 1.4404		29.269
	Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305		29.271
	dto., Material 1.4404		29.272
	Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305		29.274
	dto., Material 1.4404		29.275
	Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305		29.277
dto., Material 1.4404		29.278	
	Griffstangen mit aufliegenden Punkthaltern	8/10/12 mm	
	Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305		21.240
	Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305		21.241
	dto., Material 1.4404		21.281
	Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305		21.242
	Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305		21.243
	dto., Material 1.4404		21.283
			
			
			
			
Senkbohrung bei Griffstange und Türknauf, einseitig			
Durchgangsbohrungen Griffstangenpaar und Türknäufe, beidseitig			

Distanzerweiterungen für Griffstangen und Türkäufe

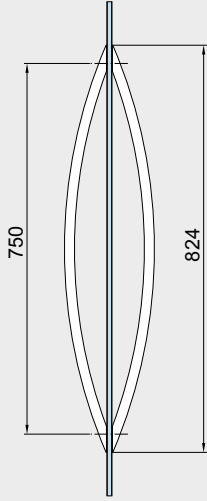
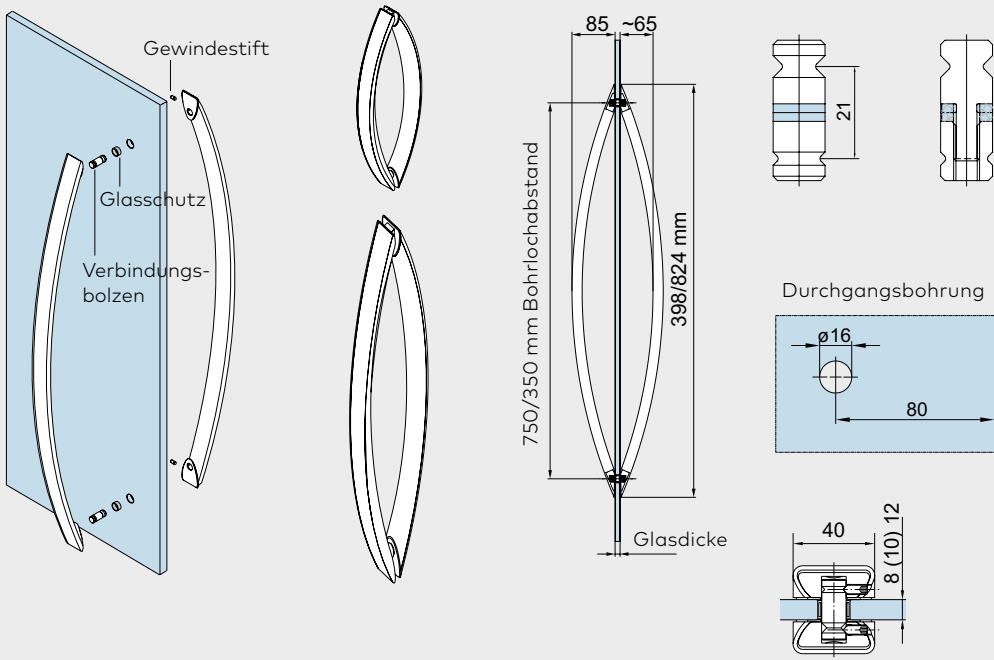
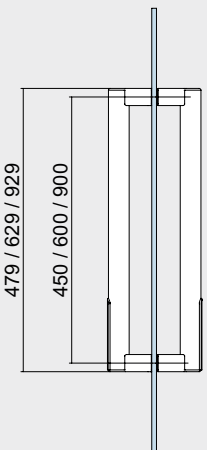
	Produktbeschreibung	Türdicke	Art.-Nr.
 Distanzscheiben 2 mm	Umbau-Set 1 für Glastüren		21.285
	Griffstangenpaar / Knäufe, beidseitig	13,5 – 21,5 mm	
	ohne Distanzscheibe	13,5 mm	
	mit 1 Distanzscheibe	15 mm	
	mit 2 Distanzscheiben	17,5 mm	
 Distanzscheiben 5 mm	Umbau-Set 2 für Holztüren		21.286
	Griffstangenpaar/Knäufe, beidseitig	20 – 40 mm	
	ohne Distanzscheibe	20 mm	
	mit 1 Distanzscheibe	25 mm	
	mit 2 Distanzscheiben	30 mm	
 Set 3  Set 4	Umbau-Set 3 für Glas- / Holztüren*		21.287
	Griffstange / Knauf, einseitig versenkt 15 - 40 mm Glas- / Holzdicke		
 Set 3  Set 4	Umbau-Set 4 für Glas- / Holztüren*		21.288
	Griffstange / Knauf, einseitig aufliegend 15 - 40 mm Glas- / Holzdicke		
 Set 5  Set 6	Umbau-Set 5 für Glastüren*		21.295
	Griffmuschel 13,5 - 21,5 mm Glasdicke		
 Set 5  Set 6	Umbau-Set 6 für Holztüren*		21.296
	Griffmuschel 20 - 40 mm Holzdicke		
 Set 7  Set 8	Umbau-Set 7 für Glas- / Holztüren*		21.297
	für Griffstangen mit beidseitiger Befestigung in Griffstange mit einseitiger Befestigung, versenkt 8 - 40 mm Glas- / Holzdicke 1 Satz pro Griffstütze		
 Set 7  Set 8	Umbau-Set 8 für Glas- / Holztüren*		21.298
	für Griffstangen mit beidseitiger Befestigung in Griffstange mit einseitiger Befestigung, aufliegend 8 - 40 mm Glas- / Holzdicke 1 Satz pro Griffstütze		

*Nicht für Arcos-Griffstange 26.500/26.510 geeignet.

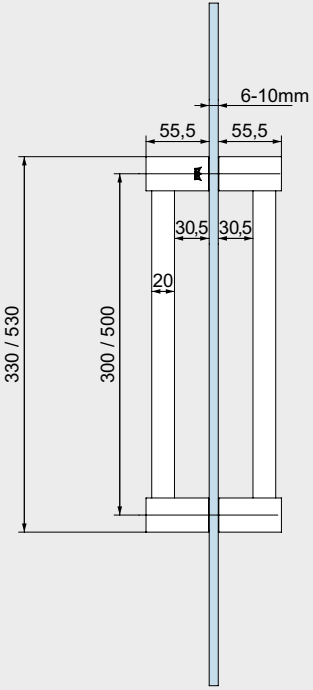
Griffstangenpaare

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Edelstahl-Griffstangenpaar, beidseitig verschließbar, vorger. f. Standard-PZ, Länge 1200 mm, incl. Bodenbuchse	8 – 12 mm	21.580
	Edelstahl-Griffstangenpaar, einseitig verschließbar, vorger. f. Standard-PZ, Länge 1200 mm, incl. Bodenbuchse	8 – 12 mm	21.581

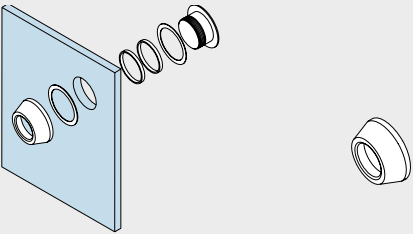
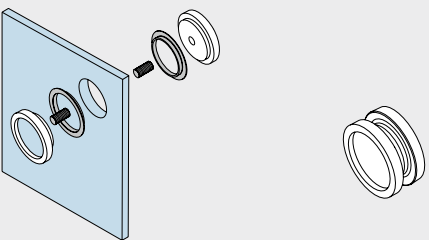


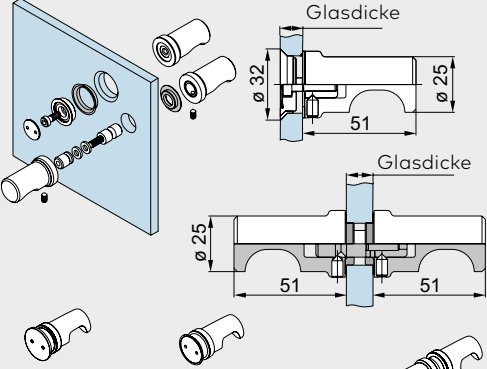
Arcos Stoßgriff

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Arcos Stoßgriff inkl. Verbindungsbolzen Aluminium, in Edelstahloptik	8/10/12 mm	
	Griff 350 mm mit 2 Befestigungen Griff 750 mm mit 2 Befestigungen		26.500 26.510
			
	BEYOND Stoßgriff Glasdicke 10 / 12 mm auf 2 Bohrungen (Durchgangsbohrung Durchmesser 22 mm)		
	Länge 450 mm Länge 600 mm Länge 900 mm		30.300 30.305 30.310

Griffstangen




	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Griffstange "Quadrat" Glasdicke 6 - 10 mm auf 2 Bohrungen	
	Länge 300 mm Länge 500 mm	75.084 75.085

Griffmuschel und Türknauf

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
 Ø 38 mm Glasbohrung	Griffmuschel Ø 50 mm	8/10/12 mm	21.290
 Ø 50 mm Glasbohrung	Griffmuschel Ø 60 mm Griffmuschel mit Griffloch Ø 60 mm	8/10/12 mm 8 mm 10 mm 12 mm	21.291 21.292 21.293 21.294
 Ø 50 mm Glasbohrung	Griffmuschel Leichtmetall, wird auf das Glas geklebt Gewicht in kg: 0,072		07.200
 Ø 20 mm Glasbohrung	Türknauf Leichtmetall Gewicht in kg: 0,400		07.201
 Punkthalter auflegend (Ø 22 mm) Punkthalter versenkt (Glasbearbeitung siehe unter "Griffstangen, einseitig", Seite 166)	Türknauf, einseitig Türknauf mit versenktem Punkthalter Türknauf mit aufliegendem Punkthalter Türknauf, beidseitig	8/10/12 mm 8/10/12 mm	21.422 21.426 21.423

Hinweis: Für eine bessere Kraftübertragung verwenden Sie bitte bei DORMOTION eine Griffstange.

Zubehör / Montagehilfen

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Handwerkzeug für MANET Punkthalter	21.134
	Punkthalterdeckel mit Feder 5 Stück Material 1.4305 dto. Material 1.4404	29.217 21.219
	Bohrlehre für MANET Punkthalter Serie S32/35	21.137

Platz für Ihre Notizen

Oberflächen und Farben

Alle gebräuchlichen Ausführungen sind ab Lager in den aufgeführten Materialien und Oberflächen lieferbar. Sonderausführungen sowie Beschläge in

Eloxalfarbtönen und Beschichtungen nach Wunsch werden kurzfristig hergestellt.

Standardoberflächen und -farben	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos	STUDIO Medio	OFFICE Junior	OFFICE Classic	OFFICE Mundus	OFFICE Arcos	BEYOND	TENSOR	VISUR	RP Eckbeschläge
Leichtmetall, silber EV1 eloxiert (ähnl. Eloxal I EV1 / Eloxal II C 0) (101)													•
Leichtmetall, ähnlich Niro satiniert eloxiert (107)										•			
Leichtmetall, ähnlich Niro satiniert eloxiert (für Profilmaterial) (ähnl. Eloxal II C 31)(113)											•		•
Leichtmetall, EV1-Deko eloxiert (kompatibel zu Oberfläche 150) (114)				•					•	•	•	•	
Leichtmetall, silber eloxiert (Silber N 600 ST) (kompatibel zu Oberfläche 114) (150)	•	•	•		•	•	•	•					
Leichtmetall, niro eloxiert (Niro N 700) (157)	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Leichtmetall, Sonderfarbe eloxiert (199)	•	•		•	•	•	•	•	•				•
Leichtmetall, verkehrsweiß pulverbeschichtet (ähnl. RAL 9016) (300)	•	•		•		•	•		•				•
Leichtmetall, weiß pulverbeschichtet (Weiß P 100 SG) (350)			•					•					
LM Sonderfarbe pulverbeschichtet (Standardpulver nach RAL-Karte) (399)	•	•		•	•	•	•	•	•				•
Messing, poliert klar nasslackiert (501)	•												
Messing, poliert-lackiert MS pol (502)	•												
750 / 700 Niro satiniert						•		•					
751 / 701 Niro poliert								•					

Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und Nutzung von dormakaba Glasbeschlägen

(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Personen- und Sachschäden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein

1. dormakaba empfiehlt die Verwendung von ESG-H (heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1.
2. dormakaba Glasbeschläge sind für Räume, in denen Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.
3. Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden und müssen vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.
4. Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage

1. Der Einbau von dormakaba Glasbeschlägen darf ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.
2. Gläser mit Ausmuschelungen und/oder Kantenverletzungen dürfen nicht verbaut werden.
3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen – unter Anderem im Bereich der Nebenschließkante – sowie von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während der Montage. Entsprechend ist die erforderliche Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und Schutzbrille) zu tragen.
4. Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.
5. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.
6. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selbstreinigenden Beschichtungen ist unzulässig.
7. Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.
8. Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale Spannungsüberschreitung durch zu fest angezogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung

Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glaselemente (Abplatzungen und/oder Ausmuschelungen) müssen unverzüglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

- Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.
- Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
- Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen dormakaba DETAIL zur praktischen Planung Ihrer Anlage.

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100% farbverbindlich. Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen zeigen z.T. Sonderausführungen, abweichend vom Standard-Lieferumfang.

Technische Änderungen vorbehalten.

Finden Sie Ihren persönlichen
Ansprechpartner in Deutschland,
Österreich und der Schweiz unter:
www.glas-innovationen.com/contact

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
glasbeschlag@dormakaba.com
www.dormakaba.de



Türtechnik



**Systemlösungen
Zutritt und Zeit**



**Mechanische
Schliesssysteme**



Hotelzutrittssysteme



**Automatische
Türsysteme**



Glassysteme



**Hochsicherheits-
schlösser**



Services

dormakaba Luxembourg S.A.

Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch



www.glas-innovationen.com